



Seria Lexmark CX920



CX921de

Jeśli nie chcesz, by ograniczały Cię standardowe rozmiary stron, typowe prędkości drukowania i normalne okresy przeglądów serwisowych, wybierz uniwersalne, obsługujące różne formaty urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka, które zapewniają możliwość pracy z dużymi obciążeniami dzięki kombinacji funkcji drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i opcjonalnych funkcji wykańczania. Wszystko to w połączeniu z korzyściami wynikającymi z zaawansowanej filozofii Lexmarka oraz ze zintegrowaną ofertą funkcji i usług.

Droga do sukcesu

Dzięki szeregowi funkcji w standardzie, możliwości obsługi wielu formatów papieru oraz szerokiej gamie dostępnych prędkości i konfiguracji seria Lexmark CX920 jest idealna dla średnich i dużych grup roboczych, które wymagają elastycznego i wszechstronnego urządzenia wielofunkcyjnego. Z uwagi na wysoką rozdzielczość kolorów wydruku w formacie SRA3 oraz wysoką wydajność stanowi również uzupełnienie istniejącej floty urządzeń A4.



Maks. 65 str./min



Rozwiązania



10-calowy ekran dotykowy



SRA3



Jednoprzebiegowy dwustronny ADF



Opcje wykańczania

Prędkość i wytrzymałość

Prędkość zawsze ma kluczowe znaczenie. Potrzebujemy jej podczas drukowania, skanowania, kopiowania czy też korzystania z aplikacji optymalizujących produktywność. Seria CX920 została opracowana z myślą o szybkości działania, a przemyślane rozwiązania techniczne zapewniają trwałość urządzenia i minimalizację przerw w pracy.

Prędkość ma znaczenie: po wydrukowaniu pierwszej strony w zaledwie 5 sekund urządzenia serii CX920 osiągają prędkość nawet do 65 stron na minutę (w formacie A4)*, zależnie od modelu.

Szybkie skanowanie: wszystkie modele skanują do 160 stron na minutę, zapewniając niewiarygodną prędkość przechwytywania obrazów. Obsługa pomieszanych oryginałów, zacięć papieru na poziomie strony, standardowego oprogramowania OCR oraz opcji klasyfikowania i kierowania umożliwia automatyczne skanowanie z najwyższą prędkością.

Maksymalna liczba stron: nasze urządzenia spełniają najwyższe wymagania w zakresie wydajności – ich maksymalny miesięczny cykl pracy wynosi od 150 000 do 275 000 stron** (w zależności od modelu).

Pojemność podajników: stworzone dla dużych nakładów – maksymalna pojemność podajników wynosząca 6650 arkuszy jest odpowiednia nawet do największych obciążeń, a pojemność odbiorników można rozszerzyć do 3500 arkuszy.

Toner, który starcza na długo: zamienne kasety pozwalają wydrukować do 34 000 stron w czerni lub w kolorze*.

Długie okresy przeglądów serwisowych: grałki utrwalające i zespoły wywoływacza wytrzymują odpowiednio do 720 000 oraz 600 000 stron**, co pozwala uzyskać imponujący czas pracy bez przestojów.

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** „Maksymalny miesięczny cykl pracy” to maksymalna liczba stron, jakie urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca przy pracy wielozmianowej. Wskaźnik ten pozwala porównać wytrzymałość danego urządzenia z innymi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Lexmarka.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Inteligentne rozwiązania i łatwa obsługa

Płynne i wydajne działanie urządzenia wielofunkcyjnego determinują: krótki czas reakcji, intuicyjny interfejs, aplikacje zwiększające produktywność i dobrze zaprojektowane funkcje ułatwień dostępu. Seria CX920 ma wszystkie te elementy.

Moc zwiększająca wydajność:

dostępny w podstawowej konfiguracji czterordzeniowy procesor 1,2 GHz i 2 GB pamięci (z możliwością zwiększenia do 4 GB) – gwarantują zarówno szybkie, intuicyjne działanie interfejsu użytkownika, jak i wyjątkową prędkość przetwarzania obrazu.

Jasny i łatwy w obsłudze:

jasny, 10-calowy kolorowy ekran dotykowy nowej generacji z interfejsem e-Task Lexmarka umożliwia intuicyjną nawigację za pomocą ikon i tekstu. Z łatwością wykonasz każde zadanie krok po kroku. Z przodu urządzenia znajduje się wygodny port USB, co ułatwia drukowanie dokumentów i przenoszenie plików.

Rozwiązania i nie tylko:

lepszy komfort obsługi i większa produktywność dzięki wbudowanym aplikacjom oraz dostosowywanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika lub branży z użyciem aplikacji opcjonalnych. Dostępne zestawy do tworzenia oprogramowania umożliwiają opracowanie własnych aplikacji.

Udoskonalony dysk twardy:

standardowy dysk twardy urządzeń serii CX920 obsługuje funkcje zwiększające wydajność, na przykład buforowanie zadań, podnosi wydajność takich funkcji, jak sortowanie, oraz skraca ogólny czas reakcji systemu.

Ułatwienia dostępu:

urządzenia mają wbudowany moduł podpowiedzi głosowych, standardowe gniazdo słuchawkowe i przechylany panel sterowania, rozpoznają standardowe dostępne gesty szybkiego przesuwania palcem oraz można do nich podłączyć opcjonalną klawiaturę USB. Wszystkie te rozwiązania składają się na najlepsze w historii urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka do formatów SRA3. Nie tylko pomagają one osobom o różnym poziomie sprawności, ale także ułatwiają obsługę wszystkim użytkownikom.

Wszystko, co potrzebne do profesjonalnych wydruków

Chwal się kolorami i udoskonalaj wydruki dzięki funkcjom wykańczania oraz korzystaj z możliwości urządzeń serii CX920 w dowolnym środowisku sieciowym.

Profesjonalne kolory: dopasuj istotne kolory i zaprezentuj swoje najbardziej śmiałe pomysły przy użyciu dobrze wyposażonego przybornika z narzędziami do obsługi kolorów, takimi jak kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów lub technologia zastępczego koloru Lexmarka umożliwiająca łatwe dopasowanie kolorów dodatkowych i RGB.

Standardowe oprogramowanie OCR i zaawansowane opcje routingu

Każde urządzenie serii Lexmark CX920 ma wbudowane oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) umożliwiające zmianę znaków drukowanych na zeskanowanej stronie w tekst z możliwością wyszukiwania. Można zapisać plik na nośniku USB, wysłać go pocztą e-mail albo udostępnić w sieci w celu dalszego przetwarzania lub zintegrowania z innym oprogramowaniem używanym w firmie. Poza standardowym oprogramowaniem OCR Lexmark oferuje też opcjonalne oprogramowanie AccuRead Automate, które umożliwia wszystkim modelom serii CX920 skanowanie oraz automatyczne klasyfikowanie i kierowanie dokumentów przy jednoczesnym wyodrębnianiu najważniejszych informacji na potrzeby określania nazw plików oraz indeksowania. Nie jest potrzebny dodatkowy serwer – oprogramowanie AccuRead Automate wykonuje wszystkie zadania bezpośrednio w urządzeniu, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych i przyspiesza procesy biznesowe.

* Przeciętna maksymalna deklarowana wydajność kaset z czarnym i kolorowym (CMY) tonerem dla druku ciągłego standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798.
** Rzeczywista wydajność zależy od takich czynników, jak: prędkość urządzenia, format i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyta taca, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

Zaawansowane funkcje

wykańczania: możesz zwiększyć swoje możliwości produkcyjne i dotrzeć do nowych klientów dzięki opcjonalnym funkcjom wykańczania, takim jak zszywanie wielopozycyjne i zeszytowe, dziurkowanie, wykańczanie broszurowe oraz składanie potrójne.

Połączenie ze światem: porty Gigabit Ethernet zapewniają łączność ze wszystkimi nowoczesnymi sieciami, a dwa szybkie porty USB 2.0 umieszczone z tyłu pozwalają na podłączanie pojedynczych urządzeń. Opcjonalne karty sieci bezprzewodowej i światłowodowej dodatkowo powiększają krąg autoryzowanych użytkowników.

Przewaga Lexmarka

Seria CX920 wyróżnia się szybkością działania, dużą pojemnością i kolorami profesjonalnej jakości przy wydrukach o większym formacie, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Wszystko to w połączeniu z korzyściami wynikającymi z zaawansowanej filozofii Lexmarka oraz z naszą zintegrowaną ofertą funkcji i usług.

Bezpieczeństwo: kompleksowe i pełne funkcje zabezpieczające zapewniane przez Lexmarka są standardem we wszystkich naszych produktach.

Oznacza to nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa, ale także bardziej produktywnie środowisko. Nasza oferta zabezpieczeń obejmuje bezpieczny dostęp, zabezpieczenia dokumentów i sieci, bezpieczne zarządzanie zdalne, zabezpieczenia dysku twardego i opcjonalne funkcje, takie jak bezpieczne zwalnianie wydruków. Wszystkie te elementy odzwierciedlają nasze doświadczenie zdobyte w pracy w najbardziej ograniczonych przepisami miejscach na świecie, gdzie realizowane są zadania o znaczeniu krytycznym.

Mobilność: dzięki bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print druk mobilny jest tak łatwy, jak drukowanie z lokalnego komputera. Możesz też drukować za pośrednictwem usług AirPrint®, Google Cloud Print™ i Mopria® lub funkcji systemu Windows® Mobile w sieciach z dostępem bezprzewodowym. Dodanie do urządzenia serii CX920 opcjonalnej karty sieci bezprzewodowej umożliwia drukowanie bezpośrednie, bez korzystania z sieci. Więcej opcji druku mobilnego to większy wybór dla Ciebie i Twoich użytkowników.

Zarządzanie: urządzenia

wielofunkcyjne serii CX920 staną się integralną częścią floty zarządzanych urządzeń Lexmarka natychmiast po podłączeniu. Jest to zasługa pełnej zgodności i bezpłatnego, dostępnego do pobrania oprogramowania Markvision Enterprise.

Oprogramowanie MVE umożliwia śledzenie i aktualizowanie urządzeń oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów przez cały okres eksploatacji – od momentu dodania ich do sieci aż do wycofania z użytku.

Integracja z usługami Lexmarka:

wszystkie urządzenia serii CX920 są w pełni zgodne z opcjonalnymi usługami Lexmarka. Usługi zarządzania drukiem umożliwiają optymalizację całej infrastruktury drukowania i tworzenia dokumentów w organizacji oraz zarządzanie nią. Z kolei rozwiązanie Lexmark Print Management zmniejsza liczbę niepotrzebnych wydruków, chroni informacje poufne i daje całkowitą kontrolę nad zasadami, opcjami i ustawieniami domyślnymi stosowanymi na urządzeniach mobilnych.

Bezpieczeństwo i nie tylko

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: funkcje bezpieczeństwa urządzeń Lexmark CX920 obejmują zarządzanie urządzeniem, zwiększanie odporności i działanie.

Zarządzanie urządzeniem: połączenie dostępu administracyjnego i chronionego hasłem oraz obsługa protokołów HTTPS, SNMPv3, IPsec i 802.1x umożliwiają zdalne monitorowanie, zarządzanie, autoryzowanie i uwierzytelnianie w zakresie dostępu użytkowników i urządzeń do sieci.



Zwiększanie odporności urządzenia:

wbudowane narzędzia obejmują filtrowanie portów i połączeń TCP, co pozwala ograniczyć liczbę aktywnych połączeń z konkretnych źródeł. Szyfrowanie i wymazywanie dysku twardego chroni poufne dane dotyczące zadań drukowania. Cyfrowo podpisane aktualizacje firmware chronią przed instalowaniem w urządzeniu wielofunkcyjnym zainfekowanego oprogramowania.

Działanie urządzenia: metody uwierzytelniania z użyciem kodów PIN, haseł lub czytników kart dostępu, a także wyszukiwanie w książce adresowej za pośrednictwem protokołu LDAP z użyciem SSL (Secure Socket Layer) zapewniają bezpieczną łączność między urządzeniem wielofunkcyjnym a siecią, natomiast funkcja blokowania panelu operatora urządzenia zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w jego ustawieniach.

Ochrona dysku twardego: Dysk twardy jest zabezpieczony z wykorzystaniem standardu AES (Advanced Encryption Standard) z kluczami o długości 256 bitów, które są przechowywane w pamięci urządzenia wielofunkcyjnego, a nie na dysku twardym. Twoje dane są chronione nawet w przypadku wyjęcia dysku twardego. Ten stopień ochrony jest zapewniany automatycznie przy uruchamianiu – użytkownicy i administratorzy nie muszą podejmować żadnych działań.

Po zakończeniu każdego zadania drukowania urządzenia serii CX920 automatycznie wymazują także dysk twardy z wykorzystaniem metody opartej na systemie plików. Funkcji tej nie da się wyłączyć. Niezwykle prosta jest także procedura czyszczenia danych zapisanych na dysku twardym i w pamięci nieulotnej urządzenia w przypadku wycofywania go z

eksploatacji lub przenoszenia z bezpiecznego miejsca. Autoryzowani użytkownicy mogą ją wykonać przy użyciu jednoetapowego polecenia wymazywania dysku.

Z myślą o środowisku

Tryby oszczędzania energii:

pobór mocy w trybie uśpienia nie przekracza 3 W, co pozwala oszczędzać pieniądze i energię między zadaniami drukowania. Jeśli urządzenie nie jest używane, przechodzi w stan uśpienia, szybko aktywując się w przypadku nadejścia zadań drukowania. Dodatkowo można je ręcznie włączać i wyłączać z poziomu panelu sterowania lub automatycznie, zgodnie z ustalonym przez użytkownika harmonogramem. Dzięki czujnikom trybu niskiego poboru energii urządzenie wielofunkcyjne wychodzi z trybu uśpienia po włożeniu papieru do automatycznego podajnika dokumentów lub otwarciu pokrywy skanera.

Oszczędności papieru i tonera:

standardowy tryb dwustronny powoduje domyślne zadrukowywanie obu stron arkusza bez zmniejszania prędkości, co gwarantuje pełną wydajność druku dwustronnego zgodnie ze znamionową prędkością druku. Dzięki unikalnej funkcji ColourSaver grafiki są domyślnie drukowane w jaśniejszym odcieniu, natomiast sam tekst pozostaje ciemny i czytelny, co pozwala oszczędzać toner i pieniądze.

Wbudowana funkcja Kopia Eco umożliwia druk zeskanowanych obiektów z użyciem wstępnie zdefiniowanych ustawień, takich jak druk dwustronny, liczba stron na arkusz i liczba kopii na arkusz, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności papieru.

Możliwość stosowania papieru

makulaturowego: aby zapewnić minimalny wpływ używanego papieru na środowisko, urządzenia serii Lexmark CX920 zostały kompleksowo przetestowane pod kątem stosowania różnych papierów makulaturowych zawierających nawet 100% surowca pochodzącego z recyklingu.

Certyfikaty ekologiczne: te produkty Lexmarka spełniają uznawane na całym świecie normy środowiskowe:

- ▶ Blue Angel
- ▶ RoHS

Usługi zarządzania drukiem (MPS) Lexmarka

Usługi zarządzania drukiem Lexmarka (MPS) stanowią całościowe podejście do poprawy struktury drukowania w przedsiębiorstwie. Lexmark dostosowuje urządzenia do misji przedsiębiorstwa i troszczy się o ich codzienne działanie, oferując z wyprzedzeniem aktywne usługi serwisowe pozwalające zapewnić maksymalny czas pracy. Zarządzane środowisko stanowi narzędzie pozwalające ujednolicić informacje drukowane i cyfrowe w celu usprawnienia realizowanych procesów. Korzyścią po stronie klienta jest mniejsza liczba urządzeń oraz stron, niższe koszty i większa produktywność.

1. Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task następnej generacji

Duży, 10-calowy kolorowy ekran dotykowy ma niezwykle gładką powierzchnię, którą można aktywować praktycznie wszystkim, na przykład długopisem, palcem lub paznokciem. Nie jest wymagany nacisk ani bezpośredni kontakt ze skórą. Nowoczesny interfejs wykorzystuje znane użytkownikom funkcje, co minimalizuje konieczność przeprowadzania szkoleń.

2. Szybki skaner

Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych mieszczący 100 arkuszy i umożliwiający skanowanie do 160 stron na minutę zapewnia niesamowitą szybkość. Obsługa pomieszanych oryginałów, zacięć papieru na poziomie strony, standardowego oprogramowania OCR oraz opcji klasyfikowania i kierowania umożliwia

automatyczne skanowanie z najwyższą prędkością.

3. Możliwość zwiększenia pojemności wejściowej

Możliwość drukowania na różnych rodzajach i formatach papieru oraz zwiększenia pojemności podajników do 6650 arkuszy.

4. Opcje wykańczania

Możesz rozszerzyć swoje możliwości dzięki opcjom wykańczania, takim jak zszywanie wielopozycyjne, dziurkowanie, wykańczanie broszurowe oraz składanie potrójne. Użycie finiszera zwiększa pojemność wyjściową do 3500 arkuszy.

5. Duża wydajność produkcyjna

Użycie oryginalnych kaset z tonerem Lexmarka umożliwia drukowanie do 34 000 stron w czerni lub kolorze*, a grzałki utrwalające i zespoły wywoływacza obsługują odpowiednio do 720 000 i 600 000** stron. Zapewnia

to imponująco długi czas pracy bez przerw.

6. Rozwiązania programowe

lepszy komfort obsługi i większa produktywność dzięki wbudowanym aplikacjom oraz dostosowywanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika lub branży z użyciem aplikacji opcjonalnych. Dostępne zestawy do tworzenia oprogramowania umożliwiają tworzenie własnych aplikacji. Dzięki elastyczności inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka inwestycja w technologie tej firmy procentuje przez wiele lat.

7. Drukowanie bezpośrednie

Druk plików pakietu Microsoft Office, plików PDF oraz innych dokumentów i grafik z napędów flash lub wybór i druk dokumentów z serwerów sieciowych lub dysków internetowych.



CX924dte z elementami opcjonalnymi

* Przeciętna maksymalna deklarowana wydajność kaset z czarnym i kolorowym (CMY) tonerem dla druku ciągłego standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

** Rzeczywista wydajność zależy od takich czynników, jak: prędkość urządzenia, format i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyta taca, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

Funkcje urządzeń serii Lexmark CX920

Dane techniczne	Lexmark CX920de	Lexmark CX921de	Lexmark CX922de
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task klasy 10"		
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 25 str./min. / kolor: 25 str./min.	mono: 35 str./min. / kolor: 35 str./min.	mono: 45 str./min. / kolor: 45 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 7.5 sek. / kolor: 9 sek.	mono: 7 sek. / kolor: 8.3 sek.	mono: 5.2 sek. / kolor: 6.1 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 4096 MB		
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji		
Zalecany nakład miesięczny ²	4000 - 20000 stron		6000 - 50000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	150000 str./miesiąc	200000 str./miesiąc	225000 str./miesiąc
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 25 kopii/min. / kolor: 25 kopii/min.	mono: 35 kopii/min. / kolor: 35 kopii/min.	mono: 45 kopii/min. / kolor: 45 kopii/min.
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 7.2 sek. / kolor: 8.5 sek.	mono: 6.6 sek. / kolor: 7.9 sek.	mono: 4.9 sek. / kolor: 5.8 sek.
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 160 / 160 str./min. / kolor: 160 / 160 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 80 / 80 str./min. / kolor: 80 / 80 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁷			
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, Kasety kolorowe (CMY) na 11 500 stron	Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, Kasety kolorowe (CMY) na 11 500 stron, Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 34000 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wysokiej wydajności 34000 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁵	90000 Black / 55000 (CMY) stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	100000 Black / 90000 (CMY) stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Szacunkowa wydajność modułów wywołującego: maks. ⁵	600000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%		
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 6000 stron, Kaseta z tonerem czarnym na 5000 stron	Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 11500 stron	
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Zintegrowany duplex, Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy, Taca na 3000 arkuszy, Finiszer broszurowy, Taca na 2 x 500 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	1150 arkuszy / 6650 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	250 arkuszy / 3500 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Papier banerowy, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A3, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3		
Inne ⁴			
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu, Dwa porty USB z przodu, zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu, Dwa porty USB z przodu, zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu, Dwa porty USB z przodu, zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Marknet N8370 WiFi Option / External RS-232C serial, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	External RS-232C serial, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	Wewnętrzny bezprzewodowy MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, Światłowodowy serwer druku MarkNet N8230 / External RS-232C serial, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 50 dBA / kopiowanie: 54 dBA / skanowanie: 53 dBA	Drukowanie: 51 dBA / kopiowanie: 55 dBA / skanowanie: 53 dBA	Drukowanie: 52 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 53 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m.: 0 - 2500 m, Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 85%, Temperatura: od 10 do 30°C		
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

¹ Średnia ciążka czarna lub ciążka kompozytowa kaseta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798. ² Zalecana miesięczna liczba stron to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ Maksymalny miesięczny cykl pracy jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.


Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Funkcje urządzeń serii Lexmark CX920

Dane techniczne		Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe	Lexmark CX924dte	Lexmark CX924dxe
Drukowanie					
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task klasy 10"				
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 55 str./min. / kolor: 55 str./min.			mono: 65 str./min. / kolor: 65 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 5.2 sek. / kolor: 6.1 sek.			mono: 5.0 sek. / kolor: 5.9 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ				
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 4096 MB				
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji				
Zalecany nakład miesięczny ²	7000 - 50000 stron			8000 - 50000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	250000 str./miesiąc			300000 str./miesiąc	
Kopiowanie					
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 55 kopii/min. / kolor: 55 kopii/min.			mono: 65 kopii/min. / kolor: 65 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 4.9 sek. / kolor: 5.8 sek.			mono: 4.8 sek. / kolor: 5.5 sek.	
Skanowanie					
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)				
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 160 / 160 str./min. / kolor: 160 / 160 str./min.				
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 80 / 80 str./min. / kolor: 80 / 80 str./min.				
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	100 arkuszy				
Faksowanie					
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s				
Materiały eksploatacyjne ⁷					
Wydajność kasz z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, Kasety kolorowe (CMY) na 11 500 stron, Kaseta z tonerm czarnym o wysokiej wydajności 34000 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wysokiej wydajności 34000 stron				
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁵	100000 Black / 90000 (CMY) stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%				
Szacunkowa wydajność modułów wywołująca: maks. ⁵	600000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%				
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 11500 stron				
Obsługa papieru					
Standardowa obsługa papieru	Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy, Taca na 2 x 500 arkuszy	Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy	Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy, Taca na 2 x 500 arkuszy	Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Taca na 3000 arkuszy, Finiszer broszurowy				
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	2150 arkuszy / 5150 arkuszy	3650 arkuszy / 6650 arkuszy	2150 arkuszy / 5150 arkuszy	3650 arkuszy / 6650 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	250 arkuszy / 3500 arkuszy				
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Papier banerowy, Refer to the Paper & Specialty Media Guide				
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A3, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3				
Inne ⁴					
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu, Dwa porty USB z przodu, zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)				
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny bezprzewodowy MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / External RS-232C serial, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B				
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 52 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 53 dBA		Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 57 dBA / skanowanie: 53 dBA		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m.: 0 - 2500 m, Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 85%, Temperatura: od 10 do 30°C				
Gwarancja	1 rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym				
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg				

¹ Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798. ² Zalecana miesięczna liczba stron to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ Maksymalny miesięczny cykl pracy jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

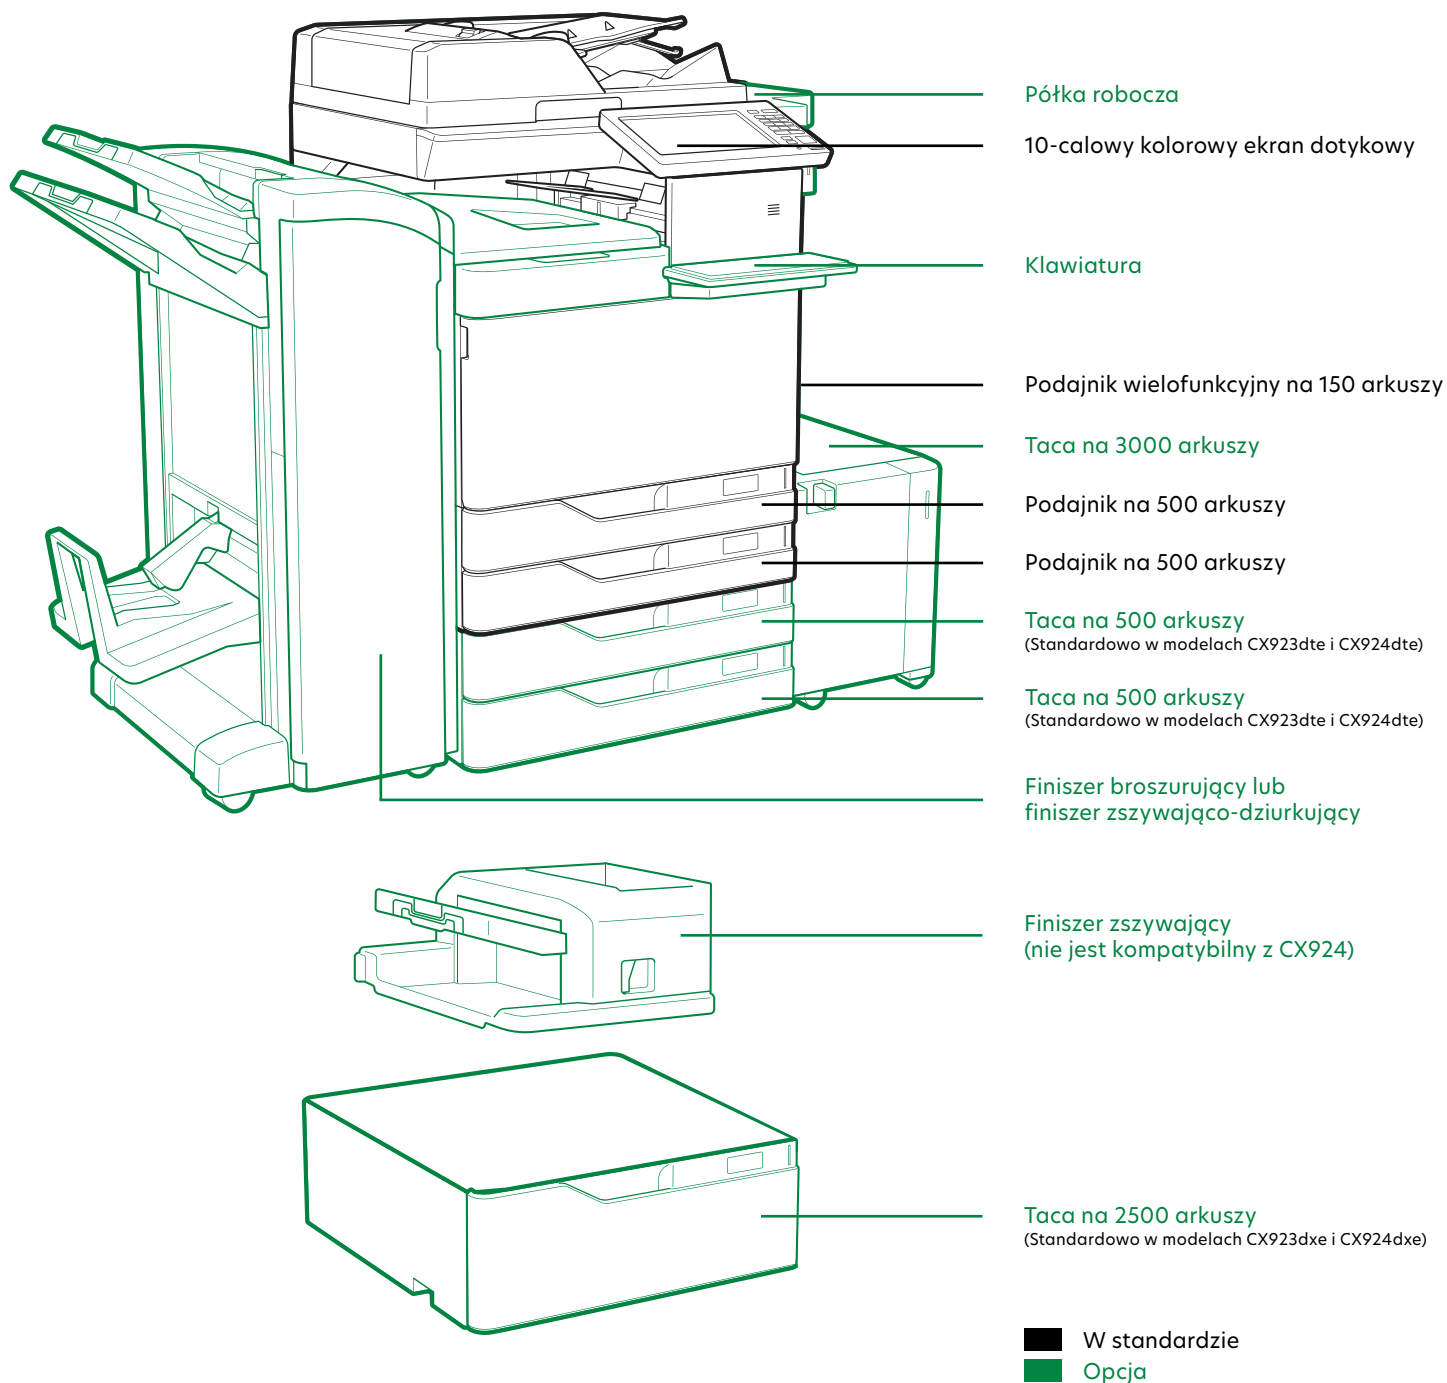

© 2019 Nazwa i logo Lexmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

AirPrint® i logo AirPrint® są znakami towarowymi firmy Apple, Inc.

Google Cloud Print™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.

Nazwa Mopria®, logo Mopria® Logo™ i Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione.

Uwaga: „Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).”