


Sekcja 1. OPIS PRODUKTU**KĄTOWNIK KOTWOWY – KK**

Trójwymiarowe łączniki, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania różnego typu połączeń elementów drewnianych. Do połączeń można stosować łączniki trzpieniowe, takie jak gwoździe, wkręty, gwoździe karbowane, gwoździe krokwiowe oraz śruby. W przypadku braku schematu gwoździowania, przyjmuje się, że mocowanie łącznika następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.


Łączniki pokryte są cynkiem białym, co zapewnia im ochronę antykorozyjną.

Cechy i korzyści łączników:

- łatwość montażu
- stabilność i sztywność połączenia
- wysoka jakość, trwałość i estetyka
- ochrona antykorozyjna
- klasa reakcji na ogień – A1


**Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU**

1. Stosowane do połączeń elementów drewnianych o płaskich powierzchniach
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie łączniki trzpieniowe oraz ich odpowiednią długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Łączniki typu sworzniowego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14592+A1:2012
5. Wkręty i gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wiercenia wstępnego.

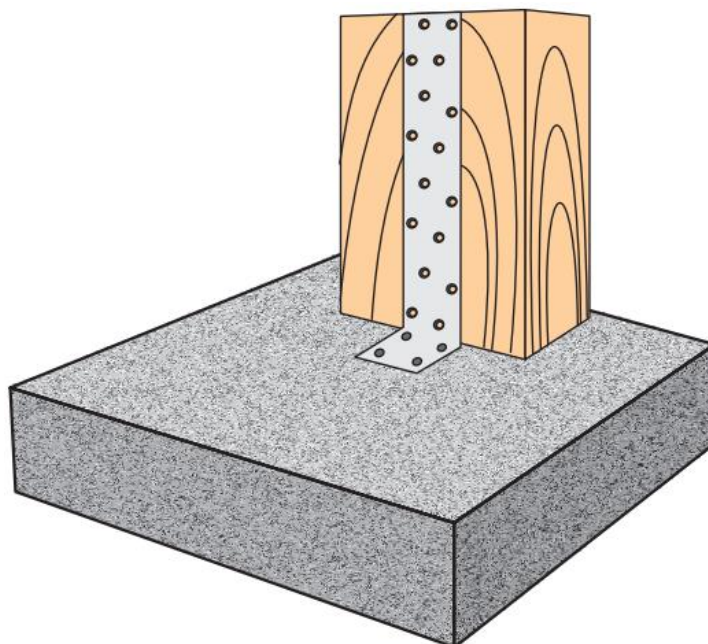

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – KK

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

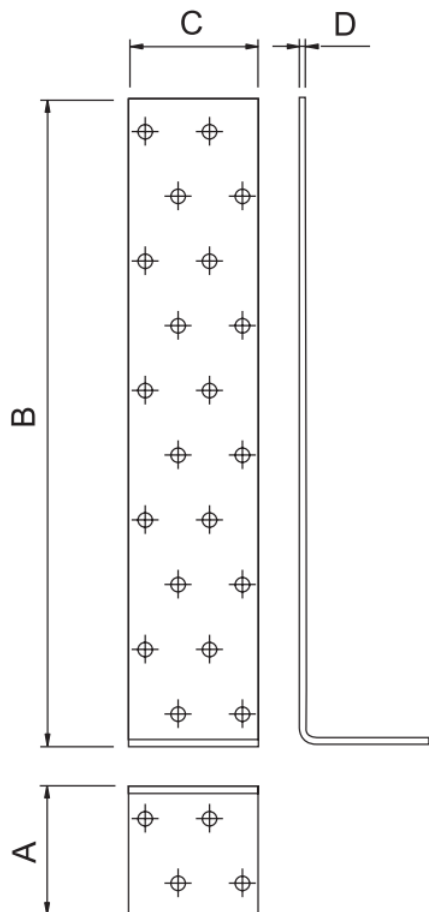

Oznaczenie produktu	Wymiary [mm]				Ilość otworów	Ilość w opak.
	A	B	C	D	Ø5	szt.
KK-01(X25)	42	202	40	2	24	25
KK-02(X25)	42	302	40	2	34	25
KK-03(X25)	42	402	40	2	44	25
KK-04(X50)	97	97	40	2	20	50
KK-05(X50)	122	97	40	2	22	50

SCHEMAT GWOŹDZIOWANIA	
KK-01, KK-04, KK-05	KK-02, KK-03

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia