

GLÓWNE CECHY



- Dozowanie objętościowe, prędkość obrotowa regulowana poprzez potencjometr od 10% do 100% prędkości maksymalnej.
- Oś wirnika jest ma podparcie w dwóch punktach.
- Łożysko kulkowe standardowe, aby zwiększyć żywotność wężyka i silnika.
- Pokrywa jest przymocowana dwiema śrubami.

CE IP65

DANE DOTYCZĄCE DOZOWANIA

MODEL	MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ*		WYDAJNOŚĆ*	CIŚNIENIE MAKSYMALNE	MAKSYMALNA LEPKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOŻENIA	WĘŻYK	PRZYŁĄCZA Ø WEWN. X ZEWN.
	(L/H)	(ML/MIN)						
SCV4	5,8	96	2,65	0,1	3000	1,5	Santoprene	4x6

(*) dane dla testów na czystej wodzie

DANE ELEKTRYCZNE

KOD	ZASILANIE	POBÓR MOCY (MAKS.)	DŁUGOŚĆ KABLA	PRACA
	V AC	W	M	
SCV4A0RP1	240	4	3	ciągła

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT	MATERIAŁ
Obudowa	Naturalny polipropylen
Pokrywa	Styren-akrylonitryl (SAN)
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna 300
Wężyk z przyłączami	Santoprene®, Norprene® lub silikon oraz polipropylenowe przyłącza

ELEMENT	MATERIAŁ
Oś rolki	Stal nierdzewna 300
Rolka	Delrin®
Rotor	-
Kabel zasilający	2 x 0,5 mm ²

ZESTAW INSTALACYJNY

1. Płytkę montażową (1 szt.).
2. Polipropylenowy inżektor (1 szt.).
3. Filtr stopowy oraz ciężarek (1 szt.).
4. Przewód PVC Crystal 4x6 (4 metry).
5. Śruby i kołki (1 kpl.).
6. Konektor wsuwko-nasuwka (2 szt.).




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wejście sondy poziomego lub wyłącznik ON/OFF.
- Inżektor ze stali nierdzewnej.
- Wtyczka na kablu zasilania.

DOSTĘPNE AKCESORIA

- Lanca ssąca z lub bez kontroli poziomu.


WYMIARY

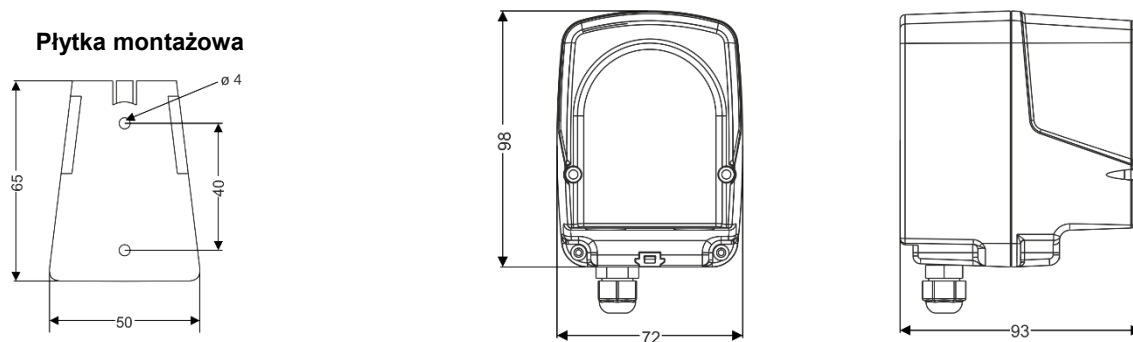

Masa (kg): 0,5

STANDARDOWA INSTALACJA W ZMYWARCE

1. Wejście czystej wody.
2. Pompa SC-V.
3. Przewód ssawny Crystal z PVC.
4. Pojemnik z detergentem.
5. Filtr stopowy.
6. Przewód tłoczny Crystal z PVC.
7. Kabel zasilający.
8. Elektrozwór.
9. Zmywarka.
10. Inżektor.
11. Pompa myjąca.
12. Bojler.

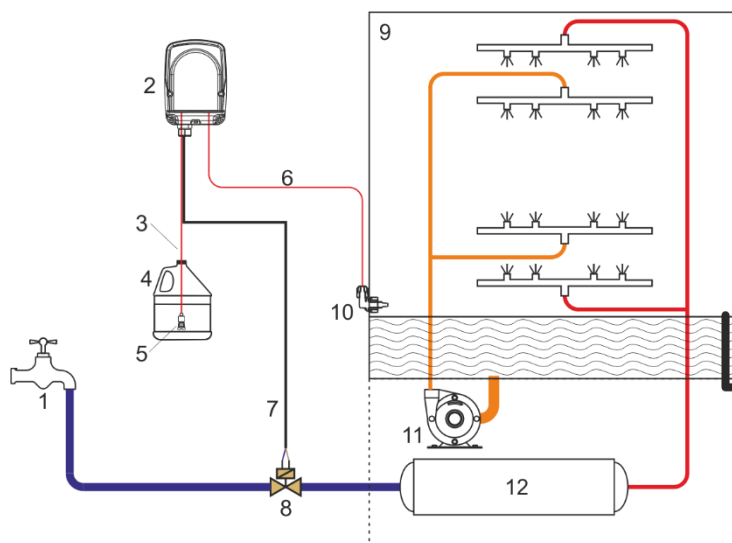

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI

- ☒ Zmywarki z pojedynczym zbiornikiem z jednym elektrozworem.
- ☒ Zmywarki z pojedynczym zbiornikiem z dwoma elektrozworami.
- ☒ Zmywarki tunelowe.