


**Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
PKE645BB2E**

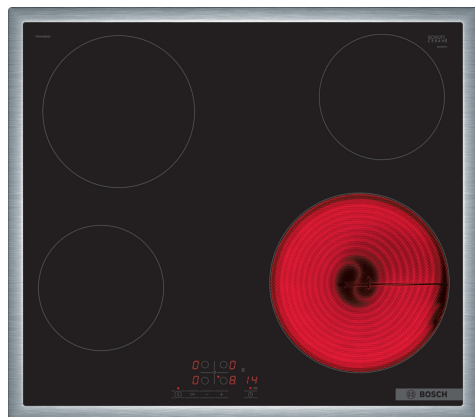

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **Stalowa rama stanowi eleganckie i stylowe wykończenie płyty**
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramiczna
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych: 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Szerokość: 583 mm
 Wymiary urządzenia: 48x583x513 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 100 x 750 x 590 mm
 Masa netto: 7.3 kg
 Masa brutto (kg): 8.2 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny, Stal szlachetna
 Kolor ramki: Stal szlachetna
 Kod EAN: 4242005283439
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

HEZ32WA00 :
 HEZ392617 Wyposażenie dodatkowe
 HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
 HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne



4 242005 283439

Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami PKE645BB2E

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 180 mm, 2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW

Komfort użytkowania

- TouchSelect Basic: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Stalowa ramka

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 48 x 583 x 513
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6600 W

**Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
PKE645BB2E**

Wymiary w mm

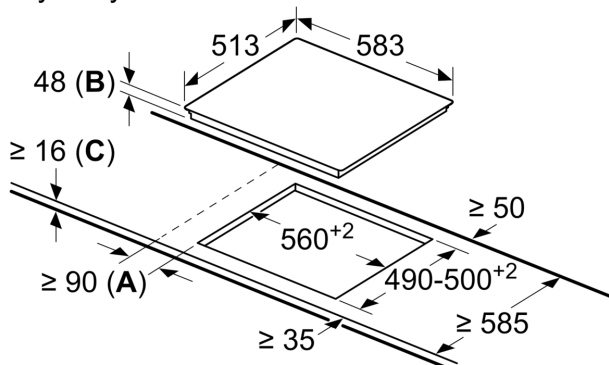

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wgłębienia
C: Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.