


KGD/KSGD/KMGD

Wkręty do mocowania płyt G-K do podłoży drewnianych



PN-EN 14566

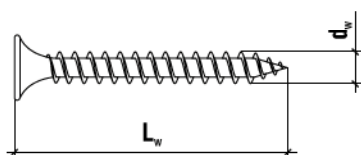

PH

Opis

Wkręt do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do podłoży drewnianych wewnątrz budynków.

Materiał: stal niskowęglowa

Powłoki ochronne

Powłoka fosfatowana

Cechy i korzyści



Gniazdo PH 2

Jedno z najbardziej powszechnych gniazd, umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.



Łeb stożkowy

Łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w mocowanym elemencie.



Gwint do drewna i ostra końcówka

Konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie - zarówno w podłożu drewnianym jak i drewnopochodnym. Ostra końcówka ułatwia rozpoczęcie montażu.

	Konfekcja duża kg.		Konfekcja średnia szt.		Konfekcja mała szt.		$d_w \times L_w$ [mm]
	Kod	kg	Kod	Szt.	Kod	Szt.	
ø3,5	KGD-35025	10	KSGD-35025	1000	KMGD-35025	200	3,5 x 25
	KGD-35035	10	KSGD-35035	1000	KMGD-35035	200	3,5 x 35
	KGD-35045	10	KSGD-35045	500	KMGD-35045	100	3,5 x 45
	KGD-35055	10	KSGD-35055	500	KMGD-35055	100	3,5 x 55
ø4,2	KGD-42070	10	KSGD-42070	250	KMGD-42070	100	4,2 x 70
	KGD-42090	10	KSGD-42090	250	KMGD-42090	50	4,2 x 90
ø4,8	KGD-48100	10	KSGD-48100	200	KMGD-48100	25	4,8 x 100
	KGD-48120	10	KSGD-48120	200	KMGD-48120	25	4,8 x 120

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Głębokość osadzenia [mm]	Nośność obliczeniowa na wyrywanie [kN]	Nośność obliczeniowa na ścinanie [kN]
KGD/KSGD/KMGD - 3,5 x L	30	1,77	0,63
	15	1,11	0,61
KGD/KSGD/KMGD - 4,2 x L	35	2,05	1,10
	18	1,15	0,96
KGD/KSGD/KMGD - 4,8 x L	40	3,17	1,10
	20	1,57	0,96