


REJESTRATOR SIECIOWY IP DO 8 KAMER

DVS-NVR0801-E8




Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 8Mpx 3840x2160p (4K Ultra HD)
- **Ilość kanałów:** 8 kanałów
- **Kompresja:** H.265+
- **Onvif:** Tak
- **Ilość obsługiwanych dysków:** 1 dysk
- **Kolor:** Czarny
- **Maksymalna pojemność obsługiwanego dysku:** 8TB
- **Aplikacja mobilna:** CamHiPro
- **Technologia:** IP WiFi

Specyfikacja :

Model	DVS-NVR0801-E8
Rejestrator	
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	4K Ultra HD 3840x2160p (8Mpx)
Maksymalna ilość obsługiwanych kamer	8
Obsługa kamer Wi-Fi	Tak, do 8
Bitrate	80Mbps
Ilość obsługiwanych dysków	1
Maksymalna pojemność dysku	8TB
Kompresja obrazu	H.265+
Wyjścia	DC 12V (1x), HDMI (x1), VGA (x1), USB (x2), audio out (x1), LAN (x1)
Złącze sieciowe	RJ 45 10M/100M
Aplikacja mobilna	CamHiPro
Maksymalna ilość użytkowników zdalnych	64
Zaawansowane funkcje	aplikacja na telefon, zaawansowane wyszukiwanie, zoom cyfrowy, harmonogram nagrań, detekcja ruchu, automatyczne nadpisywanie nagrań
Złącza	GNIAZDO DC 12V - podłączenie zasilania HDMI- podłączenie monitora / wyświetlacza VGA - podłączenie monitora / wyświetlacza 2x USB - podłączenie myszki lub pendrive AUDIO - podłączenie głośników LAN - podłączenie internetu / switcha
Protokoły	Onvif 2.04
Zasilanie	DC 12V, 2A
Wymiary	255mm x 230mm x 45mm
Temperatura pracy	od -10°C do +45°C
Waga	1200g
Rodzaj obudowy	metal
Przynależność serii	Niebieska linia DVS

Wymiary :

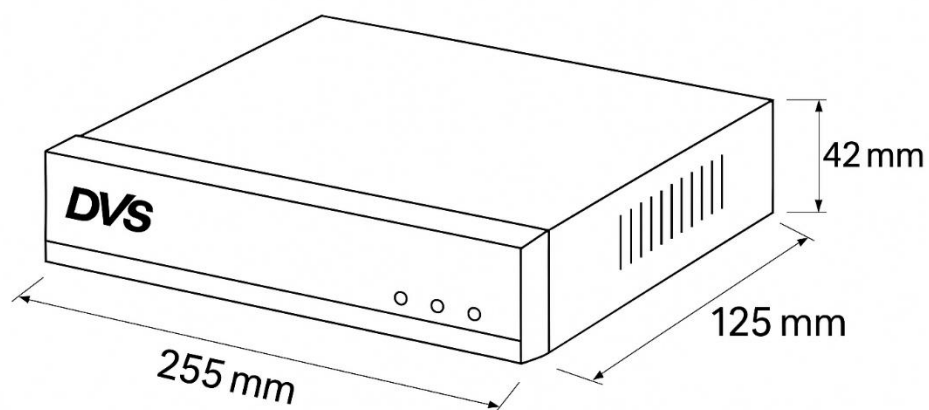

Bezprzewodowa kamera WiFi

DVS-MP5036ET-IRW/DVS-MP5036ET-IRWS



Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 2K QuadHD+ (5Mpx)
- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw i kąt widzenia:** 3.6mm (86°)
- **Kompresja:** H.265+
- **Czułość:** 0,01 Lux
- **Rodzaj:** Tuba (bullet)
- **Kolor:** Czarny / Biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Doświetlenie nocne:** IR do 25 metrów
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Specyfikacja

Model	DVS-MP5036ET-IRW / DVS-MP5036ET-IRWS
Kamera	
Rozdzielczość	Quad HD 2560x1944p (5.0Mpx) przy 15kl./s.
Obiektyw	obiektyw stałogniskowy 3,6mm
kąt widzenia	Kąt widzenia 86°
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Typ	IP WiFi
Doświetlenie nocne IR	zasięg podczerwieni do 15-20 metrów
Klasa szczelności	IP66 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Aplikacja mobilna	CamHi / CamHiPro (system Android oraz iOS)
Rodzaj obudowy	tubowa
Kolor obudowy	biała/czarna
Materiał obudowy	metalowa
Pamięć	
Slot karty pamięci	micro SD do 256GB
Przybliżony czas zapisu na kartach pamięci	- pojemność 32GB: 3 dni - pojemność 64GB: 6 dni - pojemność 128GB: 12 dni - pojemność 256GB: 24 dni
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP,DHCP
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n
Wsparcie dla	ONVIF (ProfileS), PSIA, CGI, ISAPI
Wideo	
Kompresja obrazu	H.265
Szybkość migawki	1/3 do 1/100 000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak (4 obszary)
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C
Regulacja kamery na uchwycie	lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°
DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu)	tak
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
HLC (kompensacja światła z przodu)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak

Zdarzenia	
Funkcje	Detekcja Człowieka, Inteligentny tryb nocny (Zmiana trybu oświetlenia w momencie wykrycia człowieka),
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wyjścia alarmowe	Nie
Wi-Fi	Tak
Wyjście sieciowe	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Czułość	0,01 Lux
Zasilanie	12VDC
Typ złącza sygnałowego	RJ45
Zasilacz w zestawie	Tak

Wymiary:

