


1 Karta informacyjna: Moduł 8 przekaźników dla Raspberry Pi Arduino 5V

Kod katalogowy: 5904890331914

Kategoria: Przekaźniki

Producent: OEM

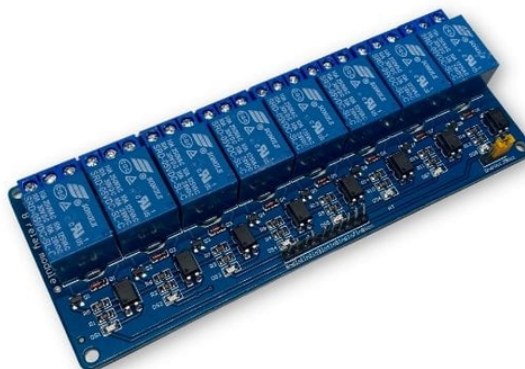

Moduł 8 przekaźników to wszechstronny interfejs do sterowania wysokoprądowymi urządzeniami za pomocą platformy Raspberry Pi, Arduino, Banana Pi, AVR, PIC, ARM i innych. Każdy z 8 przekaźników SONGLE działa przy napięciu 5V DC i może obsługiwać prąd do 10A przy DC30V lub AC250V. Sterowanie przekaźnikami odbywa się poprzez zwarcie wejścia do masy (0 V). Wszystkie przekaźniki posiadają zarówno normalnie otwarty, jak i normalnie zamknięty styk (NO, NC) oraz diodę świecącą sygnalizującą stan przekaźnika.

Dzięki izolacji optycznej i stabilnej konstrukcji, moduł ten zapewnia bezpieczne sterowanie urządzeniami. Pobór prądu wynosi 15-20mA, a wymiary płytki obwodu drukowanego to 138 mm x 44 mm.

To świetne rozwiązanie do projektów z wykorzystaniem Raspberry Pi, Arduino i innych kontrolerów!

- Relay: zasilany napięciem 5V DC
- 8-przekaźników SONGLE
- Sterowanie bezpośrednio przez kontrolery takie jak: Raspberry PI, Arduino, Banana Pi, AVR, PIC, ARM itd.
- Pobór: 15-20mA
- Przekaźniki wysokoprądowe odpowiednio: DC30V 10A lub AC 250V 10A
- Każdy przekaźnik ma normalnie otwarty i normalnie zamknięty styk (NO, NC)
- Optoizolacja
- Sterowanie przekaźnika: przez zwarcie wejścia do masy (0 V)
- Sygnalizacja stanu przekaźnika: dioda
- Wymiary: 138 mm X 44 mm

1.1 Zdjęcia produktu

