

Serie 2, Okap wysepkowy, 53 cm, Antracyt DLN53AA70



DWZ0IN0A0 Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DWZ0IN0T0 Zestaw do recykulacji powietrza

Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub nad wyspą

- **Metalowy filtr przeciwtłuszczowy:** wychwytuje tłuszcz i jest łatwy w comiesięcznym czyszczeniu

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Wysokość: 208 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 5.8 kg
Rodzaj sterowania: Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości: 3
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 302 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 300 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 302 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 62 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242005095476
Moc przyłączeniowa: 121 W
Natężenie (A): KSA A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy



4 242005 095476

Serie 2, Okap wysepkowy, 53 cm, Antracyt DLN53AA70

Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub nad wyspą

Variant:

- Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 67.7 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: E
- Klasa efektywności świetlnej: D
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: D
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 46/62 dB*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- wyłączniki suwakowe
- Liczba silników: 1 szt
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x LED 3W E14
- Intensywność oświetlenia lampy: 78 lux
- Temperatura barwy światła: 2700 K

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora według DIN/EN 61591 max. 302 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
 - maks. tryb norm.: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
- Klapka blokująca powrót powietrza
- Parametry przyłącza: 121 W


Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 208 x 534 x 300 mm
- 120 mm średnica przewodu


Techniczne informacje:

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


**Serie 2, Okap wysepkowy, 53 cm,
Antracyt
DLN53AA70**

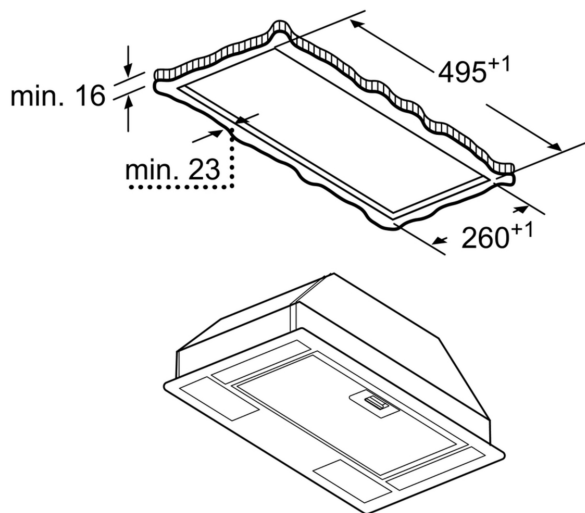


wymiary w mm

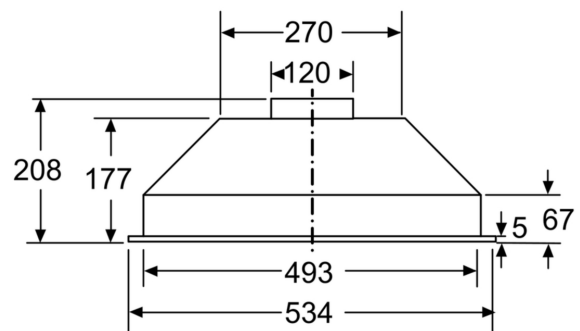

wymiary w mm

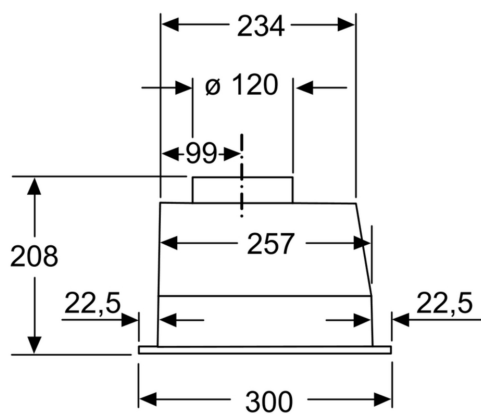

wymiary w mm

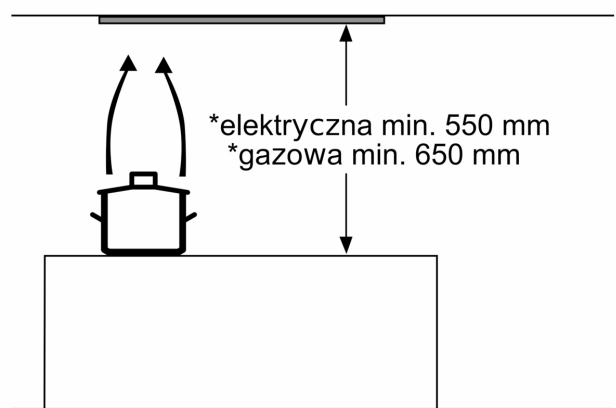

* od górnej krawędzi rusztu

wymiary w mm