




Karta katalogowa

2025-01-18

Grzejniki panelowe

Compact

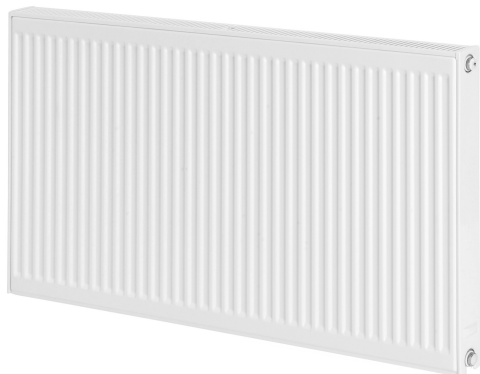


Compact to tradycyjny grzejnik panelowy do systemów ogrzewania wodnego o uniwersalnym stylu. Jest to wysokiej jakości grzejnik o doskonałym wykończeniu, który oferuje najszerszy na rynku asortyment. Compact jest przeznaczony do optymalnej emisji ciepła i dostarczany z zamontowanymi płytami bocznymi i powierzchnią górną przykrytą osłoną typu grill, z mocowaniem zabezpieczającym przed dziećmi. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	4 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 450; 500; 550; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne prawe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe



ETIM 27 Horizontal connection





Opis techniczny

Compact to tradycyjny grzejnik panelowy do systemów ogrzewania wodnego o uniwersalnym stylu. Grzejnik płytowy Compact posiada cztery króćce przyłączeniowe G 1/2" z gwintem wewnętrznym, co umożliwia boczne podłączenie z prawej i lewej strony. Jest to wysokiej jakości grzejnik o doskonałym wykończeniu, który oferuje najszerszy na rynku asortyment. Grzejnik Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Compact dostarczany jest z zamontowanymi ścianami bocznymi i powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill. Wsporniki, osłony, ścianki boczne, korek i śruba odpowietrzająca znajdują się w zestawie. Należy wziąć pod uwagę warunki eksploatacji i przestrzegać instrukcji montażu podczas instalacji. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE



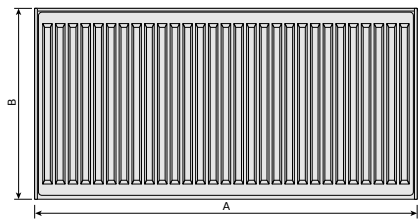


Compact, widok z przodu

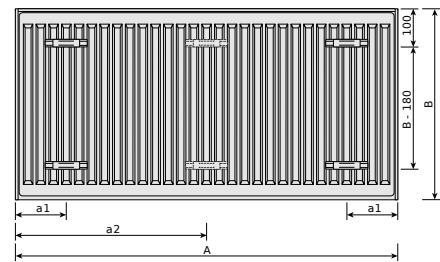


Compact, widok z tyłu (typ 21s, 22, 33)

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500


Compact - odległości montażowe

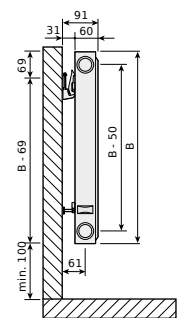

Compact, typ 11 z zawieszaniami ściennymi SSMS, widok z boku

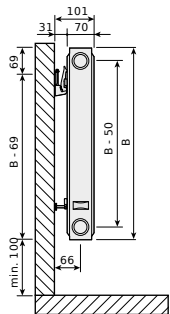


Compact, typ 21s z zawieszaniami ściennymi SSMS, widok z boku

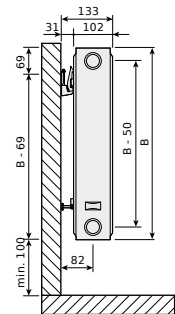

Compact, typ 22 z zawieszaniami ściennymi, widok z boku



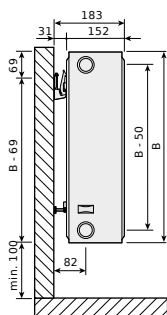

Compact, typ 33 z zawieszaniami ściennymi
SSMS, widok z boku



Compact, typ 11, widok z góry



Compact typ 21s, widok z góry



Compact typ 22, widok z góry



Compact typ 33, widok z góry

