

Oświetlacz LED bez czujnika

XLED ONE XL

Antracyt

EAN 4007841 065225

Indeks 065225



LED

Długa żywotność
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



IP44



180° w pionie



Wewnątrz/ na
zewnątrz



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja
producenta



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



CE

Opis

Potężne oświetlenie w wielkim stylu. XLED ONE XL o mocy 42,6 W zapewnia potężne 3000 K i ciepłe białe światło. Odchylany o 180° spot ścienny i sufitowy jest wyposażony w wysokiej jakości i wyjątkowo trwałe diody LED o żywotności 30 lat - bez żadnych „ale”. Stopień ochrony: IP44.

XLED ONE XL

Antracyt

EAN 4007841 065225

Indeks 065225




Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	193 x 259 x 215 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Wersja	Antracyt
PU1, EAN	4007841065225
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, dziedziniec i podjazd
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło

Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sterownik fotokomórki	Nie
Całkowity produkt strumienia świetlnego	4200 lm
Całkowita wydajność produktu	99 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Moc	42,6 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kategoria produktu	Oświetlacz LED bez czujnika

Rysunek wymiarowy

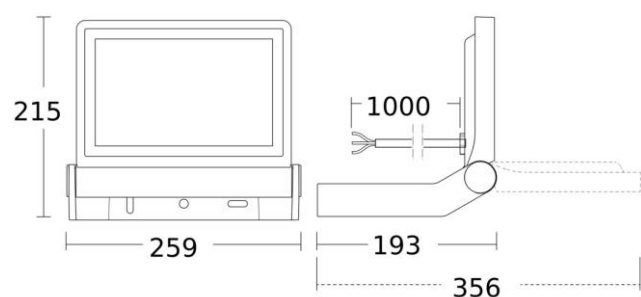

Schemat połączeń

