


KARTA TECHNICZNA



Oświetlenie uliczne



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

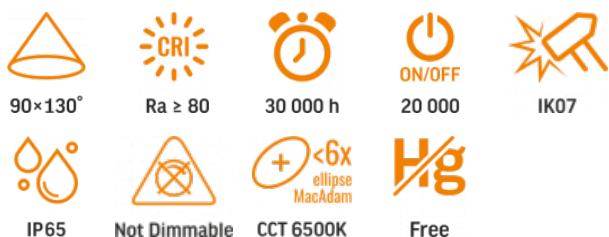INDEKS: VLE-SLE14-1005

GWARANCJA 3 LATA


Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutraino bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

Lampa uliczna LED z pełną ochroną przed wodą, zanieczyszczeniami i uderzeniami mechanicznymi. Produkt przeznaczony jest do oświetlania ścieżek parkowych, chodników, placów, dróg o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Szeroki zakres temperatur pracy eliminuje ograniczenia w użytkowaniu lampy przy każdej pogodzie....

General parameters

Wymienny zasilacz	-
Wymienne źródło światła	nie
Light source or containing product	Light source

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	E
Możliwość przyciemniania	nie
Directional or non-directional light source	DLS

Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	No
Colour-tuneable light source	No
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	100 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	30 cm
Maksymalne natężenie prądu	480 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	100 W
Displacement factor (cos φ1)	0.9
Survival factor	0.9

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)	10000 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	7000 cd
Kąt rozproszenia	90 × 130°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000

INDEKS: VLE-SLE14-1005

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w szerokim stożku (120°)
Chromaticity coordinates (x)	0.34
Chromaticity coordinates (y)	0.359
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	outdoor use

Dodatkowe informacje



Miejsce instalacji	Filar, Ściana
Zakres regulacji w pionie	200°
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Kolor obudowy	Szary
Stopień IK	IK07
Klasa ochrony IP	IP65
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	PC
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Materiał obudowy	Stop Aluminium
Suitable for installation in normally flammable surfaces	Yes
Zawartość rtęci	nie

Wymiary

Kod EAN	5904405542279
----------------	---------------

Wysokość	564 mm
Szerokość	189 mm
Głębokość	97 mm
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
W paczce	1 pc.

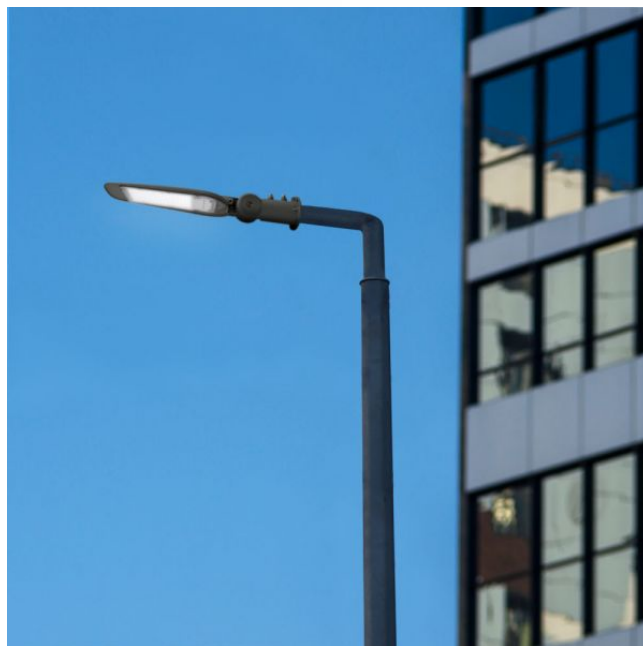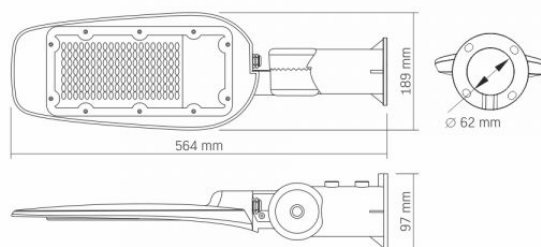

VIDEX®**VIDEX-STREET-LED-LEYA-100W-NW5****INDEKS: VLE-SLE14-1005**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.

Data: 14.02.2023