

OLA INOX / AUTO

OLA / OLA INOX

Wielostopniowe pompy głębinowe, o średnicy 98mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4". W pompach został zastosowany płaszcz chłodzący silnik dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone, oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp wielostopniowych. Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

OLA AUTO

Pompy z serii OLA AUTO wyposażone są w automatyczne sterowanie pracą pompy dzięki czemu nie istnieje potrzeba instalacji dodatkowego osprzętu takiego jak wyłącznik ciśnieniowy czy zewnętrzne sterowanie typu PC lub SK. Zasada działania czujnika opiera się o badanie przepływu. W momencie gdy pompa jest podłączona do instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odkręcenie kranu będzie skutkowało uruchomieniem pompy, natomiast jego zakręcenie spowoduje wyłączenie pompy w ciągu kilku sekund. Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny ograniczający powrót wody z instalacji.

Zarówno Ola 60/60 jak i OLA AUTO mogą być zainstalowane w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym, należy jednak pamiętać przy montażu pomp z serii OLA AUTO nie istnieje potrzeba instalacji dodatkowego wyłącznika ciśnieniowego.

ZASTOSOWANIE:

Czerpanie wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Zasilanie w wodę użytkową w domów letniskowych oraz domów jednorodzinnych. Nawodnianie ogrodów.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: Noryl
- Dyfuzor: Noryl
- Dławica mechaniczna: Carbon-SiC/SiC
- Silnik: płaszcz chłodzący
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP




OLA INOX

OLA

OLA AUTO



WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY OLA INOX

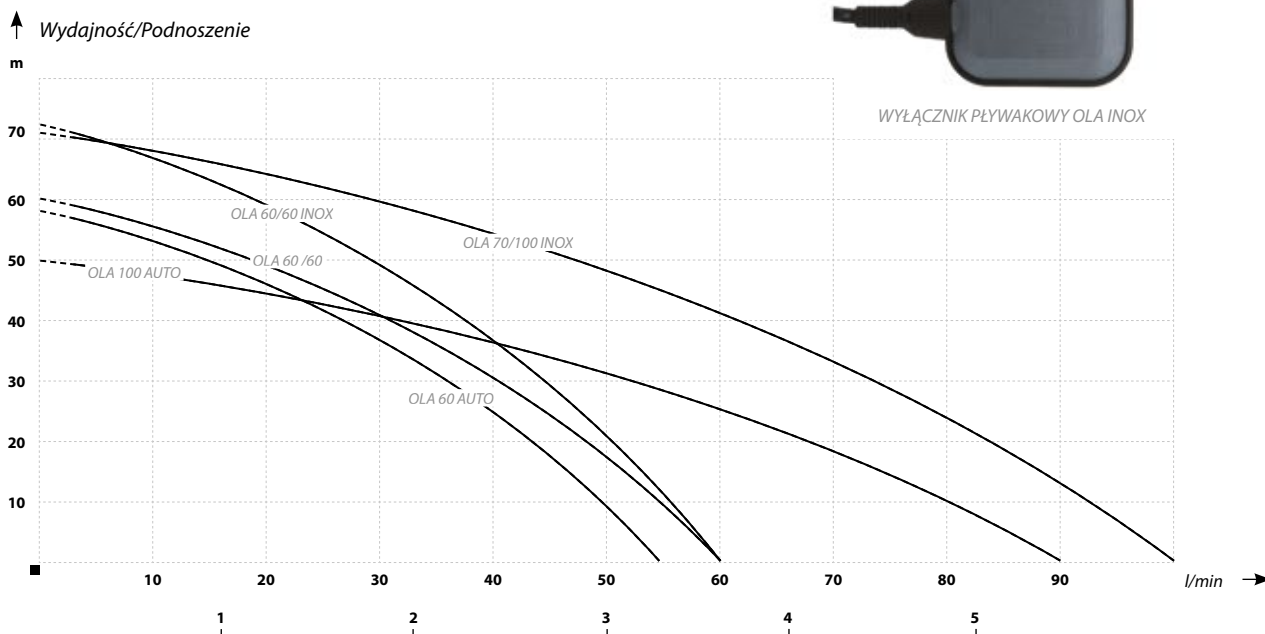

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1 1/4	20	69/630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98/890	11
OLA 100 AUTO	50	90	800	230	5,0	1	20	98/920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98/680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98/770	13,4