
キャノピー灯結線図

※電気工事には電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。
※取り付け取り外しの際は、必ず電源を切って施工してください。
感電や火災の原因となります。

■配線工事方法

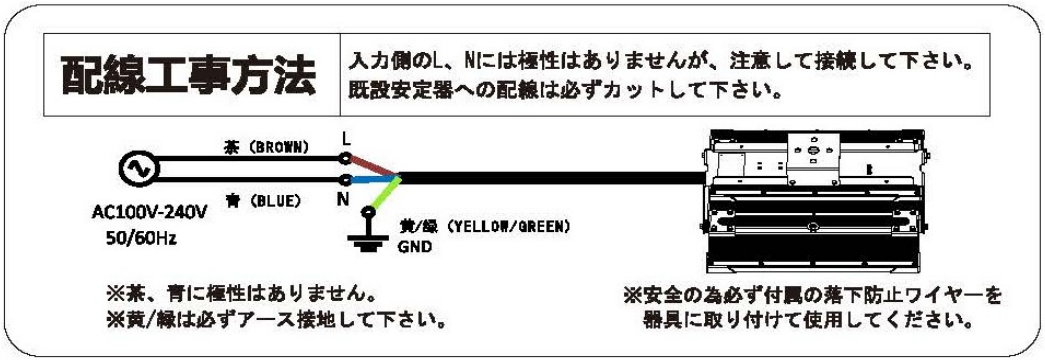

1、電源線・器具口出し線・アース線を接続する。
・電源線、アース線と器具口出し線を接続してください。
・電線の接続は、圧着端子（別途）により確実に行い、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、
十分に絶縁・防水処理をしてください。接続部は上向きになるようにして、隙間から浸水しないようにしてください。
不備がありますと、漏電・火災の原因になります。
・アース線はD種（第3種）接地工事を行ってください。

2. 電源線と口出し線との接続方法

