
結線図

直管蛍光灯代替LED　両側給電

代表例：グロースターター式

既存結線

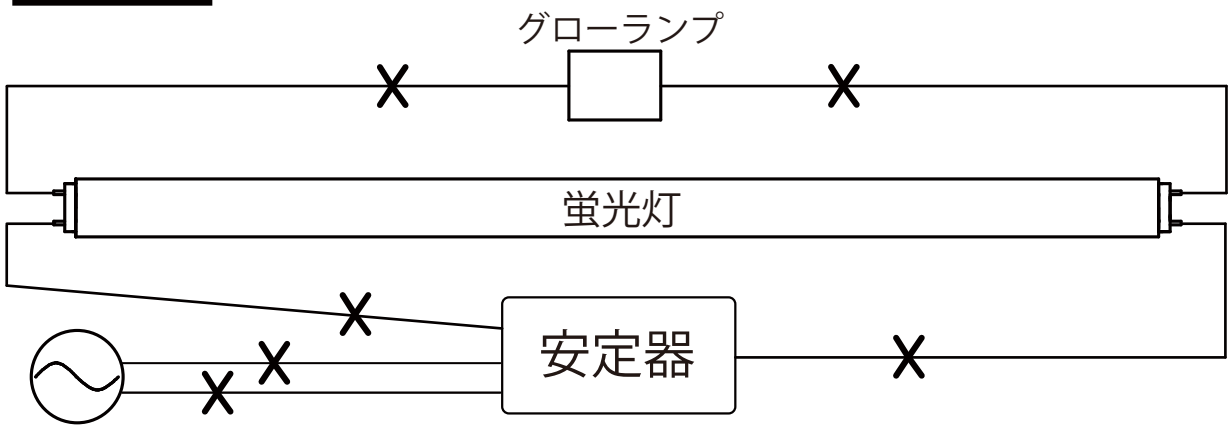


✗印カットして下さい

① 安定器へ結線されているAC入力線と安定器からの出力線、
及びグローランプへの結線を切断してください。

⇩

新規結線

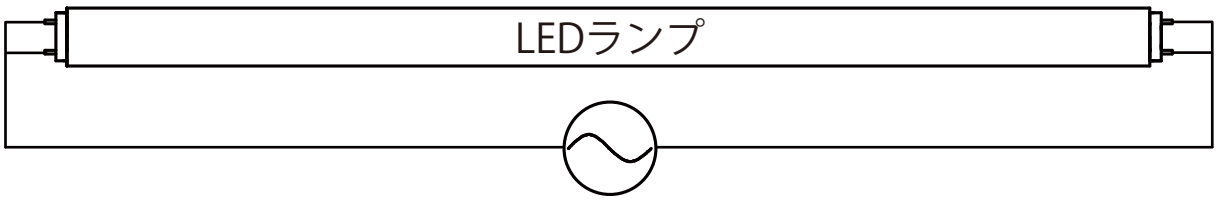

② 切断したAC入力線を器具の両側へ結線してください

※ 電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
※ 取付、取外の際は必ず電源を切って施工してください。感電・火災の原因となります。