

EFI6-P2 AC 25/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061251
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	AC
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0,03
Rodzaj prądu	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Sposób montażu	TH 35
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Znamionowy przekrój poprzeczny	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	6

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Rodzaj napędu	50/60
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	240V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	6kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

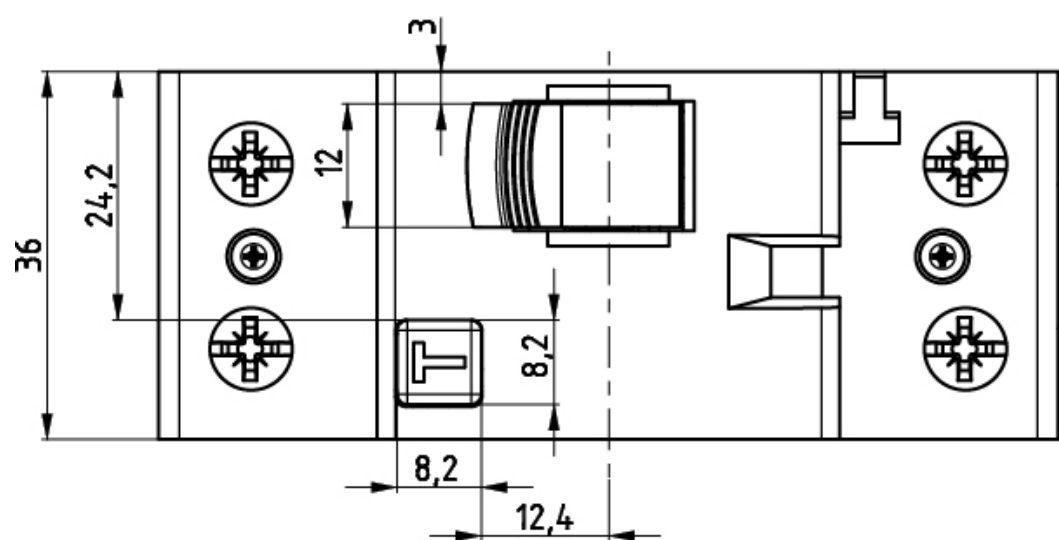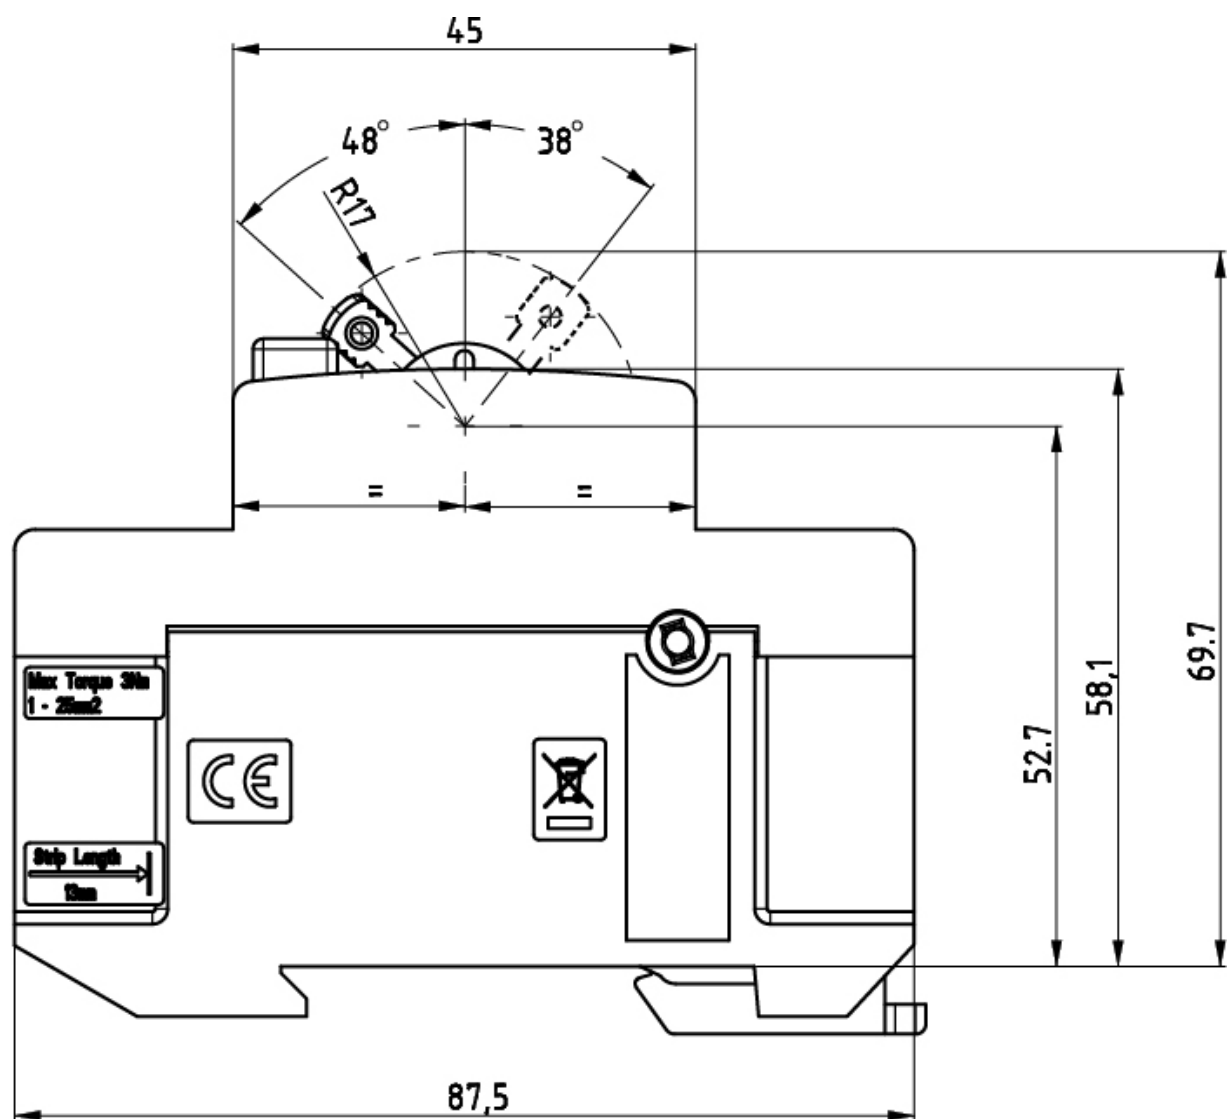

Schemat połączeń

