

Instrukcja montażu Rolety Concept XL




Zawartość opakowania i przygotowanie

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem montażu. W pierwszym kroku montażu sprawdź, czy wszystkie elementy montażowe wymienione poniżej znajdują się w opakowaniu:




UWAGA

Małe dzieci mogą się udusić w pętlach sznurków, łańcuchów lub pasów do ciągnięcia, a także w sznurkach do obsługi zasłon na oknach. Sznurki powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia, zaplątania się lub oplątania wokół szyi. Łóżka, łóżeczka dziecięce i meble należy umieszczać z dala od sznurków do zasłon na oknach. Nie wiąż sznurków razem. Upewnij się, że sznurki nie kręcą się i nie tworzą pętli.


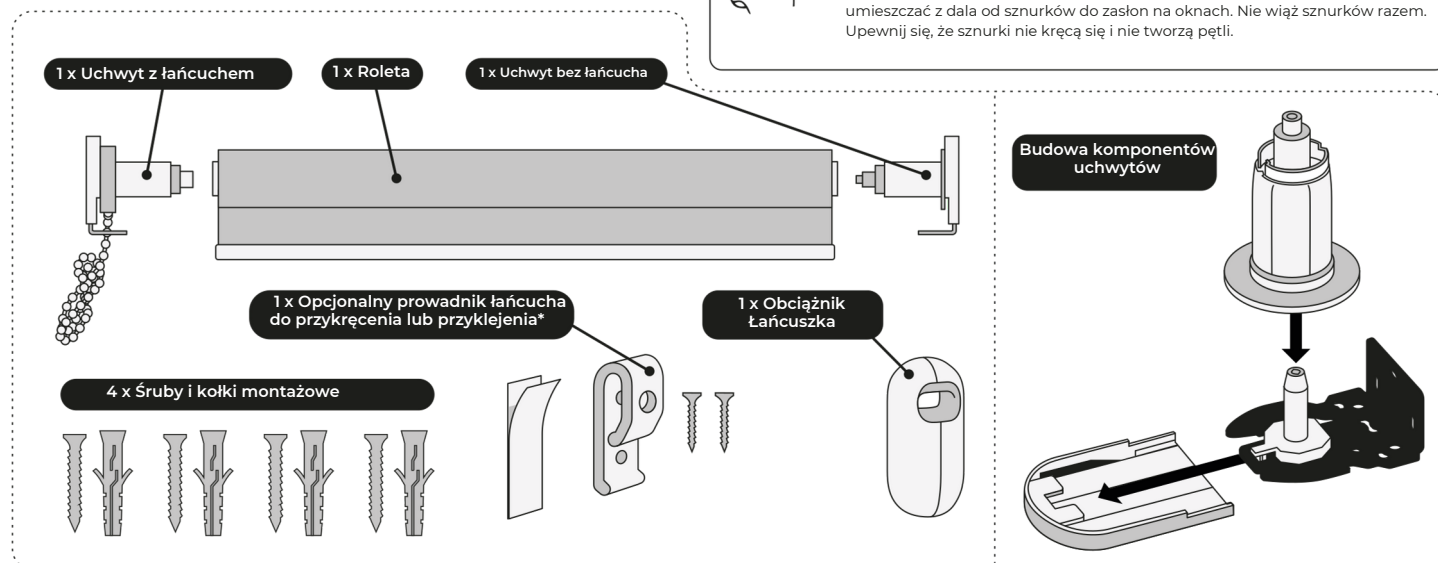


Montaż Rolety

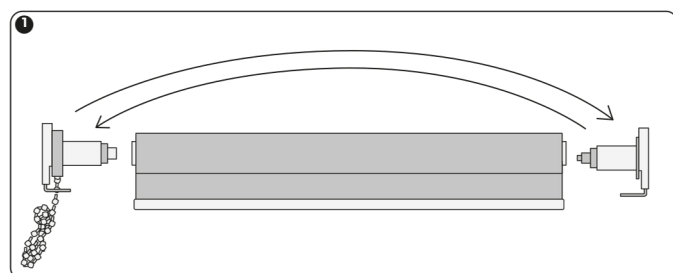


UWAGA:


Możesz dowolnie wybrać stronę łańcucha sterującego, decydując, po której stronie rolety zamontować który uchwyt.

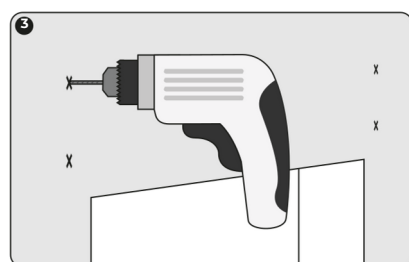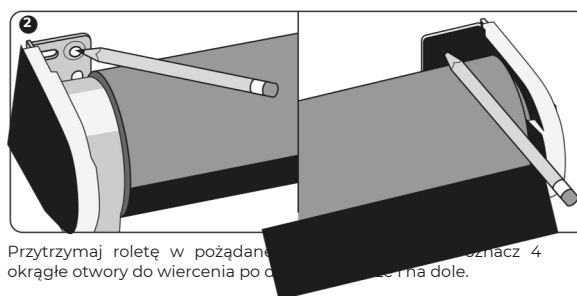

Wierć w oznaczonych punktach odpowiednim rozmiarem wiertła, na głębokość około 3,5 cm, a następnie całkowicie wstaw kołki rozporowe.

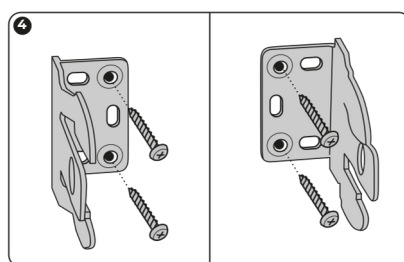


Wyjmij metalowe uchwyty z rolety i dokręć je do ściany. Następnie możesz ponownie umieścić roletę w uchwytach.

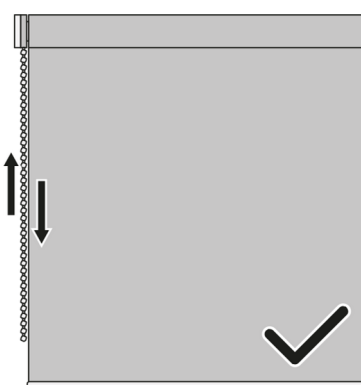


Gratulacje

Montaż nowej rolety został zakończony. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące montażu wagi łańcucha

Montaż Obciążnika lub Napinacza Łańcuszka

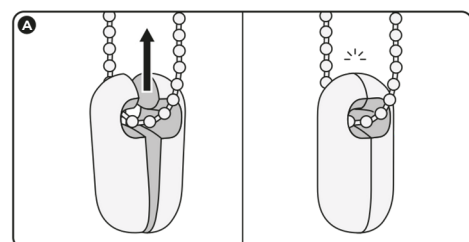

A. Obciążnik łańcuszka można zamocować rozdzielać obie części obciążnik lub wypinając łańcuszek z łącznika i przekładając przez oczko w obciążniku.

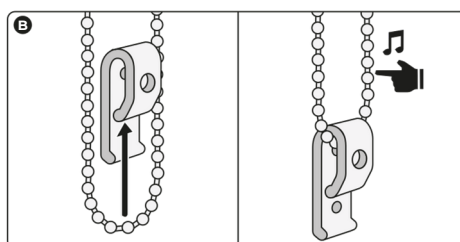

B. Napinacz transparentny należy wsunąć na łańcuszek i delikatnie naciągnąć. Tak napięty łańcuszek należy zamocować za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej lub za pomocą załączonych wkrętów montażowych.

