




Instrukcja obsługi

Przetwornica napięcia 600W

LXP034 (12V DC → 230V AC)

LXP035 (24V DC → 230V AC)

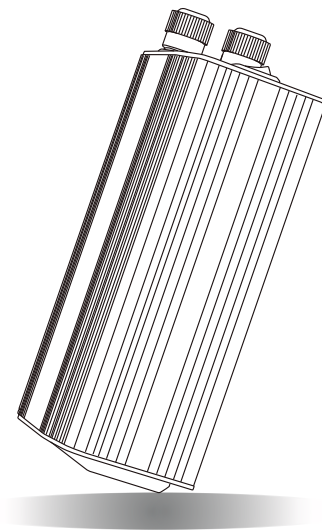

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszej przetwornicy napięciowej. Przed korzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona ważne informacje.

W zestawie:

- 1 x Przetwornica napięciowa 600W
- 1 x Klemy zaciskowe
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:



Model	LXP034 / LXP035
Wejście	12V DC (P034) / 24V DC (P035), 40A (Max)
Wyjście	230V AC / 600W
Port USB	5V DC / 2.1A + 2.1A
Moc	600W (Max 1200W)
Wymiary	192 x 100 x 55mm
Waga	740g

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława

Ogólne

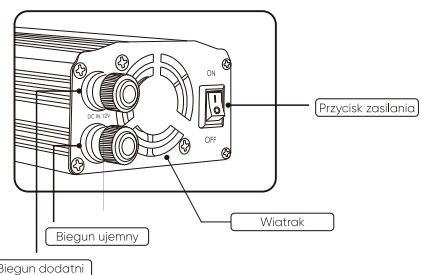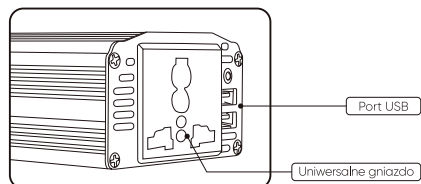

Jak korzystać:

- Sprawdzić wymaganą moc urządzenia.
- Podłączyć wtyk zapalniczki do gniazda na zapalniczkę, jeśli urządzenie potrzebuje mniej niż 600W mocy. Dla urządzeń, które potrzebują więcej mocy niż 600W, należy otworzyć maskę samochodu i podłączyć przetwornicę do akumulatora za pomocą klem.
- Podłączyć urządzenie elektryczne do przetwornicy.
- Włączyć przetwornicę, zielona dioda oznacza, że przetwornica jest uruchomiona prawidłowo.
- Należy wyłączyć przetwornicę i odłączyć urządzenie elektryczne jeśli nie będzie już używane.

Znaczenie diod LED:

Brak diody	Brak zasilania lub przetwornica jest uszkodzona
Zielona dioda	W gotowości lub w użyciu
Czerwona dioda	Ostrzeżenie

Uwaga

- Przetwornica może być zasilana TYLKO napięciem 12V prądu stałego dla LXP034, oraz 24V prądu stałego dla LXP035. NIE WOLNO ZASILAC przetwornicę napięciem nie odpowiednim dla danego modelu urządzenia!
- Nagrzewanie się przetwornicy podczas pracy jest rzeczą normalną. Unikać umieszczania przetwornicy w miejscach nasłonecznionych lub blisko ciepłodajnych przedmiotów.
- Zaleca się stosowanie urządzeń elektrycznych, których wymagana moc nie przekracza 600W.
- Przed włączeniem samochodu zaleca się wyłączyć przetwornicę, ponieważ przy zapłonie następuje spore przeciążenie, które może spowodować uszkodzenie bezpiecznika.

Najczęściej zadawane pytania:

- 1. Jak sprawdzić napięcie w samochodzie?**
Należy sprawdzić gniazdo na zapalniczkę lub skontaktować się z producentem samochodu.
- 2. Czy przetwornica posiada zabezpieczenie podnapięciowe?**
Tak. Przetwornica przy napięciu ≤ 96V wyłącza podłączone urządzenie aby akumulator się nie rozładował. Zalecane jest wyłączenie przetwornicy jeśli nie będzie już używana.

3. Czy można podłączyć dowolne urządzenie za pomocą wtyku zapalniczki?

Jeśli urządzenie potrzebuje mniej niż 600W mocy, podłączyć wtyk zapalniczki do gniazda na zapalniczkę. Dla urządzeń, które potrzebują więcej mocy niż 600W, należy otworzyć maskę samochodu i podłączyć przetwornicę do akumulatora za pomocą klem.

4. Czy można użyć tej przetwornicy by zasilić głośnik 500W?

Tak, można. Przetwornica jest przystosowana do zasilania urządzeń wymagających 600W mocy.

5. Czy przetwornica posiada zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją?

Tak, przetwornica posiada zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją.




User manual

Voltage converter 600W

LXP034 (12V DC → 230V AC)

LXP035 (24V DC → 230V AC)

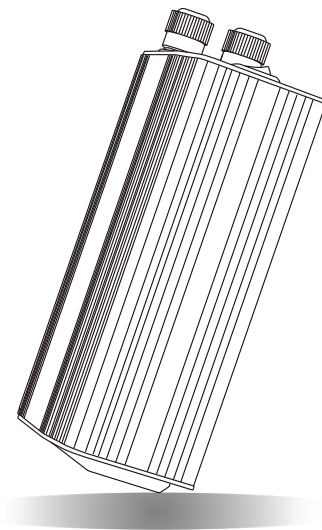

Introduction

Thank you for purchasing our voltage converter. Please read the instruction manual before using the device, as it contains important information.

Set contents:

- 1 x 600W voltage converter
- 1 x Terminal clamps
- 1 x Operating Instructions

Technical specification:



Model	LXP034 / LXP035
Input	12V DC (P034) / 24V DC (P035), 40A (Max)
Output	230V AC / 600W
USB port	5V DC / 2.1A + 2.1A
Power	600W (Max 1200W)
Dimensions	192 x 100 x 55mm
Weight	740g

The elements and chemical compounds contained in the equipment may have a negative impact on the environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities arising from the Waste Electrical and Electronic Equipment Act were taken over by Recovery Organization on behalf of the business operator, pursuant to an appropriate agreement.



Made in P.R.C. for Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława

General

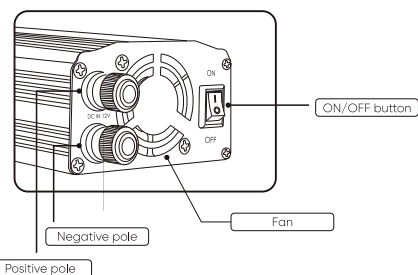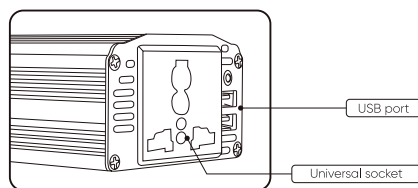

How to use:

- Check the required unit power.
- Connect the cigarette lighter plug to the cigarette lighter socket if the device needs less than 600W of power. For devices that need more than 600W of power, open the hood of the car and connect the converter to the battery with the clamps.
- Connect the electrical device to the converter.
- Turn on the converters, the green LED indicates that the converter is running properly.
- Turn off the converters and unplug the electrical appliance if it is no longer being used.

Meaning of the LED light:

LED OFF	No power or converter is defective
Green light	Standby or in use
Red light	Warning

Warning

- The converter can ONLY be powered with 12V DC for LXP034, and 24V DC for LXP035. DO NOT POWER the converter with a voltage that is not appropriate for the model!
- It is normal for the converter to become warm during operation. Avoid placing the converter in direct sunlight or near warm objects.
- It is recommended to use electrical appliances whose required power does not exceed 600W.
- It is advisable to turn off the converters before turning on the car because there is a lot of overload when the ignition is turned on, which can damage the fuse.

Frequently Asked Questions:

- 1. How do I check the voltage in my car?**
Please check around the cigarette lighter socket or contact your car manufacturer.
- 2. Does the converter have undervoltage protection?**
Yes. The converter switches off the connected device when voltage $\leq 9.6V$ so that the battery will not be discharged. It is recommended to turn off the converter when it is not used anymore.

3. Can you connect any device using the cigarette lighter plug?

If the device needs less than 600W of power, connect the cigarette lighter plug to the cigarette lighter socket. For devices that need more than 600W, please open the hood of the car and connect the converter to the battery with the clamps.

4. Can you use this converter to power a 500W speaker?

Yes, you can. The converter is designed to power devices requiring 600W of power.

5. Does the converter have reverse polarity protection?

Yes, the converter has reverse polarity protection.