



#### Karta produktowa

## Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110, uniwersalne przyłącza G3/4"

Art. nr

77 110 00

Kod EAN: 5902510007539

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła na powrocie z instalacji.
- Podwójny, mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację przed zanieczyszczeniami.

## Opis

- Obudowa z poliamidu PA66.
- Wyposażony w siatkę i magnes neodymowy.
- Przeźroczysty osadnik pozwala łatwo kontrolować stopień zanieczyszczenia separatora.
- Trzy przyłącza pozwalają na pionowy, poziomy oraz kątowy montaż separatora. Kompaktowe rozmiary umożliwiają bezpośredni montaż pod wiszącym źródłem ciepła.

## Dane techniczne


|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza                      | proste lub kątowe                                          |
| Przyłącza                          | G $\frac{3}{4}$ " x nakrętka G $\frac{3}{4}$ "             |
| Zalecany przepływ                  | max 1,6 m <sup>3</sup> /h                                  |
| Kvs                                | 5,2 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Wielkość oczka siatki filtracyjnej | 800 $\mu$ m                                                |
| Moc magnesu                        | 12 000 Gs                                                  |
| Ciśnienie medium                   | max 3 bar                                                  |
| Temperatura medium                 | max 90°C                                                   |
| Medium                             | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

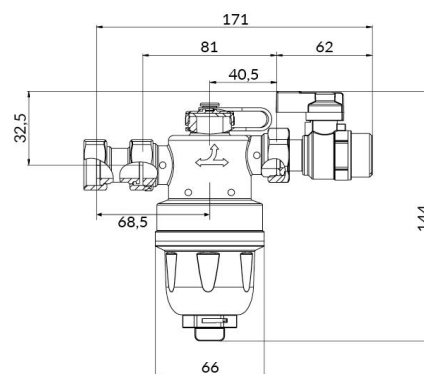

## Nomogramy

Wykres spadku ciśnienia na separatorze ADS 110 w zależności od natężenia przepływu.

