



Karta produktowa

Moduł hydrauliczny do pomp ciepła AMB 900, z grzałką zanurzeniową 9 kW, zaworem przełączającym AZV, separatorem zanieczyszczeń ADS 181, przyłącza G1 1 1/4"

Art. nr

76 900 00

Kod EAN: 5902510012908

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych z pompą ciepła typu monoblok.
- Montowany na ścianie we wnętrzu budynku pomiędzy pompą ciepła, a zasobnikiem c.w.u. i buforem/instalacją.
- Odpowiednio dogrzewa i przełącza przepływ na podstawie sygnałów sterujących z pompy ciepła.
- Separuje zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia.

Opis

- Prefabrykowane urządzenie gotowe do bezpośredniego montażu na ścianie.
- Przetestowany hydraulicznie oraz elektrycznie.
- Wyposażony w grzałkę zanurzeniową o mocy 9 kW, która umożliwia dogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z pompy ciepła.
- Przełącza przepływ pomiędzy dwoma strefami: instalacją c.o./buforem lub zasobnikiem c.w.u. za pomocą zaworu przełączającego 3-drogowego AZV.
- Separuje zanieczyszczenia za pomocą ADS 181.
- Zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia.
- Zawory odcinające na każdym przyłączy przyspieszają prace montażowe oraz konserwacyjne.

Elementy dostawy

- Zestaw uszczelek płaskich.
- Szablon do montażu naściennego.
- Zestaw atrap do obudowy modułu hydraulicznego.
- Rura wylotowa do zaworu bezpieczeństwa.
- Zestaw serwisowy do separatora ADS 181.


Dane techniczne

Przyłącza od strony instalacji	4x nakrętka G1½"
Przyłącza od strony źródła	2x nakrętka G1¼"
Przepływ	3,1 m³/h
Napięcie zasilania	230 V AC ~ / 400 V AC, 3N ~, 50 Hz
Ciśnienie medium	max 3 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji



Budowa

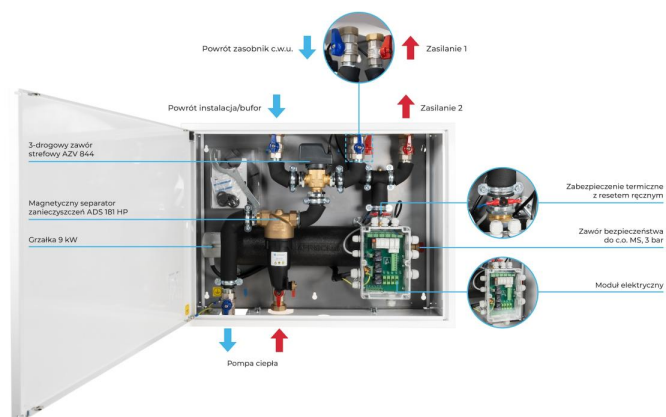

Wymiary

