



POLSKI

Jøtul F 130 Series



Rys. 1a Jøtul F 134 (na podstawie, bez szyb bocznych)

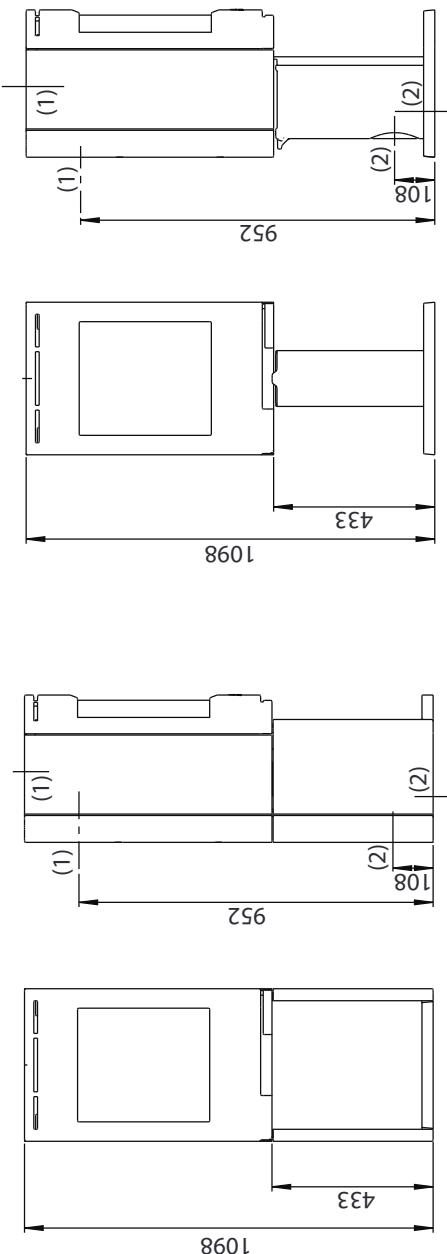


Rys. 1a Jøtul F 136 (na kolumnie, bez szyb bocznych)

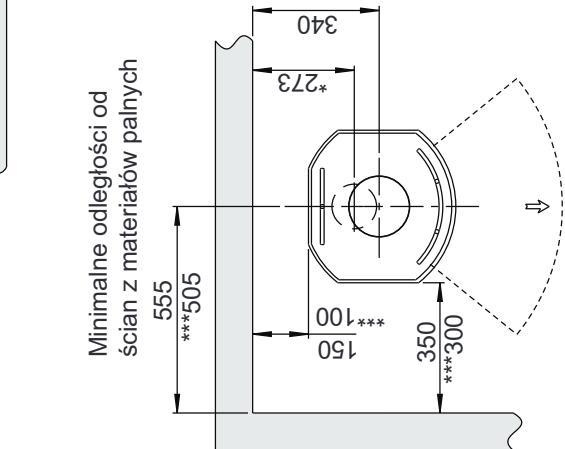

(1) - Oś krótką dymowego
(2) - Oś krótką powietrznego

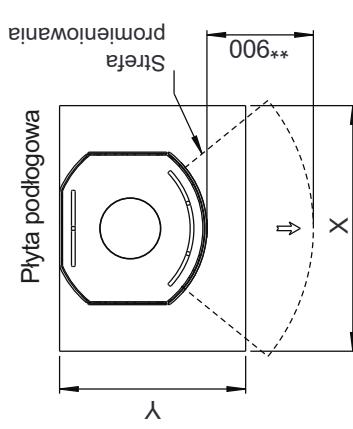


Min. wymiary płyty podłogowej
X/Y - zgodne z prawem i przepisami kraju

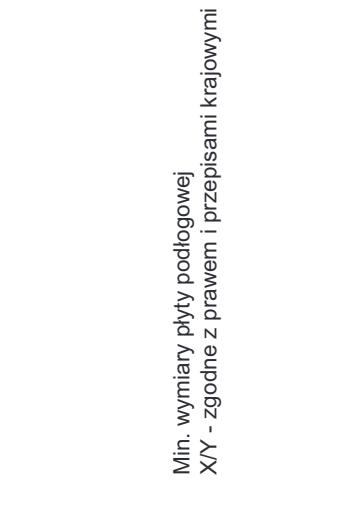


- * Doprzedzenie powietrza zewnętrznego
- ** Minimalne odległości od mebli/materiałów palnych
- *** Odległość od ścian z materiałów palnych przy podłączeniu rurą dymową pół izolowaną lub osłoniętą ekranem termicznym

900189-P01

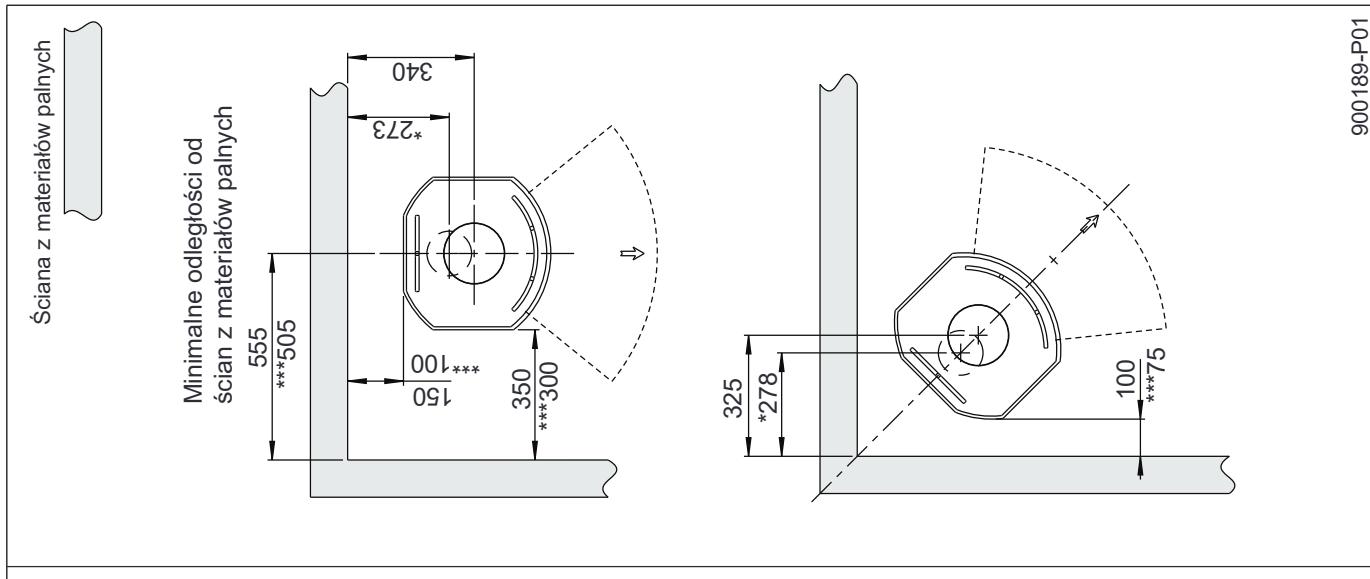


Jøtul F 130 Series

Jøtul F 134 / F136 - minimalne odległości od ściany ognioowej

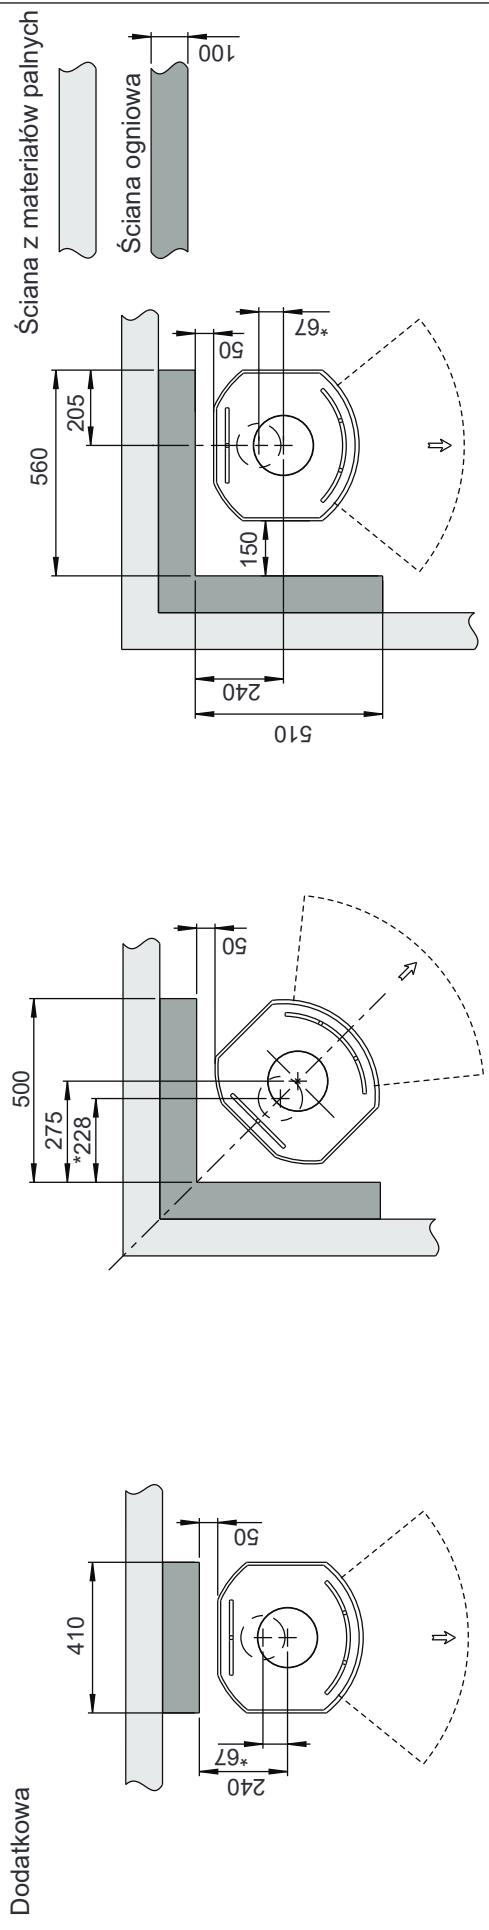


Zintegrowana

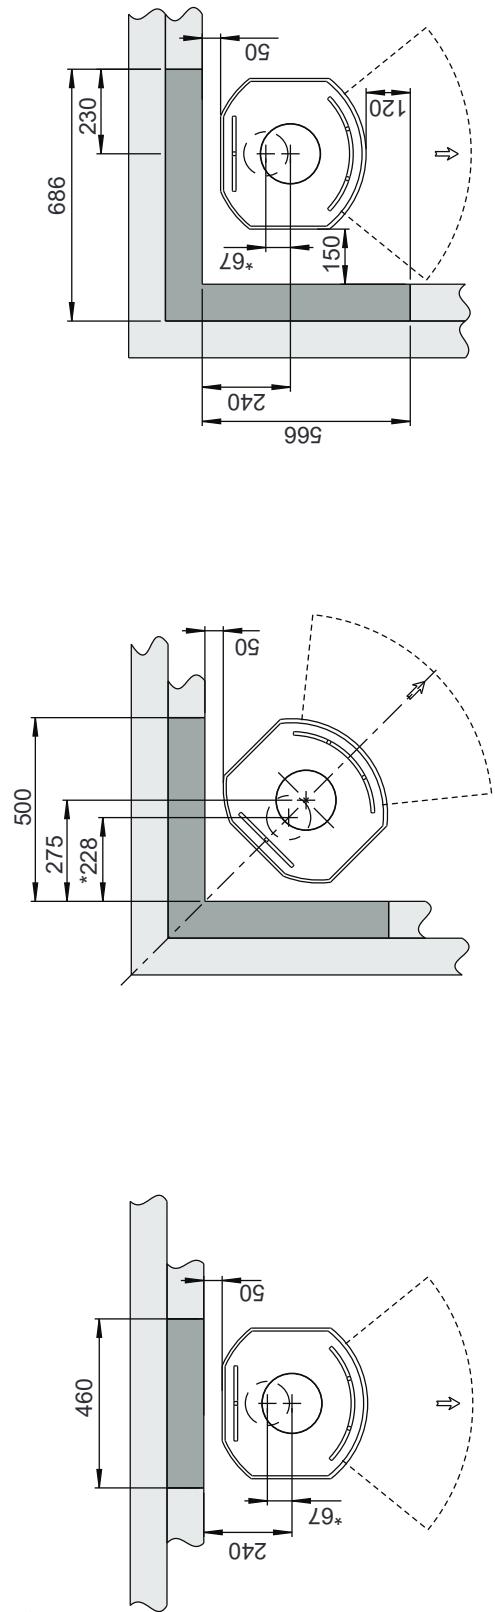


* Doprzewietrzanie powietrza zewnętrznego

Jøtul F 130 Series

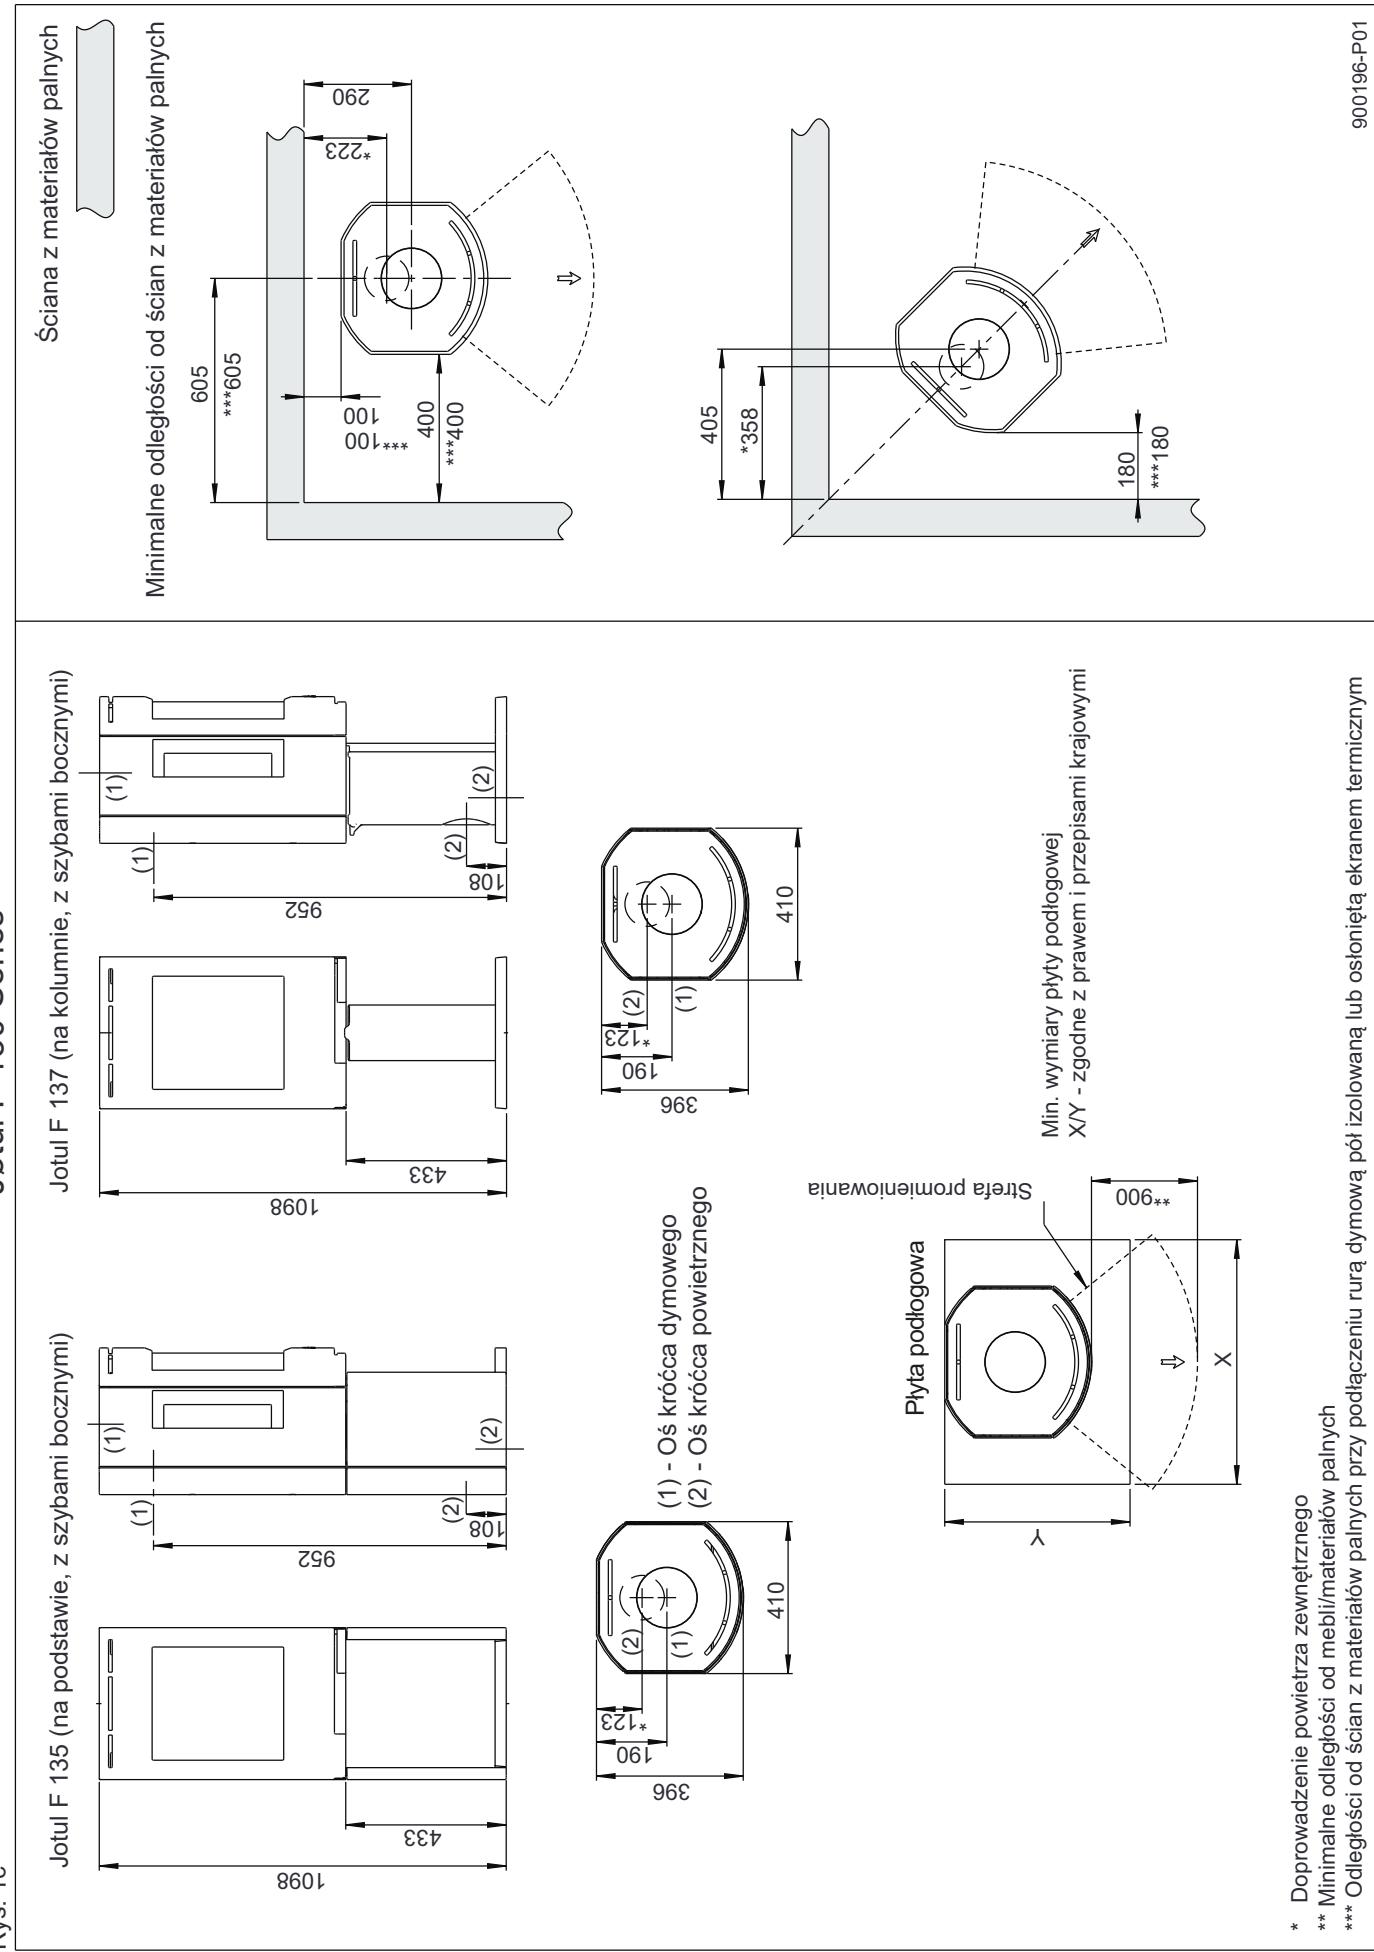

Rys. 1d

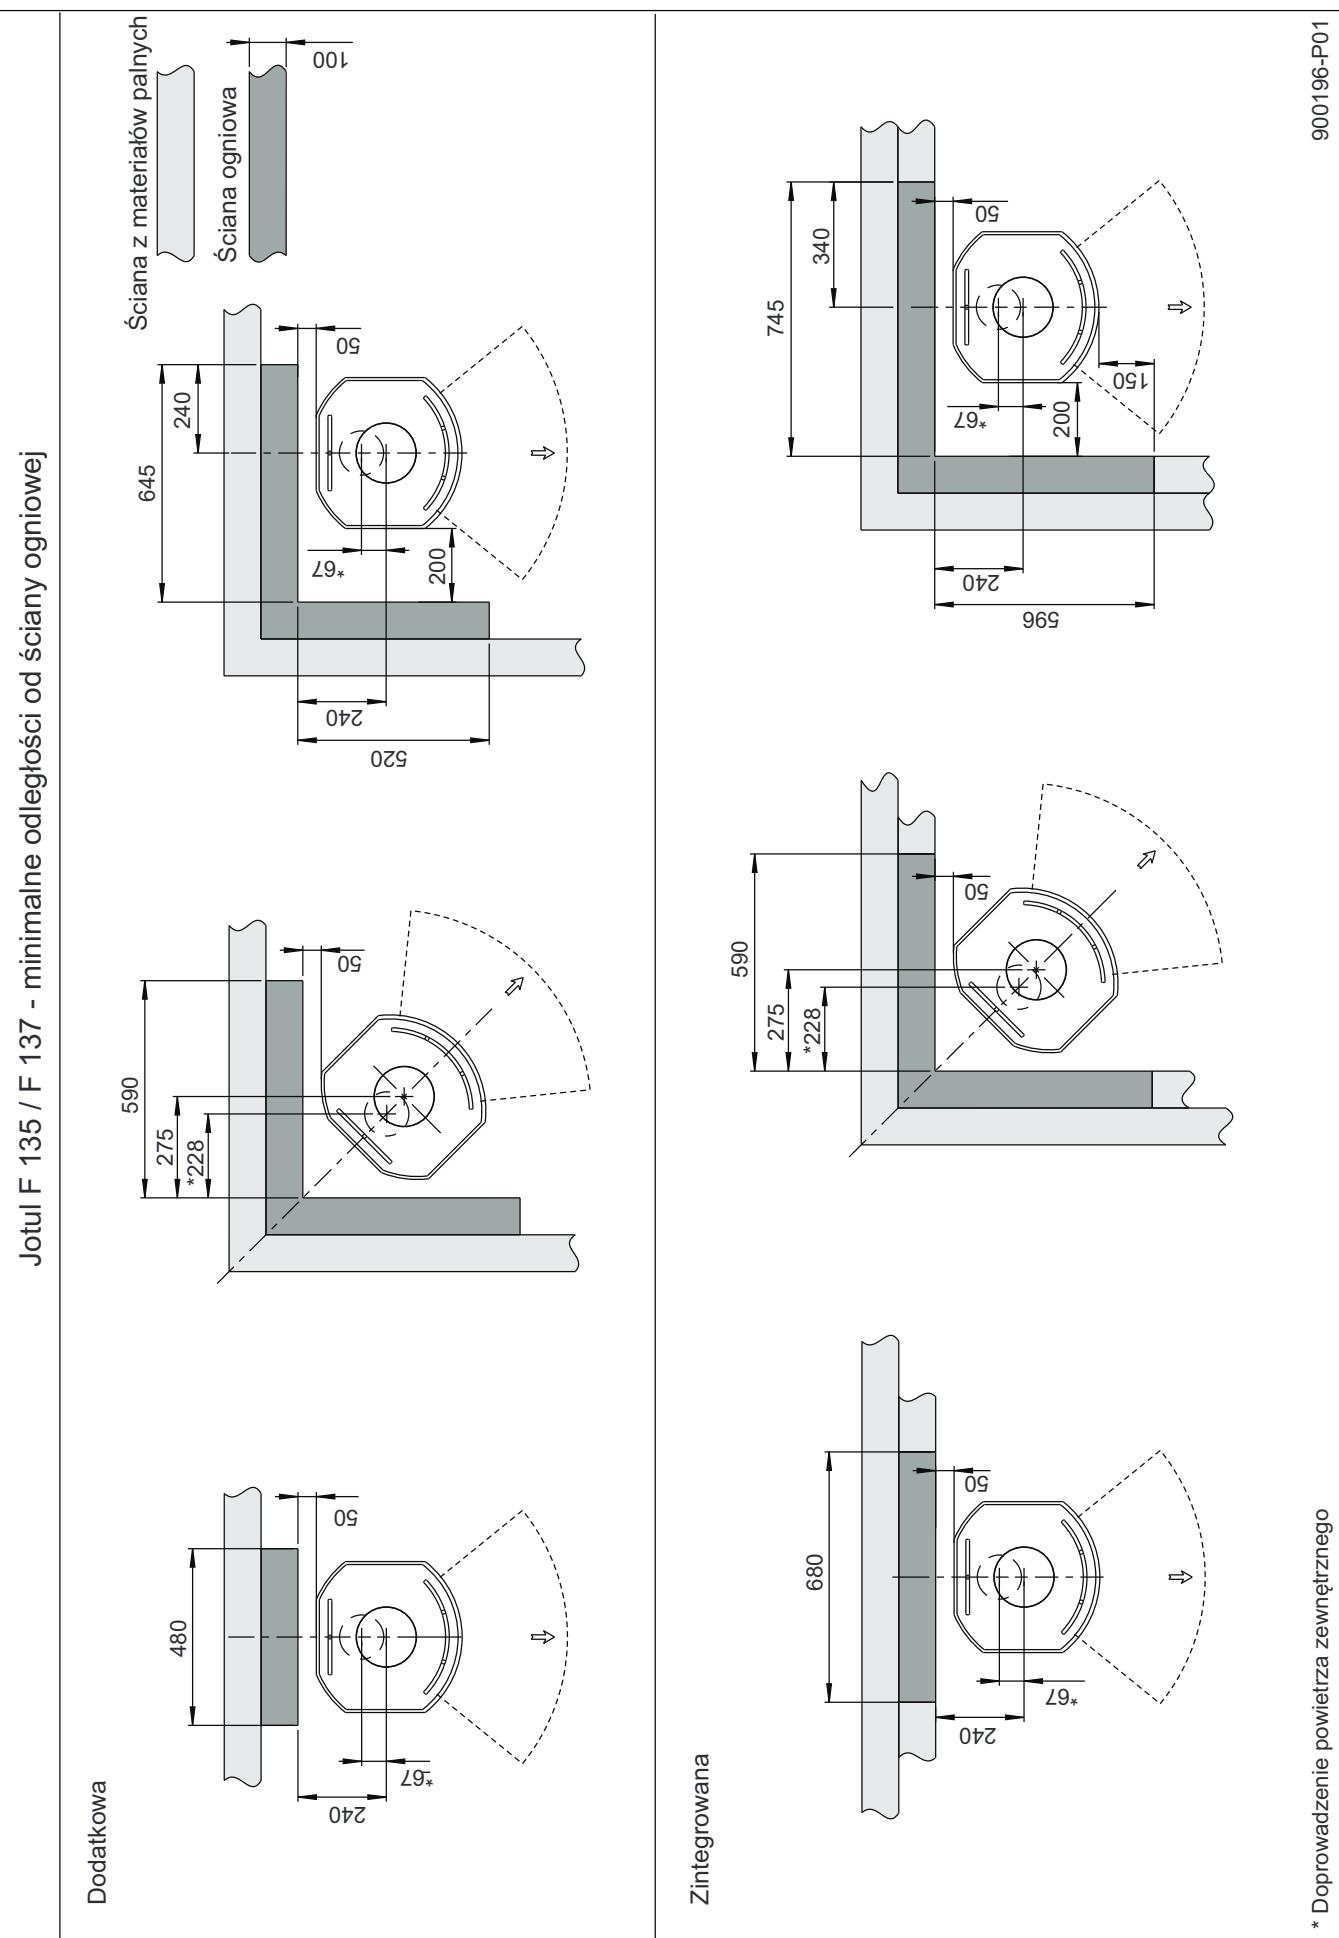

* Doprzedżenie powietrza zewnętrzne

900196-R01