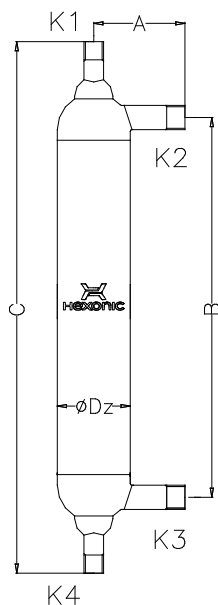


Typ wymiennika ciepła

**H1 K FF.PRO.TH**

Numer Katalogowy

**0109-0005**


| PARAMETRY PRACY   | Strona 1 | Strona 2 |     |
|-------------------|----------|----------|-----|
| Maks. ciśnienie   | 16       | 16       | bar |
| Maks. temperatura | 200      | 200      | °C  |
| Min. temperatura  | -10      | -10      | °C  |
| Grupa płynów      | 2        | 2        |     |

**PARAMETRY KONSTRUKCYJNE**

|                          |                        |  |  |
|--------------------------|------------------------|--|--|
| Typ pow. wymiany ciepła  | Rurka karbowana 8.0 mm |  |  |
| Pow. wymiany ciepła      | 0.8 m <sup>2</sup>     |  |  |
| Objętość strony rurek    | 1.1 l                  |  |  |
| Objętość strony płaszcza | 2.4 l                  |  |  |
| Waga                     | 7.3 kg                 |  |  |
| Grupa materiału          | SS 17-12-2,5           |  |  |

**WYMIARY**

|    |          |
|----|----------|
| A  | 110.0 mm |
| B  | 618.0 mm |
| C  | 800.0 mm |
| Dz | 102.0 mm |

**PRZYŁĄCZA**

|    |                         |
|----|-------------------------|
| K1 | Gwint zewnętrzny G 1/2" |
| K2 | Gwint zewnętrzny G 3/4" |
| K3 | Gwint zewnętrzny G 3/4" |
| K4 | Gwint zewnętrzny G 1/2" |

**STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY**
**(w przeciwnym kierunku)**

|                     |
|---------------------|
| K1 - wlot strony 1  |
| K2 - wylot strony 2 |
| K3 - wlot strony 2  |
| K4 - wylot strony 1 |