


PRZ W16F10R/X

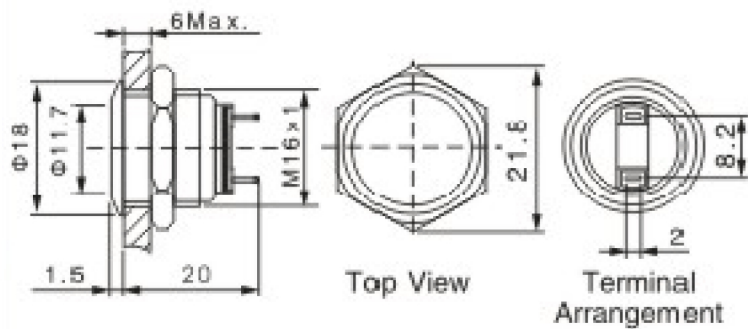

PRZ W16F10R/C

Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem
Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO, brass chromium plated, pin terminals, front shape:flat

PRZ W16F10R/S

Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem
Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape:flat

Specyfikacja • Specification:

Rodzaj wyprowadzeń Terminal type	Piny do lutowania 2.8 x 0.5mm Pin terminals 2.8 x 0.5mm
Załączanie Switching	
Max. napięcie Max. switch rating	2A/36VDC
Rezystancja styków Contact resistance	≤50mΩ
Rezystancja izolacji Insulating resistance	≥1000MΩ
Wytrzymałość dielektryka Dielectric strength	2000VAC
Temperatura pracy Operating temperature	-20°C ~ +55°C
Żywotność mechaniczna Mechanical life	1.000.000 cykli/cycles
Żywotność elektryczna Electrical life	200.000 cykli/cycles
Grubość panela Panel thickness	1~6mm
Moment obrotowy Torque	5~14Nm
Siła nacisku Operating pressure	~4N
Poziom szczelności IP degree	IP65
Lutowanie Soldering	230°C max. 3 sec

Wykończenie przycisku • Push-button finishing

Description	Chromowany (brass chromium plated)	Stal nierdzewna/ Stainless steel
Visual Effects Chart		

Oznaczenia na przycisku • Push-button markings

