


Zawór skośny pneumatyczny seria PSC

Przyłącza	G1/2" do 1"
Ciśnienie robocze	10 bar
Wykonanie	stal kwasoodporna i plastik
Uszczelnienie	PTFE
Współczynnik przepływu KV (m ³ /h)	zależny od rozmiaru
Temperatura medium	-10°C do +180°C
Kierunek przepływu	nad grzybek



Rozmiar przyłącza	Rozmiar otworu	Współczynnik przepływu KV (m ³ /h)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie zasilania (bar)	Rozmiar siłownika	Temperatura medium	Kierunek przepływu	Kod
1/2"	15	4,2	16	3,9	50	-10°C do +180°C	nad grzybek	PSC-15-50
3/4"	20	8	11	3,9	50	-10°C do +180°C	nad grzybek	PSC-20-50
1"	25	19	11	4,2	63	-10°C do +180°C	nad grzybek	PSC-25-50

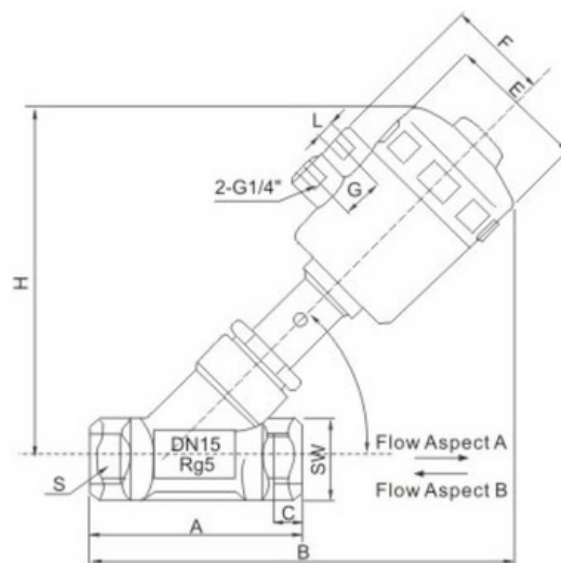

Rozmiar	A	B	C	E	F	H	S	SW	G	L
1/2"	76	168	14	64	44	115	1/2"	28	24	1/4"
3/4"	92	175	16	64	44	131	3/4"	32	24	1/4"
1"	103	218	21	80	54	166	1"	39	24	1/4"