

UWAGA


Podczas zmiany obudowy zostaje przerwana oryginalna plomba gwarancyjna (uszkodzenie plomby powoduje utratę gwarancji). Rekomendujemy wymianę obudowy wyłącznie po upływie okresu gwarancyjnego.



1. Wsuń nożyk w łączenie górnej i dolnej części obudowy.



2. Lekko podważ - można delikatnie ruszać krawędzią nożyka w górę i w dół.

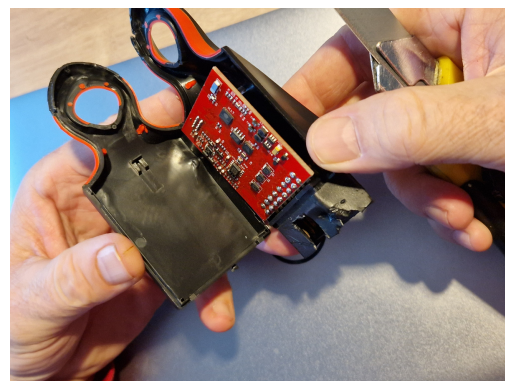

3. Wyjmij wewnętrzną płytkę PCB chwytając za jej boczne krawędzie lub obudowę gniazda (nie należy chwycić za elementy na płycie).




4. Nałóż płytkę PCB na dolną część nowej obudowy (cieńszy element z miejscem na naklejkę).



5. Dociśnij elementy w miejscu obudowy gniazda.



6. Włóż przezroczystą rurkę z diodą LED w górną część nowej obudowy

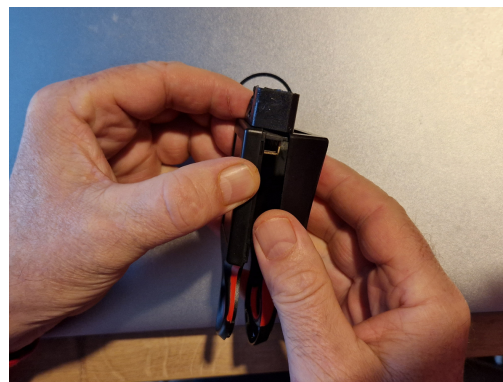

7. Połącz obie części obudowy dociskając je do siebie (musi "kliknąć").



WWW.MAXIECU.EU/SHOP