

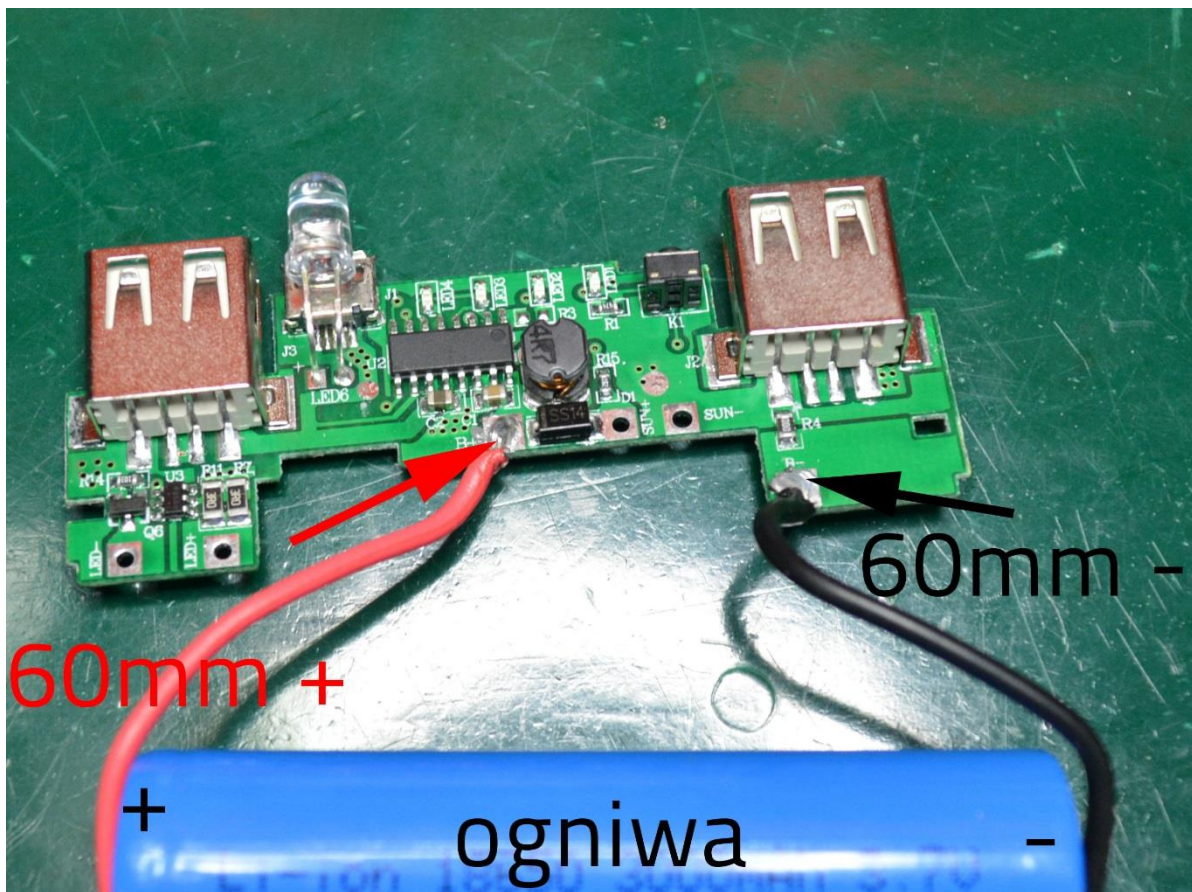
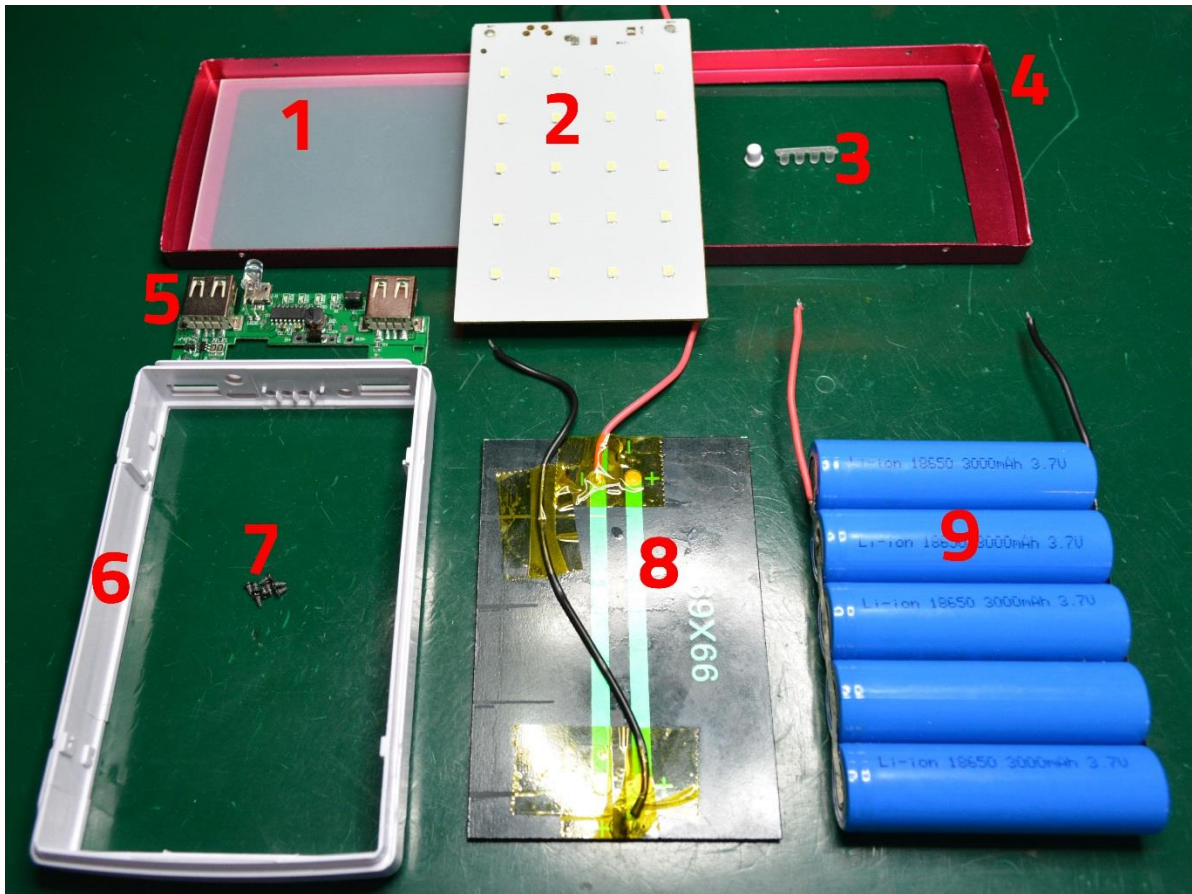




PB 100 PB101 str7

Elementy do złożenia:

- 1-obudowa zewnętrzna latarki led; 2- latarka LED (kabel 100mm czarny, 60mm czerwony); 3-przycisk i zaślepka LED;
- 4-obudowa zewnętrzna fotoogniwa; 5-PCB; 6-obudowa środkowa; 7-śruby 8x ;
- 8- fotoogniwo (150mm czarny-, 60mm czerwony +); 9-ogniwa 5x; termopad 2mm; taśma kaptonowa

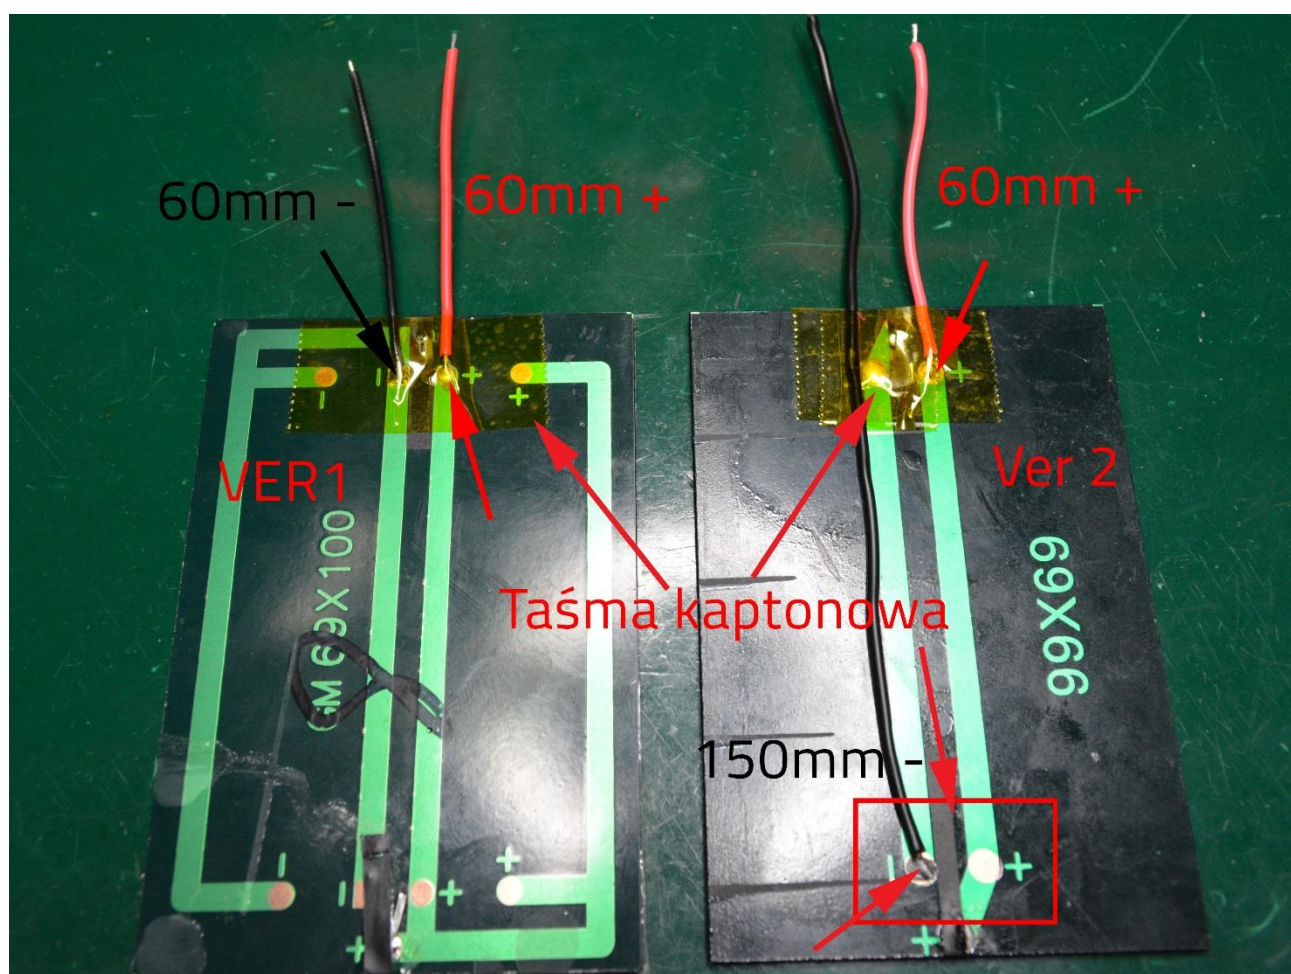

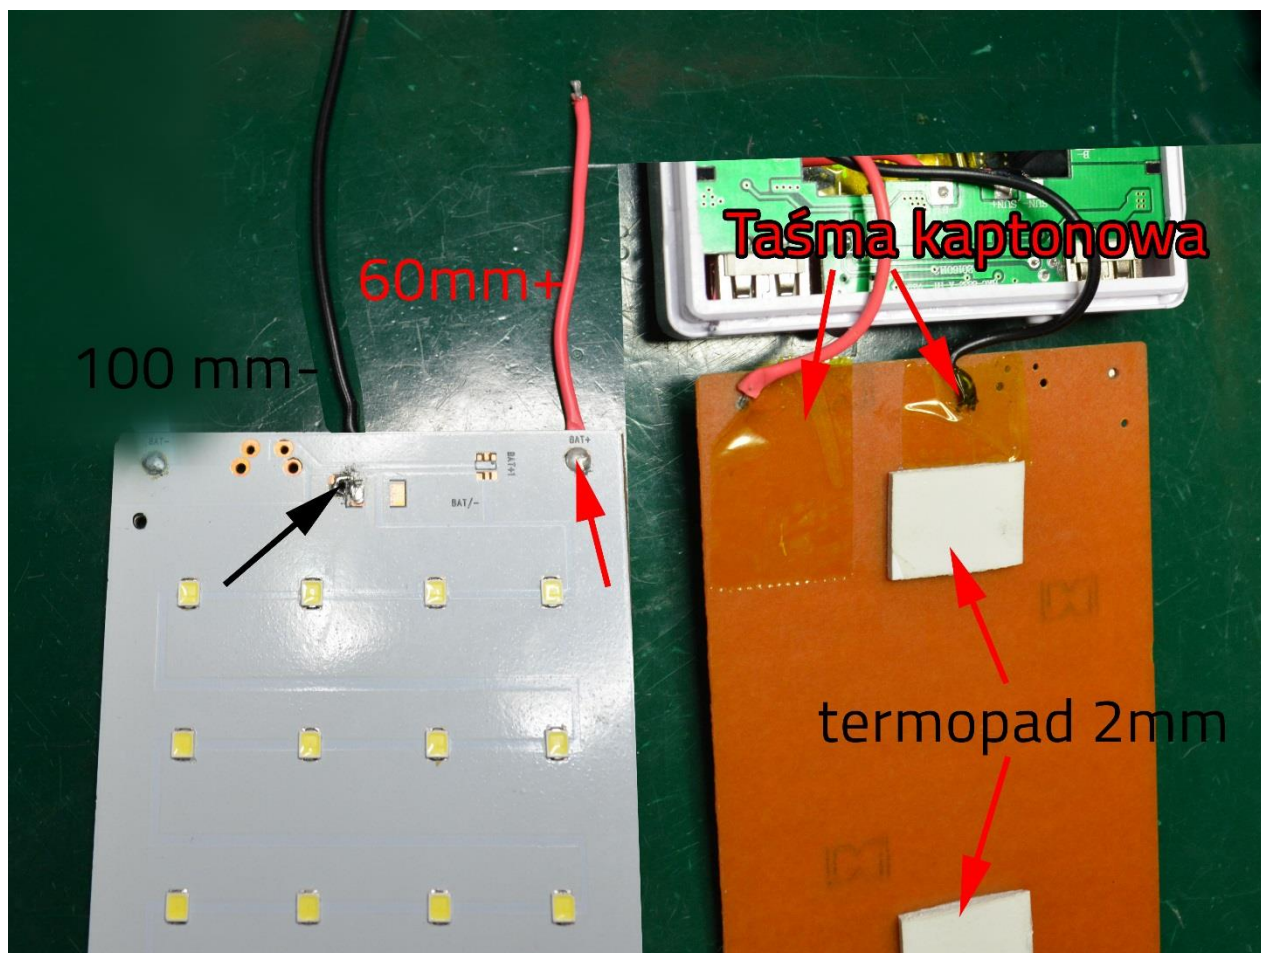

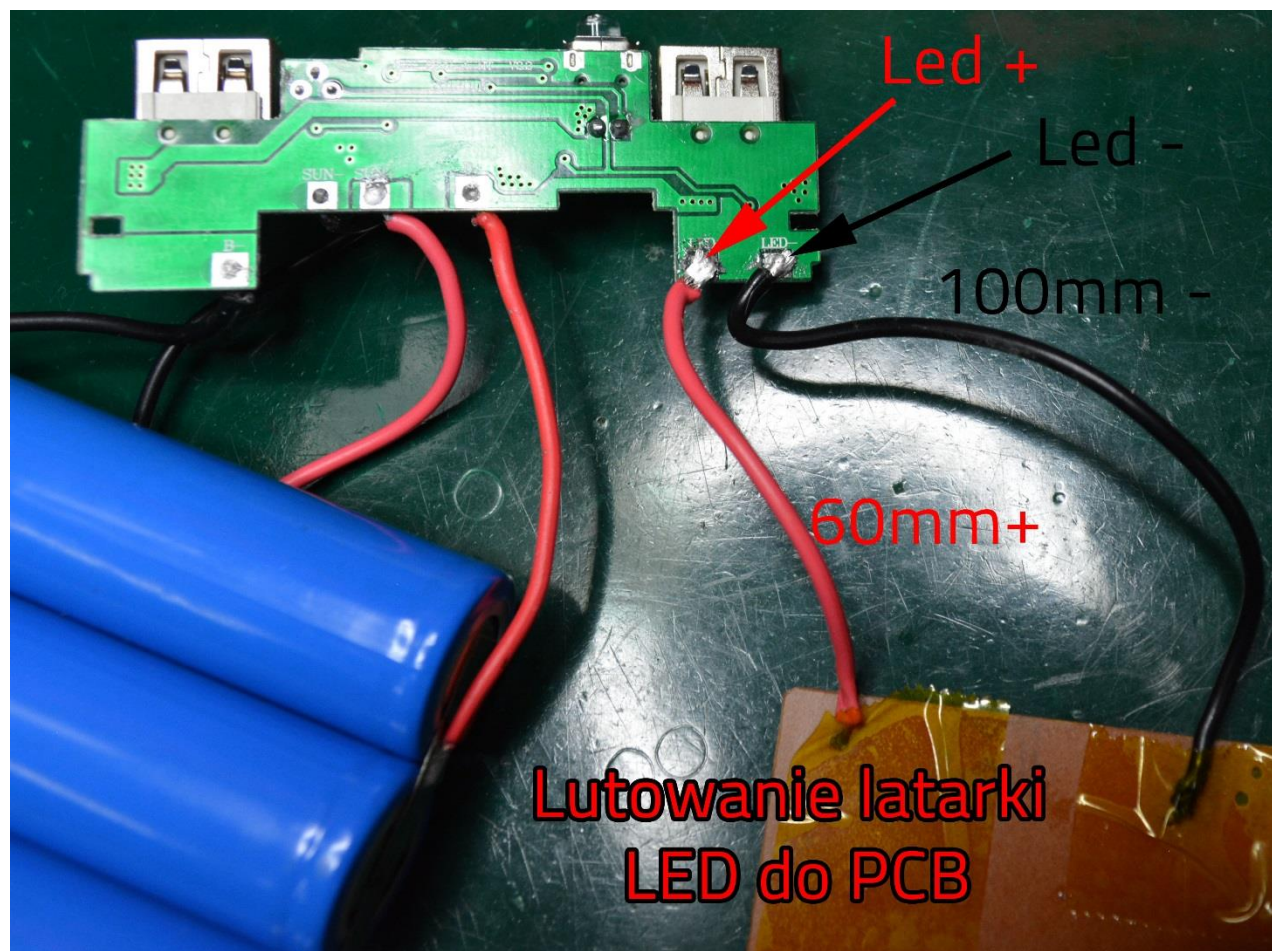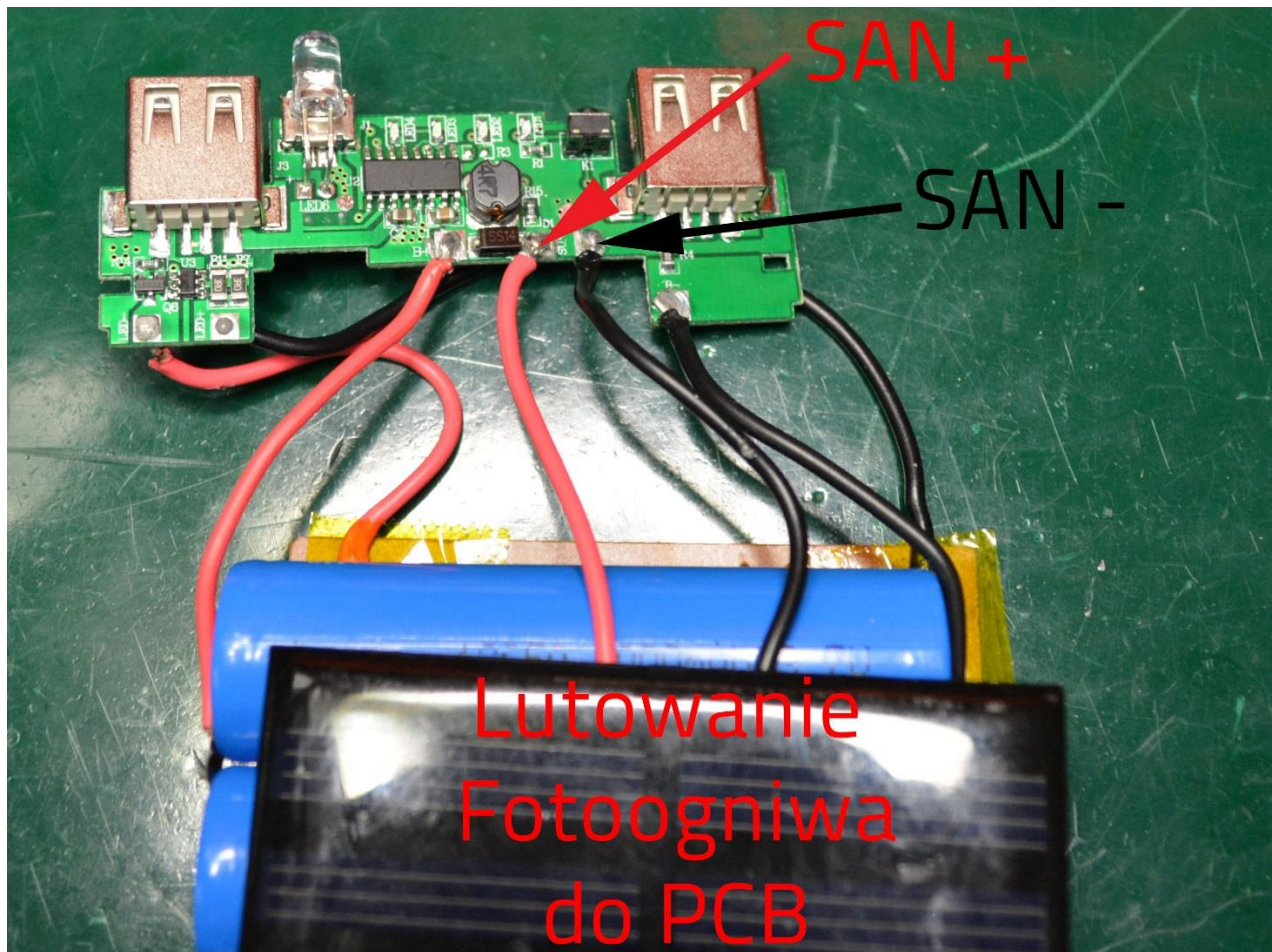




Montaż zaślepki LED
w obudowie



montaż przycisku


Montaż PCB w obudowie


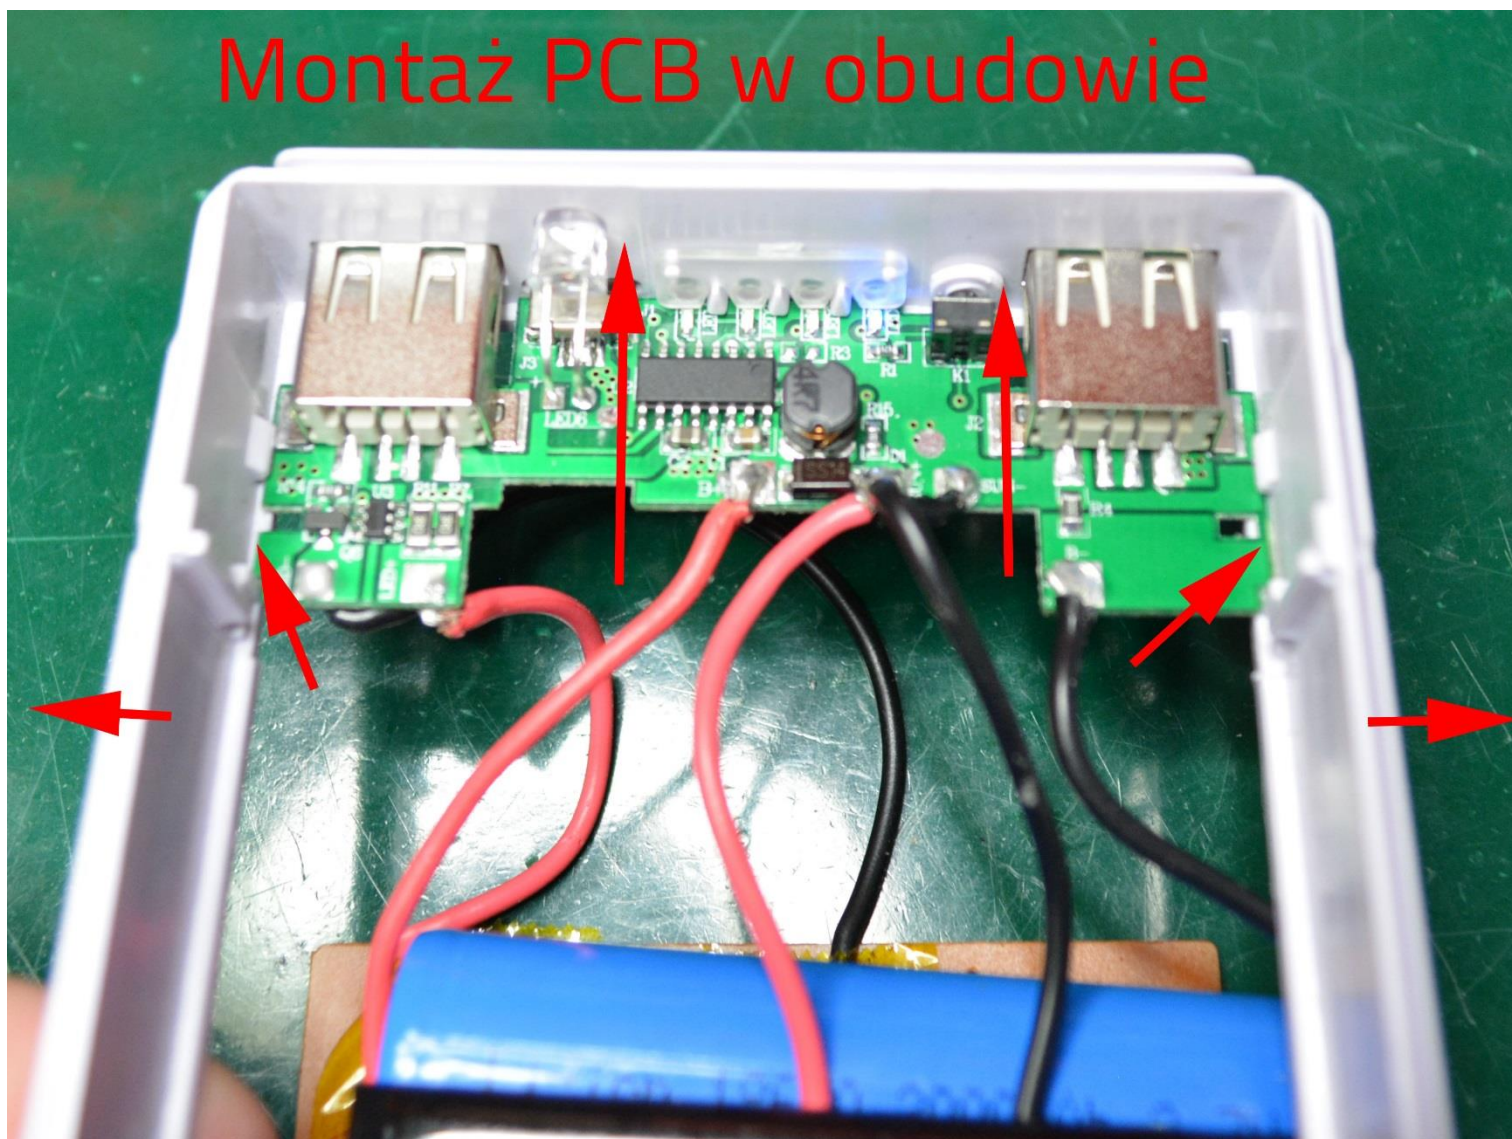



Test Sprawności!!!

Przed przyklejeniem latarki i fotoogniwa

Ładowanie, Rozładowywanie, Diody LED przy rozł. i ład., latarka, fotoogniwo-świecąca pierwsza dioda wskaźnika naładowania

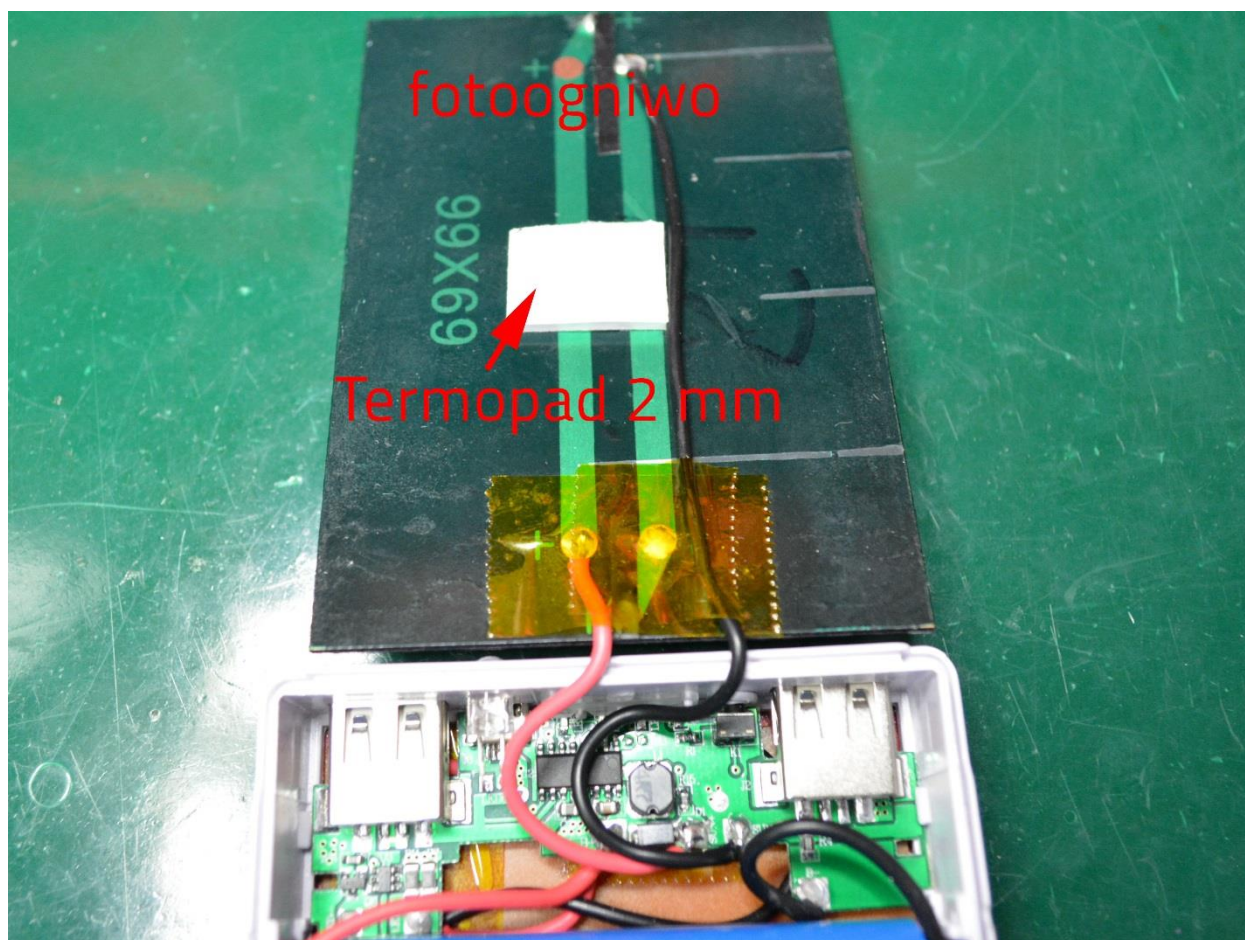

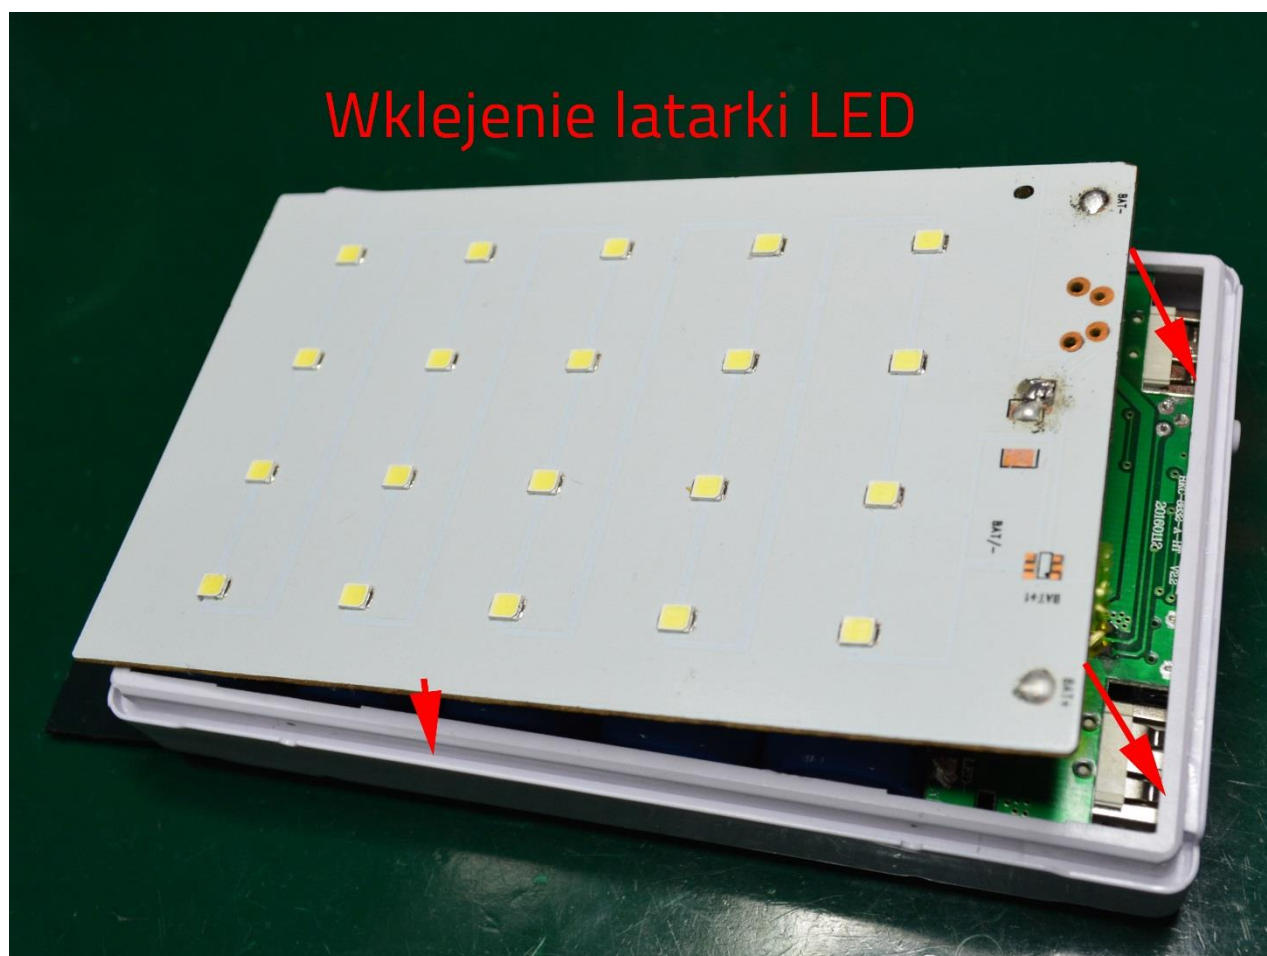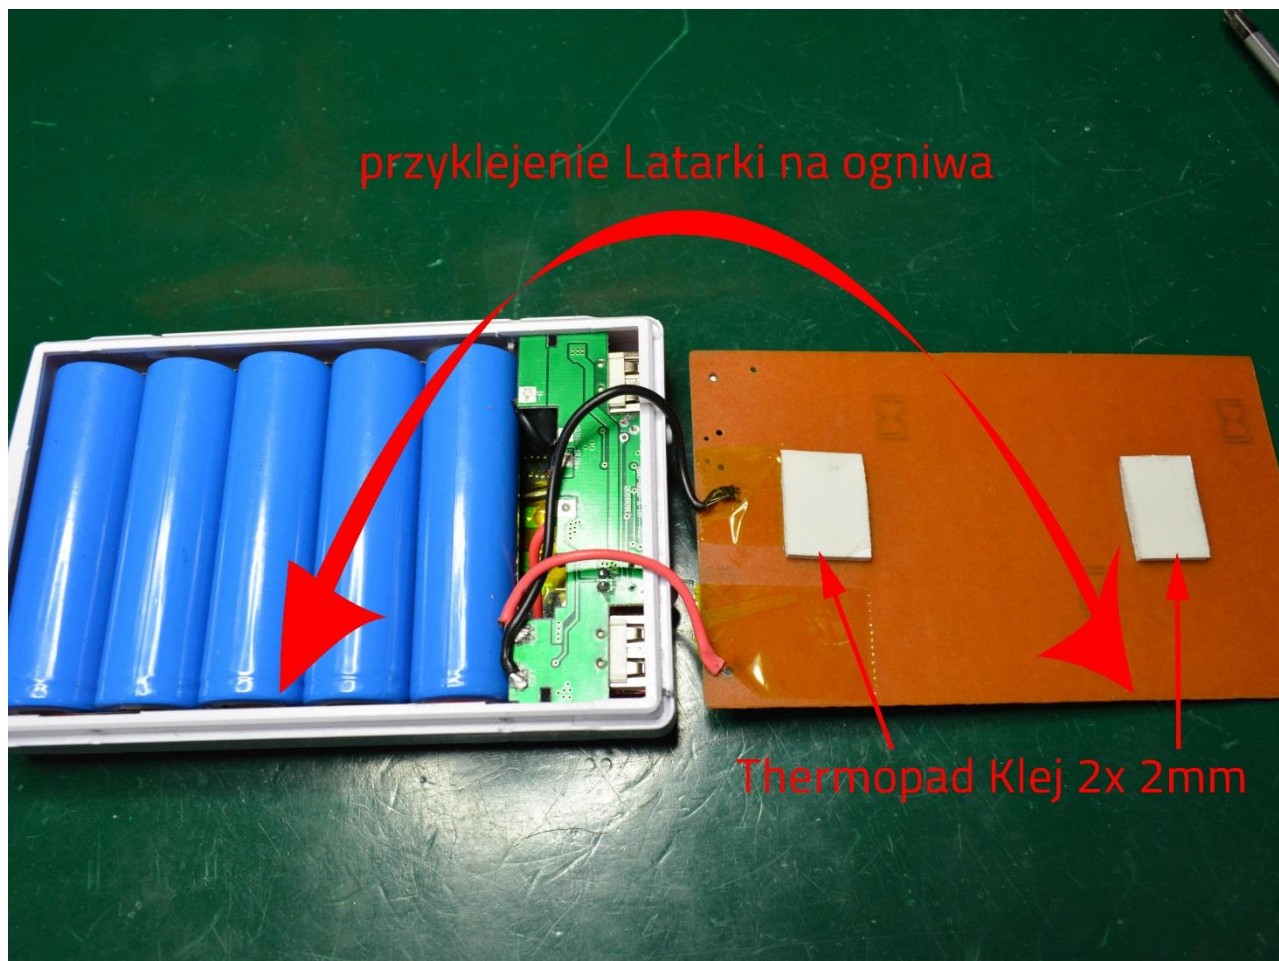

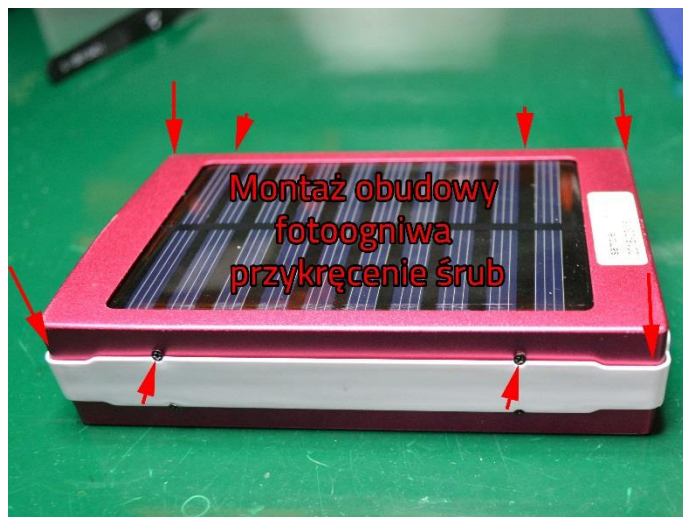

Wersja bez latarki **PB 101**

