

## PCL 4

Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 4 usuwa zanieczyszczenia z tarasów drewnianych dokładnie i równomiernie.



### Numer katalogowy

1.644-000.0

- Wymienne, opcjonalne szczotki walcowe do czyszczenia betonu i kamienia
- Pozycja parkingowa zapobiegająca odkształceniu szczotek przy przechowywaniu

### Dane techniczne

|                                      |          |                  |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| Kod EAN                              |          | 4054278505510    |
| Ciśnienie maksymalne                 | bar      | 10               |
| Zakres ciśnienia                     |          | Niskie ciśnienie |
| Zużycie wody przy 4 barach           | l/h      | maks. 180        |
| Moc znamionowa                       | kW       | 0,6              |
| Prędkość obrotowa szczotki           | obr./min | 600 - 800        |
| Szerokość robocza szczotek walcowych | mm       | 300              |
| Kolor                                |          | żółty            |
| Waga bez akcesoriów                  | kg       | 5                |
| Waga z opakowaniem                   | kg       | 6,7              |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)         | mm       | 1281 × 307 × 350 |

### Wposażenie standardowe

|                                             |      |   |
|---------------------------------------------|------|---|
| Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych | szt. | 2 |
| Dwie dysze                                  |      | ■ |
| Regulacja ilości podawanej wody             |      | ■ |
| Pozycja parking                             |      | ■ |
| Ergonomiczny uchwyt                         |      | ■ |

■ Objęte dostawą.



**Dwie, wysokiej jakości szczotki do powierzchni drewnianych i kompozytowych**

- Dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych.



**Dwie dysze umieszczone nad szczotkami**

- Usuwa oporny brud w jednym przejściu.



**Zawór do regulacji przepływu wody**

- Niskie zużycie wody

## AKCESORIA PCL 4

### 1.644-000.0




|                                                               |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PATIO CLEANER</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Szczotki walcowe do posadzek kamiennych i betonowych do PCL 4 | 1  | 2.644-121.0      | Szczotki przeznaczone do czyszczenia posadzek kamiennych i betonowych.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wałki szczotkowe                                              | 2  | 2.644-226.0      | Całkowite i równomierne usuwanie zabrudzeń na powierzchniach zewnętrznych głowicami szczotkowymi 2-elementowego zestawu szczotek PCL 4. Powierzchnie drewniane oraz deski kompozytowe będą znów wyglądać jak nowe.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Zestaw HT 2.20                                                | 3  | 2.645-362.0      | Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.        | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 3.20                                                | 4  | 2.645-364.0      | Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 4.20                                                | 5  | 2.645-366.0      | Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.              | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HT 5.20 M                                              | 6  | 2.645-368.0      | Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.         | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HR 2.10                                                | 7  | 2.645-370.0      | Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HR 3.20                                                | 8  | 2.645-372.0      | Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw HR 4.30                                                | 9  | 2.645-374.0      | Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.                                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                                            | 10 | 2.645-377.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                                            | 11 | 2.645-378.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                                            | 12 | 2.645-379.0      | Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.                               | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                                            | 13 | 2.645-380.0      | Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                                            | 14 | 2.645-381.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                   | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA PCL 4

### 1.644-000.0

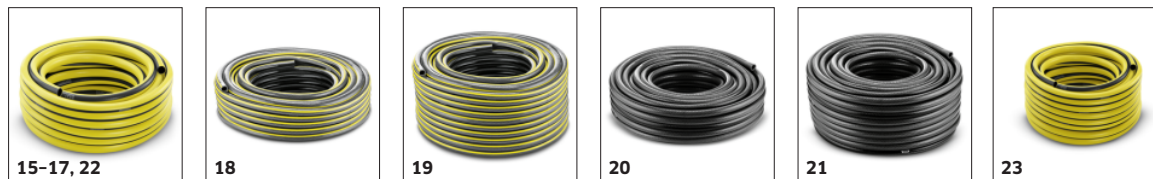

|                                   |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m         | 15 | 2.645-248.0      | Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m        | 16 | 2.645-296.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m            | 17 | 2.645-297.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m      | 18 | 2.645-318.0      | Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m  | 19 | 2.645-319.0      | Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 20 m | 20 | 2.645-324.0      | Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 50m  | 21 | 2.645-325.0      | Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m          | 22 | 2.645-138.0      | Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m          | 23 | 2.645-139.0      | Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.