

Durchsteckanker


Zulassungs.Nr.: ETA-18/0541, mit Flanschmutter und metrischem Anschlussgewinde M6

DAM 6X5

EAN: 4013339158126

bevorzugte VPE:100 St.

Mengeneinheit:St.

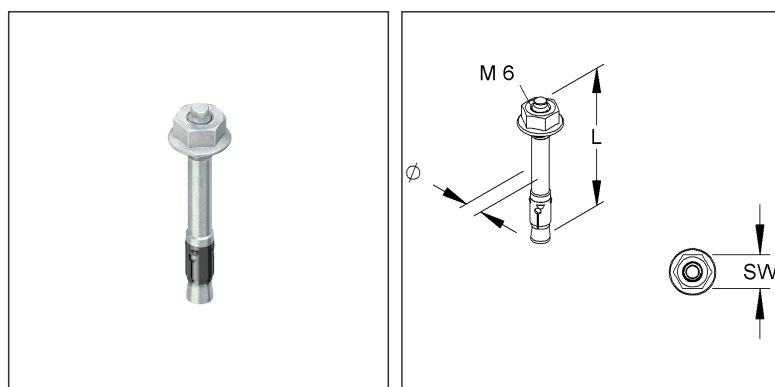

Artikelbeschreibung

Durchsteckanker, Gewinde M6, Klemmbereich <= 5 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081/4042, inkl. Mutter

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N19
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,38 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	
Breite	
Tiefe / Länge	

Technisches Datenblatt

Dübel

DAM 6X5

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	50,00 mm	Breite	12,50 mm	Höhe	12,50 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	180,00 mm	Breite	45,00 mm	Höhe	90,00 mm
Bruttogewicht	1,4 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
20800 Stück = 1 Palette					
Mindestmenge	20.800,00 St.	Höchstmenge	20.800,00 St.		

Ausschreibungstext

Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 6, einschließlich galvanisch verzinkter Flanschmutter.

Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und Bauteilabmessungen für Betonfestigkeitsklassen $\geq$ B 25 bzw. C 20/25 und $\leq$ B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr.: ETA-18/0541 zu beachten!

Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten!

Anwendungsbereich: Der Anker darf als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168, sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1 kN/m² - auch in der aus Lastspannungen erzeugten Zugzone - verwendet werden. Setzen des Durchsteckankers, dass die effektive Verankerungstiefe eingehalten wird. Die Übereinstimmung wird sichergestellt mit der Einhaltung der zulässigen Anbauteildicke (Klemmbereich).

Technische Angaben

Anschlußgewinde	: M 6
Gesamtlänge L	: 50 mm
Bohrnenn-Ø	: 6 mm
Klemmbereich t fix	: $\leq$ 5 mm
effektive Verankerungstiefe h ef	: 30 mm
empfohlenes Drehmoment	: 4 Nm
Schlüsselweite	: 10
Werkstoff	: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert
Zulassungs-Nr.	: ETA-18/0541
Weitere Zulassungen bitte beachten	: DoP NI001
NIEDAX Modell-Nr.	: DAM 6X5
EP Material	_____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck	

Technisches Datenblatt

Dübel

DAM 6X5

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73170080