

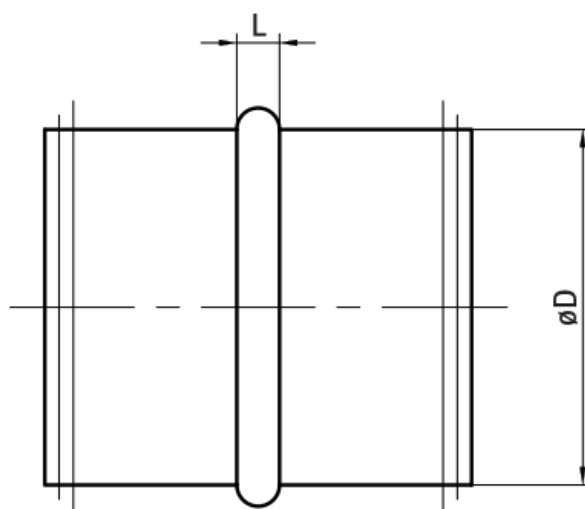


**>DIRECT
VENT**

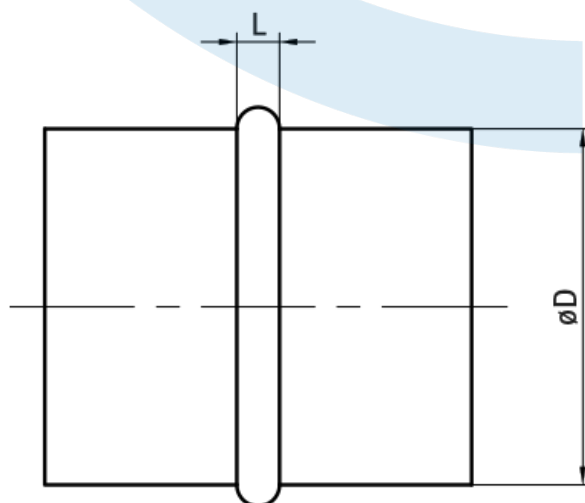

Nypel NP(E)/NPL
- karta katalogowa

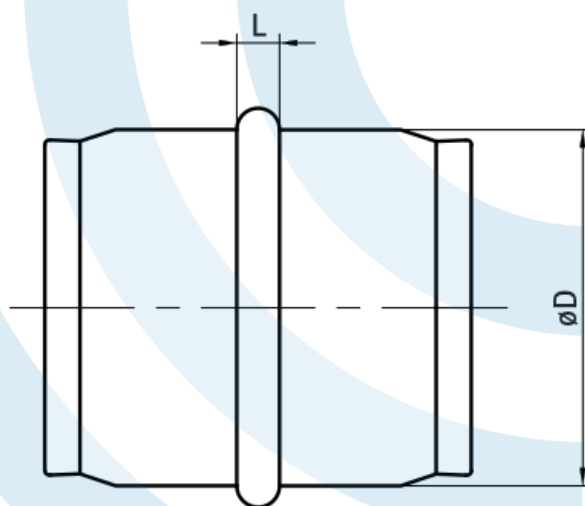

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (NPL).

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy);
- wykonanie z krawędzią „safe edge” (NP/NPL) lub ostrą (NPE);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (NPL).

Wymiary i pakowanie

NP / NPL:

øD [mm]	L [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
80	6	90	P12
100	6	55	P12
125	6	40	P12
140	6	28	P12
150	6	55	P6
160	6	40	P6
180	6	55	P4
200	6	45	P4
224	6	20	P6
250	7	40	P2
280	7	30	P2
300	7	30	P2
315	7	26	P2
355	9	20	P2
400	9	24	P1
450	9	24	P1
500	9	24	P1
560	11	21	P1
630	11	16	P1
710	11	15	P1
800	11	10	P1
900	11		
1000	15		
1250	15		

NPE:

øD [mm]	L [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
450	8	30	P1
500	8	30	P1
560	8	21	P1
600	8	17	P1
630	10	16	P1
710	10	15	P1
800	10	10	P1
900	10		
1000	10		
1120	10		
1250	10		

Tolerancja wymiarów liniowych: ± 2 mm.