

PowerBoost Air

0,2 - 10,3 bar | 1000 A | 25+ jump start | Czytelny LCD

Karta produktu



0,2 - 10,3 Bar
Z łatwością napompuj piłki, opony rowerowe, motocykla czy samochodu.




1000 A
Wysoki szczytowy rozruchowy umożliwia wielokrotne odpalenie silników spalinowych jak i wysokoprężnych.



25+ jump start
Pojemność powerbanku umożliwi nawet 25 krotne odpalenie samochodu



Clear LCD
Duży, czytelny wyświetlacz umożliwi Ci podgląd kluczowych parametrów i prostą obsługę urządzenia.



12 V Pass-through
Po podłączeniu PowerBoost Air do wtyku 12 V, urządzenie czerpie prąd bezpośrednio z akumulatora samochodu.



-10°C / 45°C
Możliwość używania przez cały rok


Specyfikacja

Zakres ciśnienia	3-150 PSI / 0,2 - 10,3 bar
Dokładność pomiaru	± 2 PSI
Długość wężyka pompki	250 mm (z gwintem)
Głośność	mniej niż 70 dB at z dystansu 1 m
Jump Starter	DC 12 V -16,8 V
Napięcie wyjściowe	500 A
Natężenie rozruchowe	1000 A
Natężenie szczytowe	
Ogólne informacje	CJSGC03
SKU	8 000 mAh / 29.6 Wh
Pojemność akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Typ akumulatora	"USB-C 5V=2A (10 W max)
Parametry wejściowe	DC (5,5*2,5): 12V -15V"
Parametry wyjściowe	USB-A DC5V=0,25/2,4 A (12 W MAX)
Moc diody LED	5 W max
Temperatura ładowania	0°C ; 45°C
Temperatura rozładowania	-10°C ; 45°C
Temperatura przechowywania	-10°C ; 60°C
Waga netto	700 g
Waga brutto	1230 g.
Rozmiar produktu	180 x 98 x 48 mm
EAN	5904326375536

Wymiary



Cechy

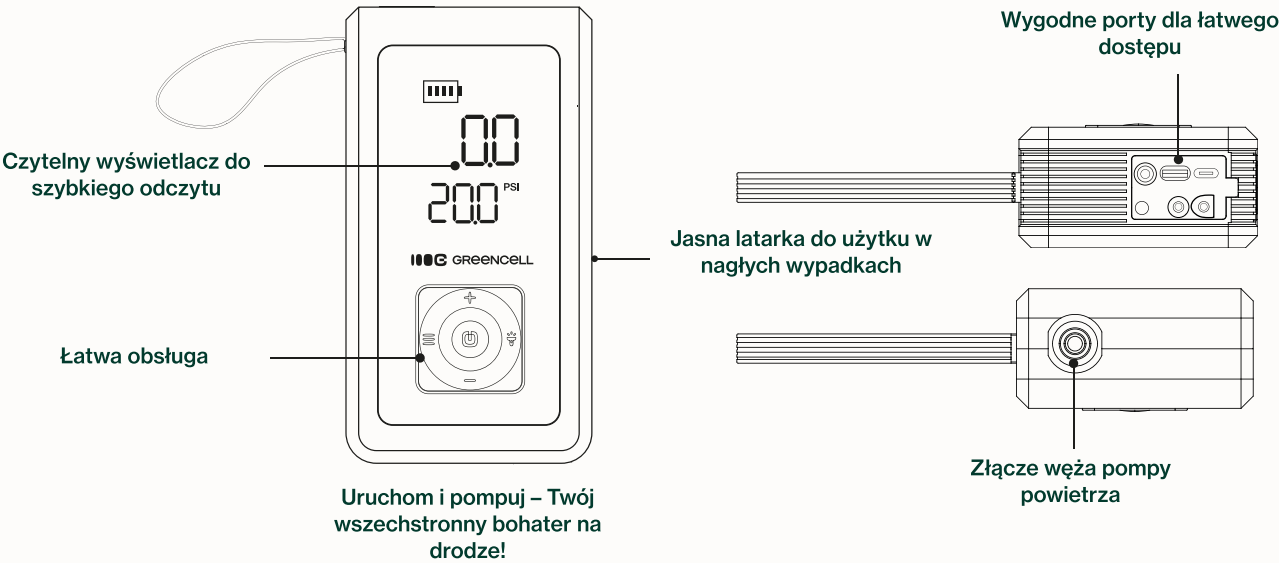

Zestaw



Adapter dyszy




Igła do piłek




Wąż powietrzny



Kabel do ładowania USB



Kabel do ładowania DC 12V



Kable do rozruchu samochodowego

