

30 LAT **ELTERM**[®]

Dogrzewacz układu c.o.
Strzelec
Strzelec PRO



Idealny jako szczytowe źródło ciepła w układach z pompami ciepła



Idealny do współpracy z instalacjami PV w połączeniu z:



Idealny do współpracy z kotłami gazowymi i na paliwo stałe
jako alternatywne urządzenie grzewcze np. w przypadku braku gazu lub opatu




Idealny do współpracy z kotłem gazowym
licznik pracy kotła załącza kocioł gazowy gdy skończy się limit zużycia energii ustawiony na panelu Bosmana LED



Dogrzewacz układu c.o. STRZELEC

- Idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV
- Zabudowana grzałka elektryczna z termostatem
- System antyzamarzaniowy
- Płynna regulacja temperatury wody c.o.
- Wyłącznik awaryjny resetowany

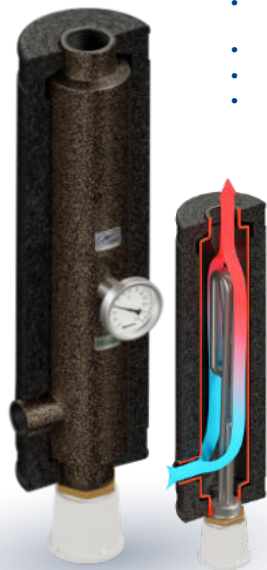

Strzelec / 400V

4,5 kW / 400 V Strzelec 400/4

Kod towaru 214004

6 kW / 400 V Strzelec 400/6

Kod towaru 214006


Strzelec / 230V

2 kW / 230 V Strzelec 230/2

Kod towaru 212302

3 kW / 230 V Strzelec 230/3

Kod towaru 212303

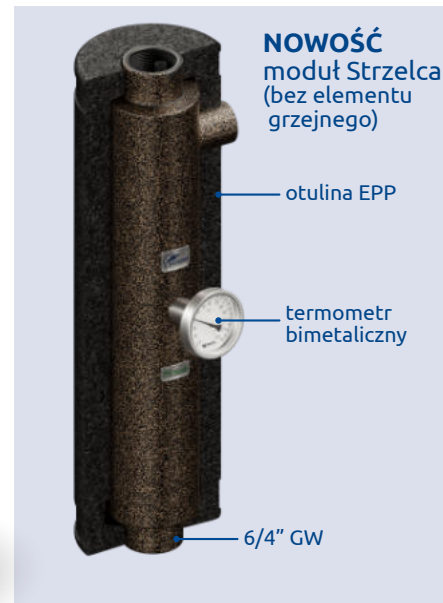

Dogrzewacz układu c.o. STRZELEC PRO z funkcją sprzęgła hydraulicznego



Strzelec PRO / 400V

4,5 kW / 400 V Strzelec PRO 400/4

Kod towaru 224004

6 kW / 400 V Strzelec PRO 400/6

Kod towaru 224006


Strzelec PRO / 230V

2 kW / 230 V Strzelec PRO 230/2



Kod towaru 222302

3 kW / 230 V Strzelec PRO 230/3

Kod towaru 222303

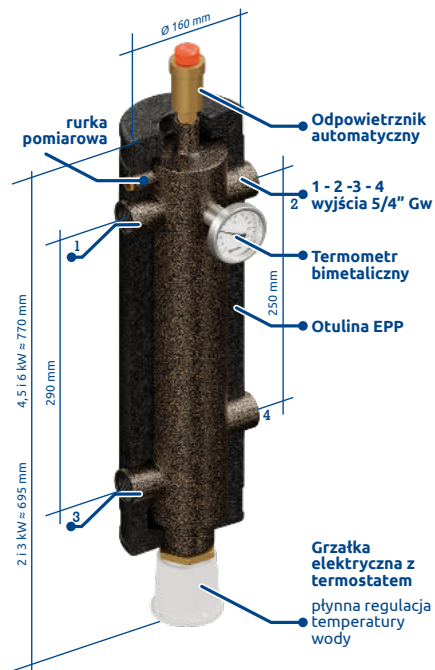


Uniwersalne podłączenie - 5 wariantów

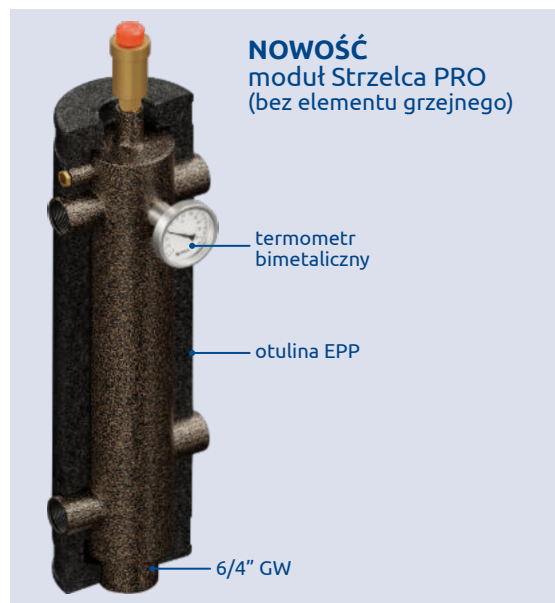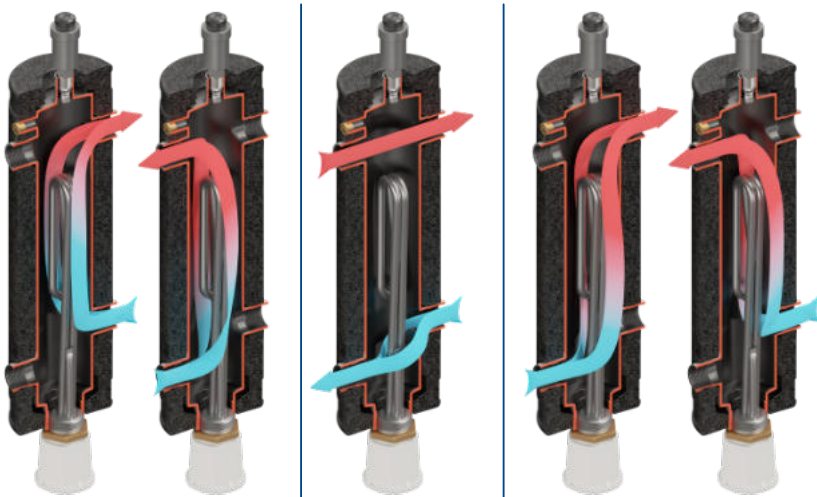

Elektroniczny sterownik Nawigator

do sterowania grzałką z wyłącznikiem bimetalicznym
oraz 2 źródłem ciepła (styk rozłączny)

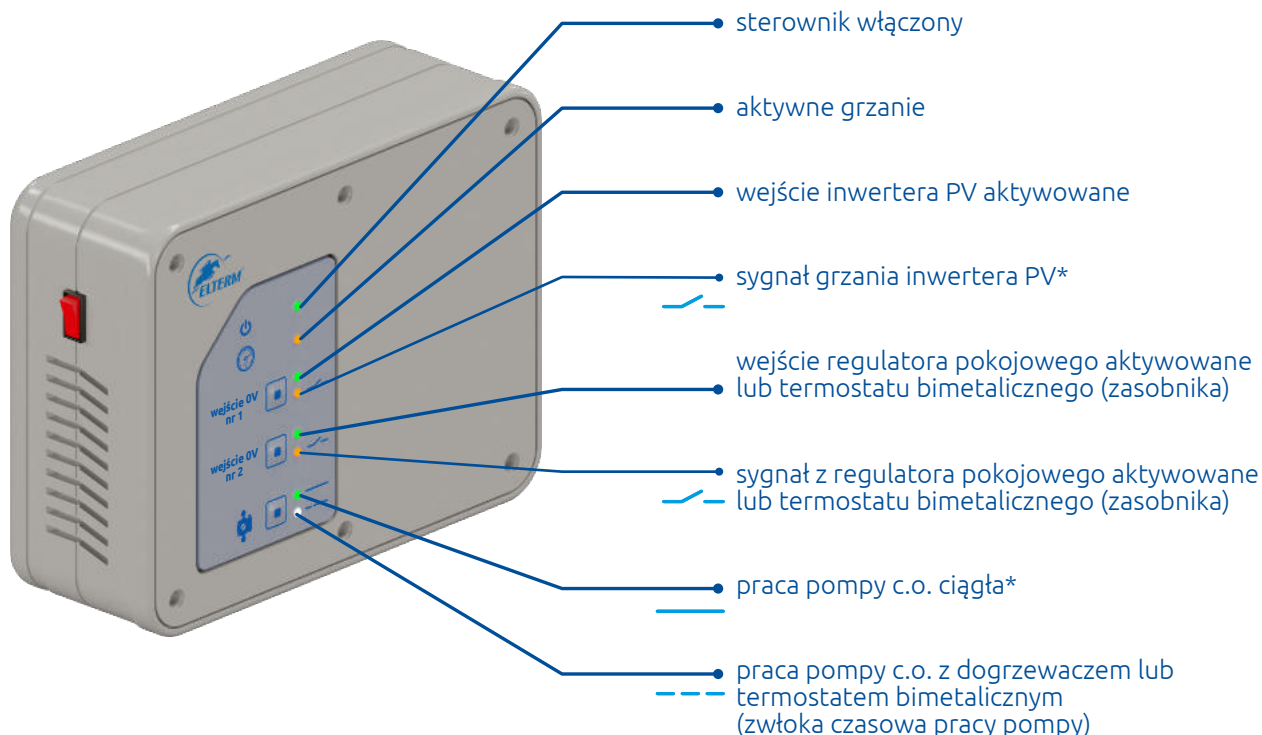

Idealny do współpracy z:

- dogrzewaczem układu c.o. Strzelec
- dogrzewaczem układu c.o. Strzelec PRO
- sprzęgłem hydraulicznym SHE-EL / ELI
- grzałką bimetaliczną zasobnika c.w.u.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania 230V (3x230V)
- maksymalna moc grzałki 3 x 4 kW
- 2 x wejście beznapięciowe 0 V
- wymiary: 225 x 175 x 80 mm

PV
ready



PV Ready


Styk zwierny-
rozwierny 0V




PV Ready

Styk rozłączny

4 opcje pracy sterownika

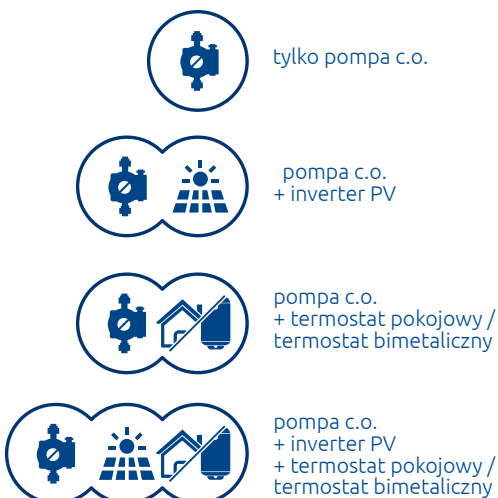

Przykładowy schemat podłączenia
sterownika Nawigator + Strzelec

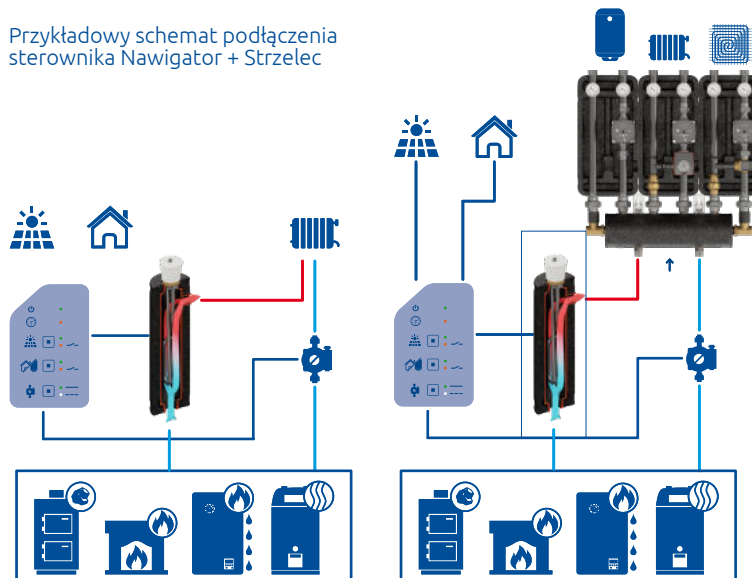

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
86-200 Chełmno
ul. Przemysłowa 5
www.elterm.pl

667 005 000
56 686 93 05 w. 21 i 22
56 692 06 06
biuro@elterm.pl



pełny katalog
produktów



cennik
katalogowy

