




## **27" monitor IPS QHD z wbudowaną kamerą i mikrofonem Windows Hello, USB-C, przełącznikiem KVM i podstawką o regulowanej wysokości**

Idealny do pracy hybrydowej i wideokonferencji, 27" monitor ProLite XUB2790QSUH łączy wyrazistą rozdzielczość QHD i precyzję kolorów technologii IPS z zintegrowanymi narzędziami do współpracy. Wbudowana kamera 5MP z obsługą Windows Hello oraz mikrofon umożliwiają bezpieczne logowanie i komfortowe prowadzenie spotkań online. Dzięki złączom USB-C (65 W), HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu przełącznikowi KVM, monitor umożliwia wygodne podłączenie i obsługę kilku urządzeń jednocześnie, zapewniając przy tym zasilanie dla laptopa.

Technologie flicker-free i redukcja niebieskiego światła chronią wzrok podczas długiej pracy. Ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości, obrotem, pochyleniem i funkcją pivot zapewnia wygodę przez cały dzień. Całość uzupełnia wbudowany hub USB, głośniki oraz gniazdo słuchawkowe. Jet to kompletne i wszechstronne rozwiązanie dla nowoczesnego miejsca pracy.

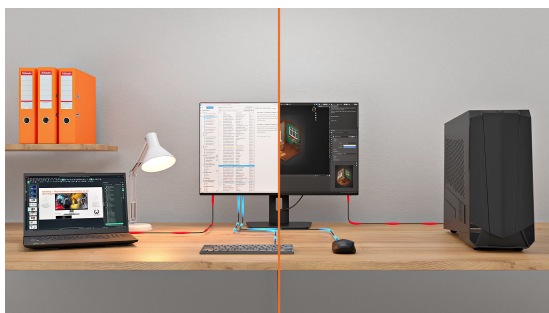

### Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.



### Łatwy dostęp dzięki kamerze Windows Hello

Loguj się szybko i bezpiecznie dzięki rozpoznawaniu twarzy, a także ciesz się krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzięki kamerze internetowej z autofokusem i wysoką rozdzielczością.



### Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.



### Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkownika

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich videokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | bez obramowania z 3 stron                                          |
| Przekątna                         | 27", 68.5cm                                                        |
| Panel                             | IPS LED, matowe wykończenie                                        |
| Rozdzielczość fizyczna            | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                             |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 250 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1300:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.4ms                                                              |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                     |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 147kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                      |
| Plamka                            | 0.233mm                                                            |
| Kolor                             | matowa, czarny                                                     |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v. 2.0)<br>DisplayPort x1 (v. 1.4)<br>USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W) |
| USB HUB             | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))                                                                  |
| HDCP                | tak                                                                                             |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                                                             |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                        | tak                                                                                                                                     |
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                     |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                     |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                     |
| Ekstra                            | Wbudowana kamera internetowa (5 MP) z automatycznym ustawianiem ostrości, mikrofonem i osłoną prywatności, kompatybilna z Windows Hello |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                              |
| Przyciski                         | Wybór wejścia/ Wyjście (Wejście), + / Głośność, - /Eco, Menu, Zasilanie                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametry regulowane</b> | regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacja audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra 1 (Adaptive Sync, USB BC), ekstra 2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) |
| <b>Wbudowane głośniki</b>   | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Udogodnienia</b>         | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 04 MECHANICZNE

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zakres regulacji</b>           | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| <b>Regulacja wysokości</b>        | 150mm                                                  |
| <b>Rotacja (funkcja PIVOT)</b>    | 90°                                                    |
| <b>Obrót stopy</b>                | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo                          |
| <b>Kąt pochylenia</b>             | 23° w górę; 5° w dół                                   |
| <b>Standard VESA</b>              | 100 x 100mm                                            |
| <b>System zarządzania kablami</b> | tak                                                    |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>     | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)  |
| <b>Pozostałe</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                               |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Zużycie energii</b> | 26W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA                                                                            |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E                                                                                                                                                              |
| <b>EPEAT</b>                                                        | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| <b>REACH SVHC</b>                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                                                                                            |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 690 x 457 x 168mm             |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Waga (bez pudła) | 6.4kg         |
| Waga (z pudłem)  | 8.2kg         |
| Kod EAN          | 4948570125524 |

09

KOMPATYBILNE AKCESORIA

Ramiona / Stojaki / MD BRPCV07  
Uchwyty





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED