

Panel ścienny (2,4 GHz)

Modele: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

<u>Charakterystyka produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Opis panelu</u>	3
<u>Montaż baterii</u>	3
<u>Parowanie / Usuwanie sparowania</u>	4
<u>Wskazówki montażowe</u>	5
<u>Ostrzeżenia</u>	6

1. Charakterystyka produktu


Panel ścienny wykorzystujący pasmo 2,4 GHz. Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, dużym zasięgiem, odpornością na zakłócenia oraz szybkim przesyłem danych. Wystarczy naciśnięcie przycisku na panelu, aby cieszyć się komfortowym efektem świetlnym. Mały, łatwy w obsłudze, z magnetycznym mocowaniem, które zapewnia stabilne przyleganie. Może sterować wybranymi oprawami Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz, umożliwiając regulację temperatury barwowej oraz jasności światła.

2. Parametry produktu


Modele: K2 / K2-B / K2S / K2S-B
Napięcie pracy: 3V (bateria CR2032)
Moc nadawcza: 6 dBm
Pobór mocy w trybie czuwania: $<6\mu\text{A}$

RF: 2.4GHz
Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
Zasięg sterowania: 30 m


K2 / K2-B

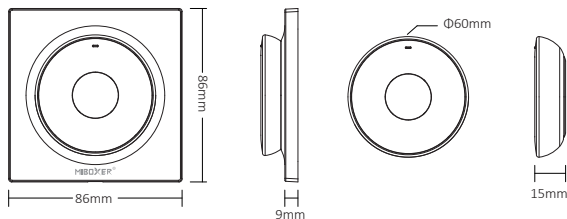


K2S / K2S-B

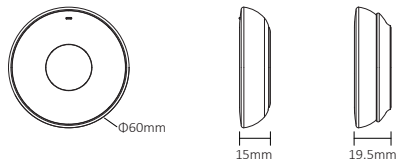


3. Opis panelu

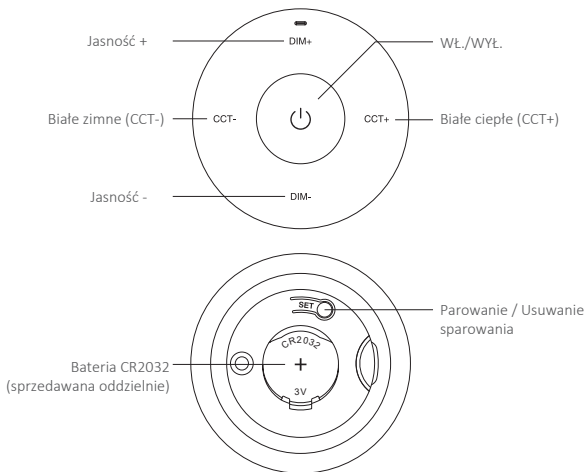

4. Montaż baterii



1. Otwórz pokrywę baterii



2. Umieść baterię zgodnie z obrazkiem (sprzedawane oddzielnie)


5. Parowanie / Usuwanie sparowania

Uwaga: panel steruje światłem dopiero po sparowaniu.

Instrukcja parowania



- 1 Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach



- 2 W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk "SET"



- 3 Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 3 razy powoli zamruga.




Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że parowanie nie udało się i należy ponownie zastosować powyższe kroki.

(Uwaga: sparowane oświetlenie nie może być ponownie sparowane).


Usuwanie sparowania



- 1 Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach



- 2 W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk "SET"



- 3 Oświetlenie powinno 10 razy szybko zamrugać







Jeśli oświetlenie nie zamrugało szybko, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło się i należy ponownie zastosować powyższe kroki. (Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).



6. Wskazówki montażowe

K2 / K2-B:

Sposób 1




Sposób 2




Oderwij taśmę samoprzylepną
z tyłu podstawy

Przytwierdź dokładnie
podstawę i umieść w niej
magnetyczny panel

K2S / K2S-B:



Oderwij taśmę samoprzylepną z tyłu podstawy



Przytwierdź dokładnie podstawę z trzymającym się magnetycznie panelem

7. Ostrzeżenia

1. Ten panel ścienny jest przeznaczony wyłącznie do sterowania wybranymi produktami z serii Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz. Aby sprawdzić, czy ten pilot jest kompatybilny z danym urządzeniem, proszę zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
2. Ten panel jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym i nie należy go używać w wilgotnym ani wysokotemperaturowym środowisku przez długi czas. Jeśli panel nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię i przechowywać ją w suchym, wolnym od ładunków elektrostatycznych miejscu.
3. Proszę nie używać panelu w pobliżu dużych powierzchni metalowych lub w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym, ponieważ może to poważnie wpłynąć na zasięg sterowania.

Aby dowiedzieć się więcej:



Znak towarowy Bergmen® jest własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/. Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.



Made in China