



HEVA®

Taśma ogrodzeniowa GTF-450 kolor antracytowy (RAL7016) 4,75cm x 35m

Instrukcja montażu taśm ogrodzeniowych HEVA



1. Przeplatanie taśmy



Przepleć taśmę między prętami ogrodzenia panelowego lub balustrady.

Zalecamy przeplatanie co 2-4 oczka ogrodzenia, aby uzyskać stabilne mocowanie i optymalny efekt wizualny.

2. Dopasowanie długości

Po przepleceniu taśmy przez przęsło dopasuj jej długość, pozostawiając około 2 cm naddatku na obu końcach.

Nadmiar taśmy odetnij ostrym nożem lub nożyczkami, aby uzyskać czyste krawędzie.

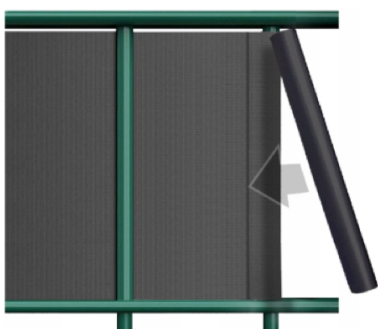

3. Zabezpieczenie taśmy klipsami

Wsuń końcówkę taśmy w klips montażowy, upewniając się, że taśma dobrze przylega.

Zamocuj klips z taśmą na pręcie ogrodzenia, dociskając go dla stabilności.