

DII gG 16A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002312405
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	D
Wielkość	DII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E27
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	2,40
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Opis	Wkładka bezpiecznikowa D
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Top fuse status indicator
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Napięcie znamionowe dla DC	250
Zdolność łączeniowa	50
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Szary
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna


Charakterystyka prądu ograniczonego

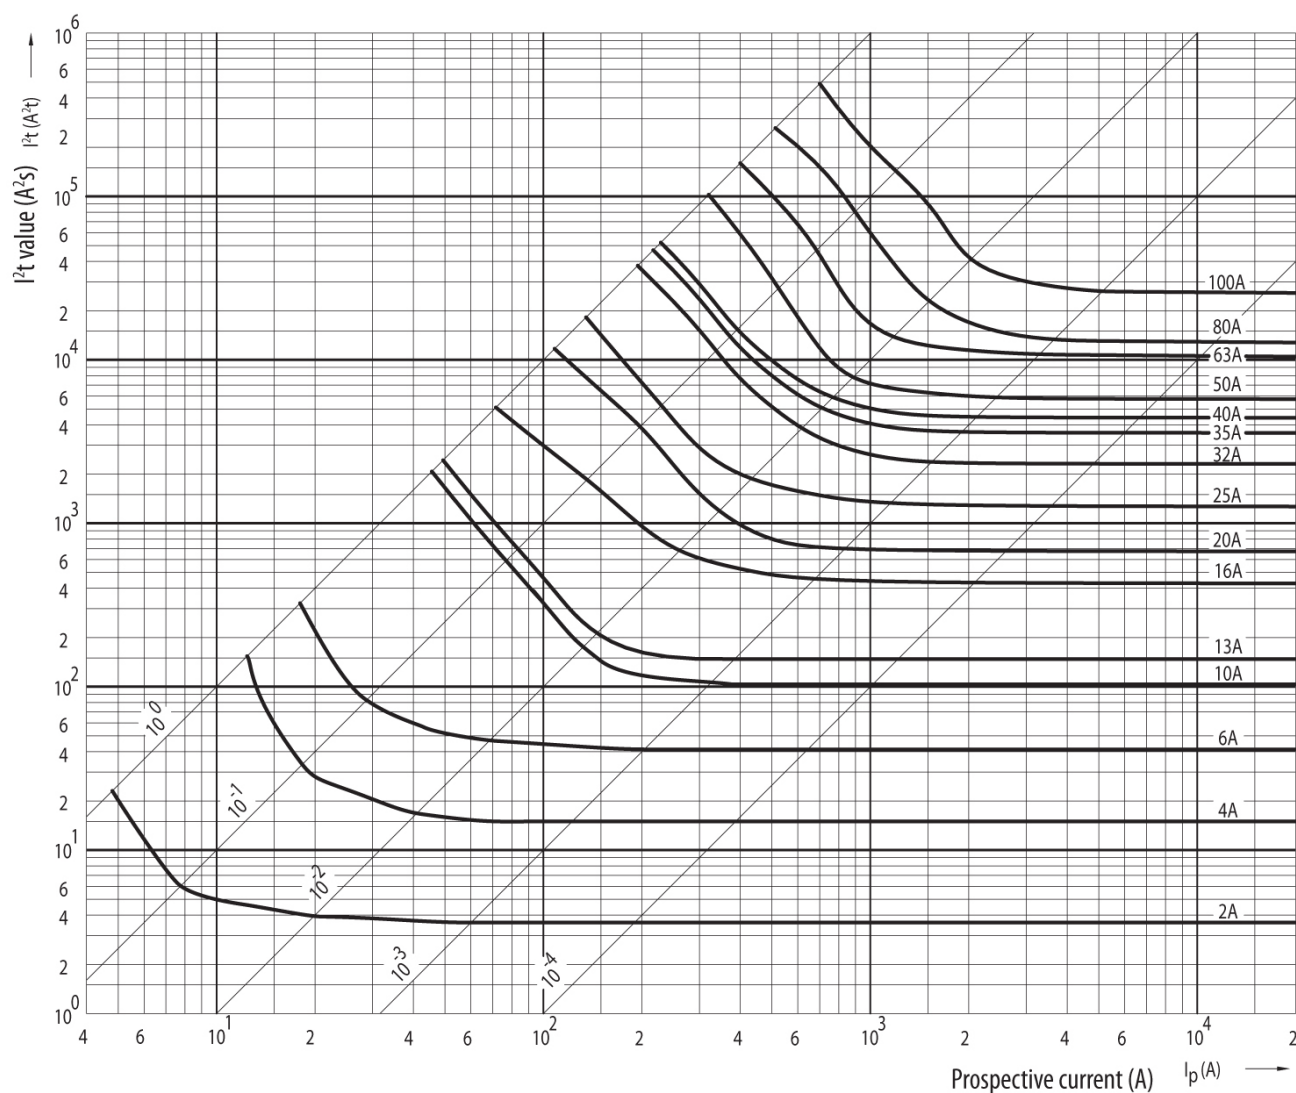

Charakterystyka

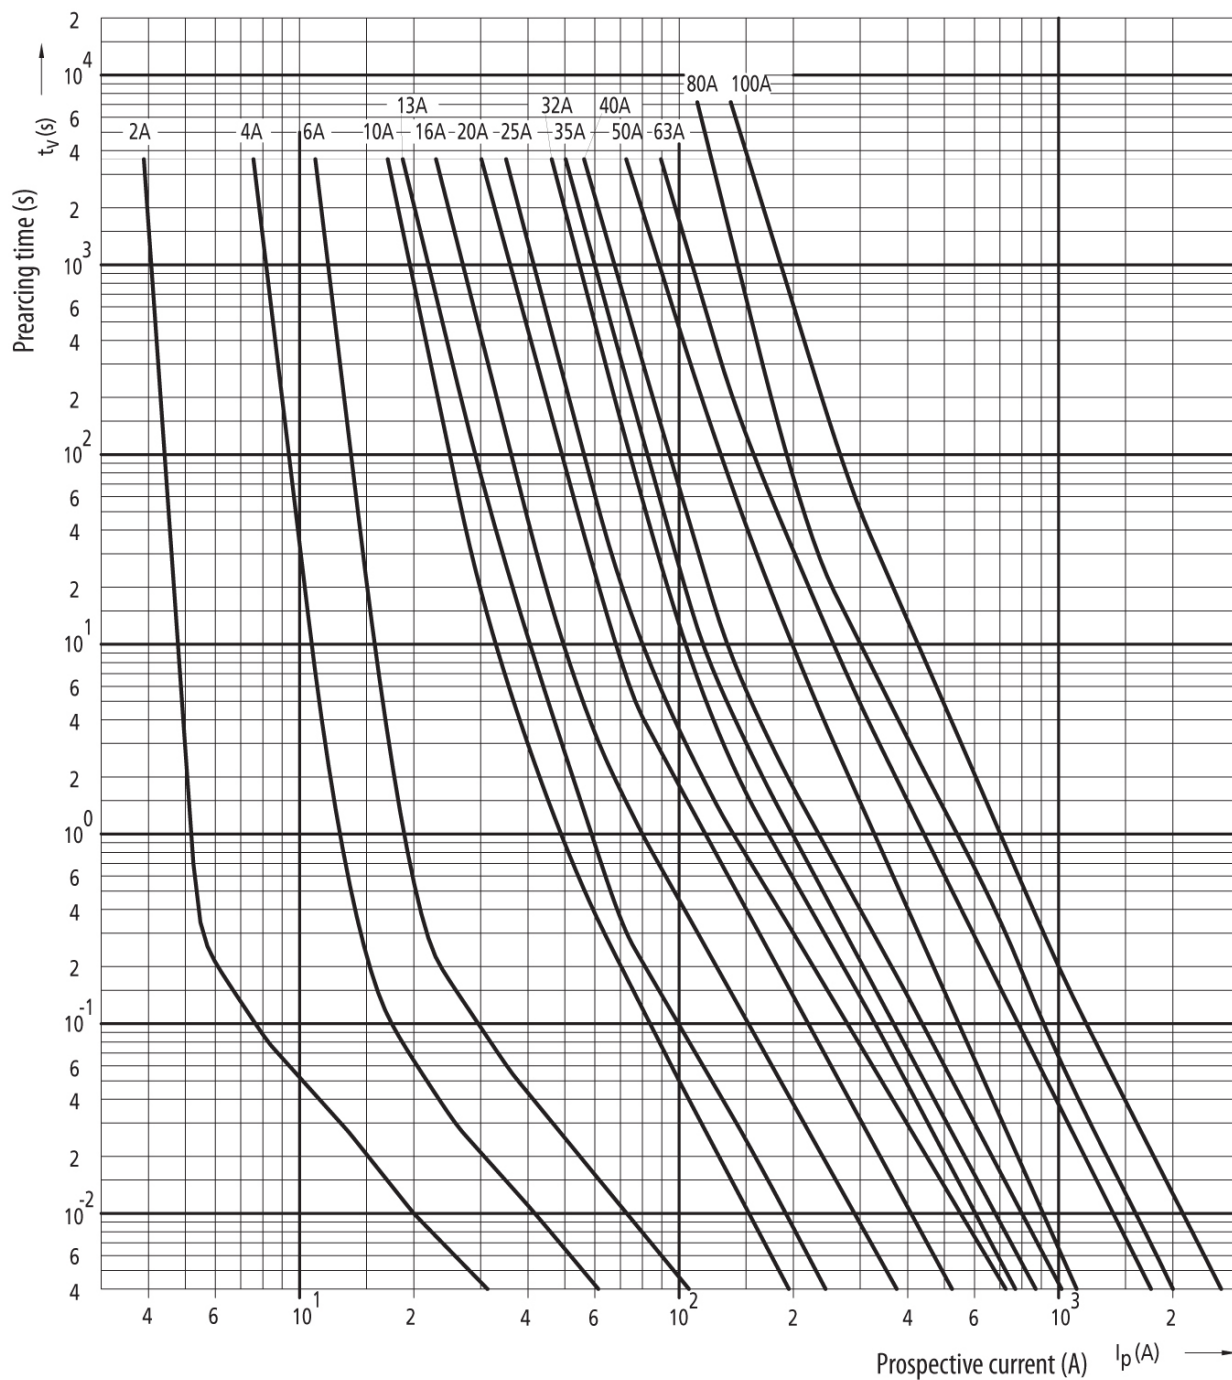

Rysunek wymiarowy

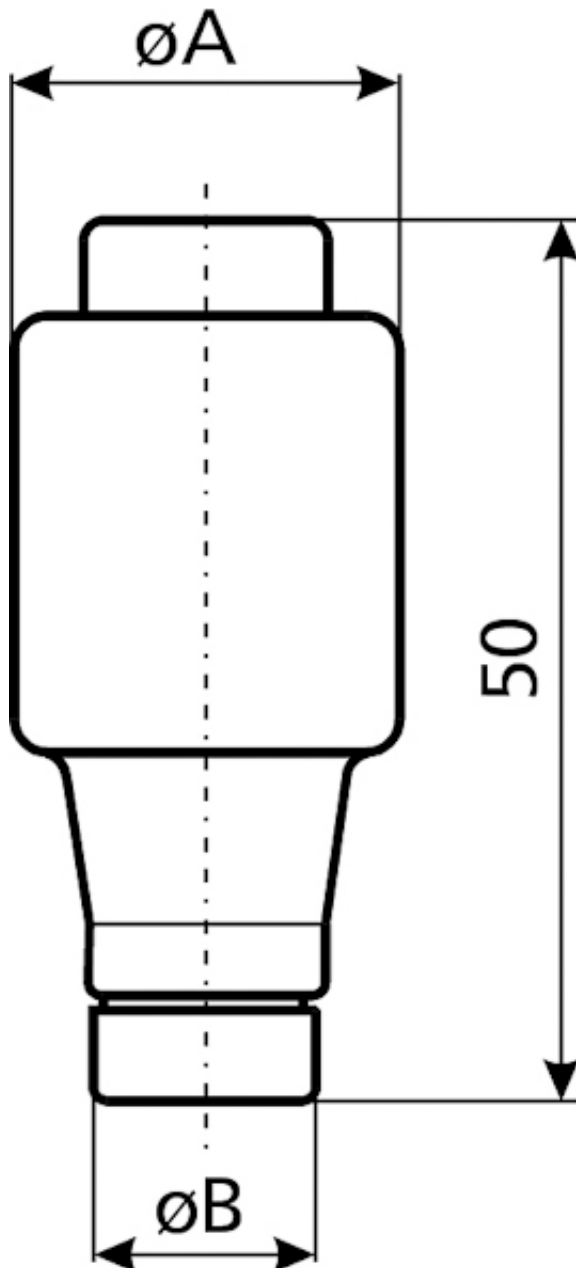

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

Charakterystyka czasowo-prądowa

