



## NKWSM8A Nakrętka ślizgowa z kulką

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

### Informacje

#### Zastosowanie

Mocowanie elementów systemu do profili aluminiowych


#### Materiał

Aluminium (EN AW-6061)

#### Dodatkowe informacje

Optymalny moment dokręcania = 4,3 Nm Zalety:

- łatwy montaż na dowolnej długości profilu
- kulka pozycjonuje i blokuje nakrętkę w żądanym położeniu

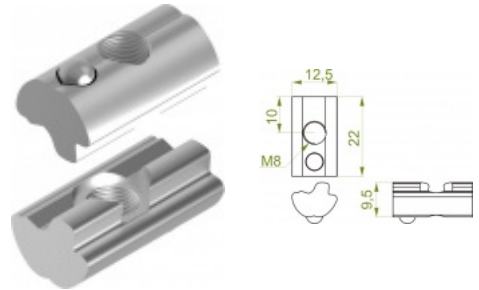

### Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ilość (szt.)
NKWSM8A	600909	200

### Przykłady

