


TERMoton P+W 11,5-50

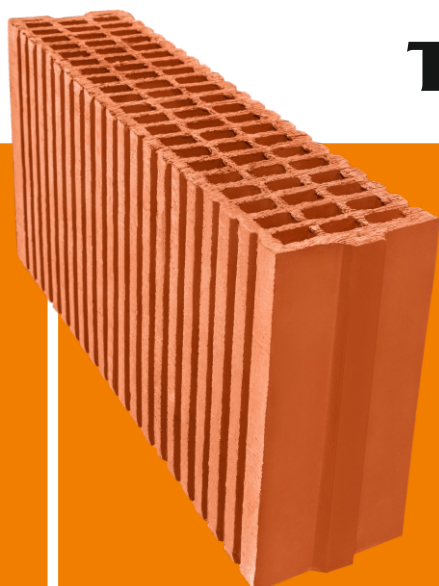

Pustak ceramiczny pionowo drażony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne osłonowe zabezpieczone tynkiem. Produkt ścienny na tradycyjną zaprawę murarską.

Parametry produktu

Wymiary (mm)	500x115x235
Płaskość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Równoległość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Masa [kg]	~9,60 kg
Grupa elementów murowych	Grupa 3
Kategoria	II
Klasa	15
Wytrzymałość spoiny [MPa]	0,15
Trwałość (mrozoodporność)	F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{equ} 0,20 W/(mK)

Parametry ściany

Grubość [mm]	115
Masa [kg/m²]	~77,76
Zużycie pustaków [szt./m²]	8,1

Parametry termiczne ściany

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych.

Ściana nieotynkowana	λ_{equ} [W/(mK)]	R [m²K/W]	U [W/(m²K)]
	0,24	0,48	1,38

Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia	0,0
Ściana otynkowana	120

Izolacyjność akustyczna ściany

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 2x15 mm. Spoiny poziome z zaprawy cementowo wapiennej 12mm:

$R_{W(C, Ctr)}$ [dB]

48(-1,-4)

R_{A1} [dB]

47

R_{A2} [dB]

44

