


Rura Karbowana Elastyczna FLEXO DN20 1" Wąż Nierdzewna Do Zmiękczacza

Galeria Produktu

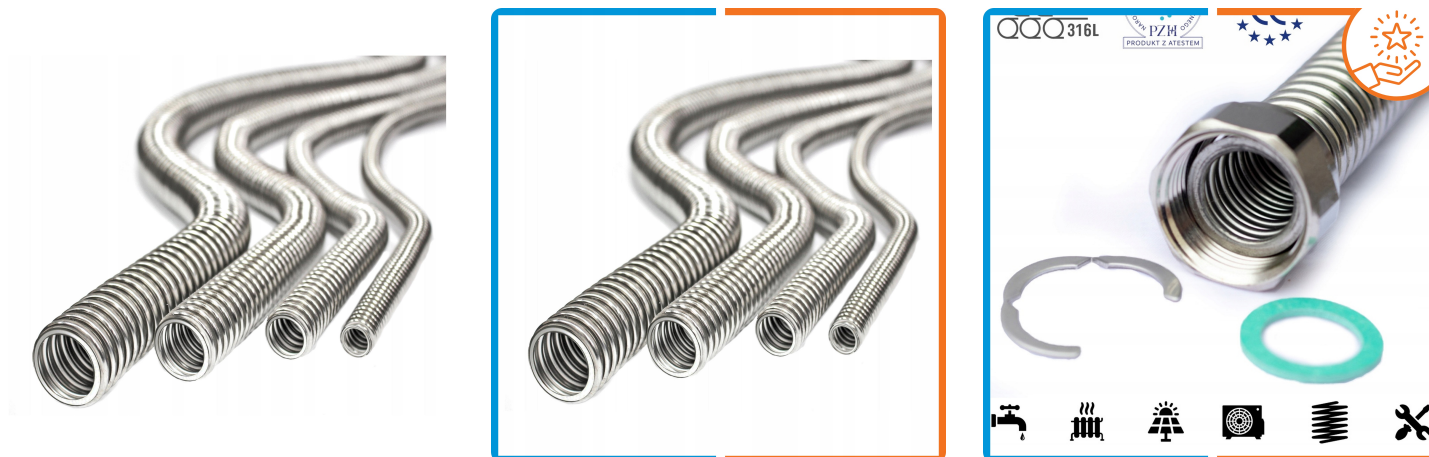

Opis Produktu

Rura Karbowana Elastyczna FLEXO DN20 1" Wąż Nierdzewna Do Zmiękczacza
ELASTYCZNA RURA KARBOWANA FLEXO DN20 1" ZE STALI NIERDZEWNEJ
Przedstawiamy wysokiej jakości elastyczną rurę karbowaną FLEXO DN20 1" wykonaną ze stali nierdzewnej AISI316L. Ten innowacyjny produkt jest częścią systemu elastycznych rur FLEXO, zaprojektowanych z myślą o szybkim i efektywnym montażu w różnorodnych instalacjach. Elastyczność i trwałość: Rura posiada niewielki promień gięcia, umożliwiając formowanie dowolnych kształtów bez redukcji przekroju. Szybki montaż: Instalacja jest kilkukrotnie szybsza w porównaniu do tradycyjnych metod łączenia elementów. Uniwersalność: Idealna do instalacji solarnych, wodnych i centralnego ogrzewania. Wysoka jakość: Wykonana ze stali kwasoodpornej, zapewniającej długotrwałą odporność na korozję. Certyfikacja: Produkt posiada atest PZH, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania. **WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO** Rura karbowana FLEXO DN20 1" wyróżnia się niezwykłą uniwersalnością i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w instalacjach. Oto dlaczego warto wybrać ten produkt: Szeroki zakres temperatur pracy: Od -270°C do

+600°C, co umożliwia zastosowanie w różnorodnych warunkach. Łatwy montaż: Wystarczą podstawowe narzędzia, by szybko i sprawnie zainstalować rurę. Elastyczność: Idealna do trudno dostępnych miejsc, gdzie tradycyjne rury nie dają rady. Odporność na naprężenia: Gwarantuje długotrwałą stabilność instalacji. Wysoka klasa odporności ogniowej: Zapewnia bezpieczeństwo w krytycznych sytuacjach. Ciśnienie nominalne do 16 bar: W zależności od średnicy, co pozwala na zastosowanie w instalacjach wysokociśnieniowych. Dzięki tym cechom, rura FLEXO DN20 1" jest idealnym wyborem dla profesjonalnych instalatorów ceniących jakość, efektywność i bezpieczeństwo. ⚙️ **PARAMETRY TECHNICZNE** Marka: Flexo System Typ: Rura nierdzewna Rodzaj: Prosta Długość: 1 metr (maksymalna długość w jednym odcinku: 50m) Średnica: DN20 (1") Materiał wykonania: Stal nierdzewna AISI316L Zastosowanie: Inne (instalacje solarne, wodne, centralne ogrzewanie) Grubość ścianki: 0.18 mm 📄 Uwaga: Kupując 1 sztukę otrzymujesz 1 metr rury. Produkt posiada atest PZH, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach wodnych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	02011002000
Marka	Flexo System
Typ	rura nierdzewna
Rodzaj	prosta
Długość	1
Średnica	20
Materiał wykonania	stal
Zastosowanie	inne
Grubość ścianki	0.18
EAN (GTIN)	5906466221087
Stan	Nowy