


903

PERFEKT^{SYSTEM}+

ZŁĄCZKA

ZAPRASOWYWANA

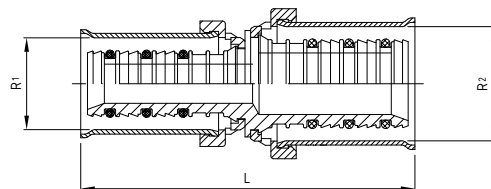

PARAMETRY

KLASA	T _{MAX}	P _{MAX}
1 LUB 4	+60°C	1,0 MPa
2	+70°C	1,0 MPa
5	+90°C	0,6 MPa

DANE TECHNICZNE



B.BK.60110.0618.2023 - 12.05.2026

Wymiary w mm

indeks	wielkość	D1	R1	D2	R2	L
62-903-0160-000	16	7	16,4	7	16,4	59,4
62-903-0200-000	20	11	20,4	11	20,4	59,4
62-903-0250-000	25	14	25,5	14	25,5	74
62-903-0320-000	32	20	32,5	20	32,5	74
62-903-0400-000	40	24	40,5	24	40,5	96
62-903-0500-000	50	33	50,5	33	50,5	96,7
62-903-0630-000	63	41,5	63,7	41,5	63,7	140
62-903-1816-000	18 x 16	9	18,4	7	16,4	60,1
62-903-2016-000	20 x 16	11	20,4	7	16,4	59,4
62-903-2018-000	20 x 18	11	20,4	9	18,4	60,6
62-903-2516-000	25 x 16	14	25,5	7	16,4	66,7
62-903-2518-000	25 x 18	14	25,5	9	18,4	66,7
62-903-2520-000	25 x 20	14	25,5	11	20,4	66,7
62-903-3216-000	32 x 16	20	32,5	7	16,4	67,6
62-903-3218-000	32 x 18	20	32,5	9	18,4	67,6
62-903-3220-000	32 x 20	20	32,5	11	20,4	66,7
62-903-3225-000	32 x 25	20	32,5	14	25,5	74
62-903-4025-000	40 x 25	24	40,5	14	25,5	85,5
62-903-4032-000	40 x 32	24	40,5	20	32,5	85,5
62-903-5032-000	50 x 32	33	50,5	20	32,5	86,2
62-903-5040-000	50 x 40	33	50,5	24	40,5	97,7
62-903-6340-000	63 x 40	41,5	63,7	24	40,5	118,2
62-903-6350-000	63 x 50	41,5	63,7	33	50,5	118,7

MATERIAŁY

- **KORPUS:** mosiądz CW617N
- **TULEJA ZACISKOWA:** stal nierdzewna AISI304
- **PIERŚCIEŃ USZCZELNIĄCY TYPU „O”:** EPDM
- **GNIAZDO TULEI:** polietylen

OPIS

Złączki zaprasowywane **PERFEKT^{SYSTEM}+** wykonane są z wytrzymałego stopu mosiądzu - CW617N. Zabezpieczenie trzema* pierścieniami uszczelniającymi z EPDM zapewnia długotrwałą pracę złącza bez utraty szczelności, natomiast tulejka ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałe połączenia. Konstrukcja króćca oraz tuleja zaprasowywana z precyzyjnie wykonanym połączeniem typu „U” lub „TH”, zapewnia szczelne i pewne osadzenie rury bez możliwości jej wysunięcia podczas użytkowania. Są wyposażone w system sygnalizacji niezaprasowanej złączki LBP (Leak Before Press) ułatwiający kontrolę połączeń. Złączki zaprasowywane to wyjątkowo łatwy i szybki montaż dla Profesjonalistów. Oferujemy złączki w wielu wersjach i różnym szeregu wymiarowym, co pozwala na swobodne wykonanie całej instalacji lub jej modyfikację skracając czas realizacji.

LBP „Leak Before Press”

Konstrukcja złączki, specjalne posadowienie O-Ring zapewnia ochronę, a jednocześnie zabezpiecza w postaci kontrolowanego przecieku w przypadku braku zaciśnięcia tulei.

*Złączki wielkości 63 posiadają cztery pierścienie uszczelniające.