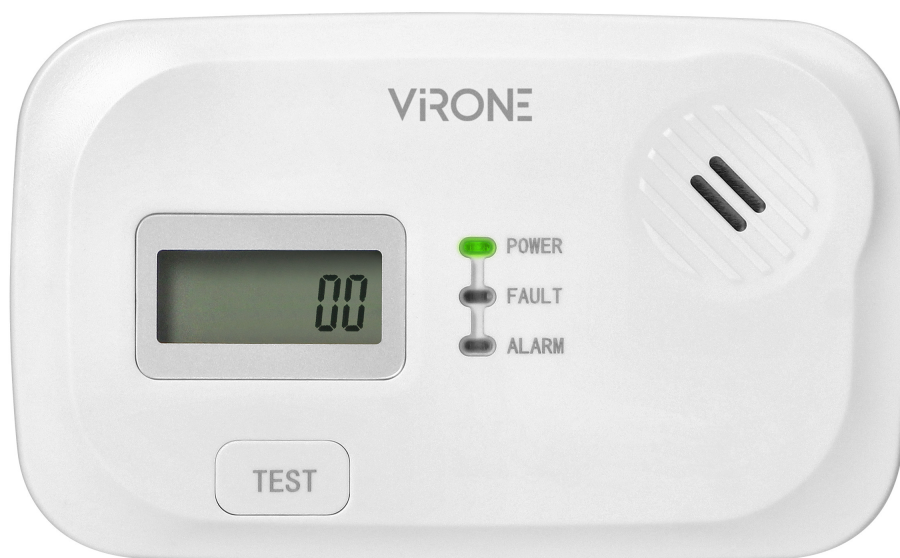


Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) 2xAA,10lat

Marka: **Virone** | Symbol: **DC-8** | Ean: **5908254849190**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do stałej kontroli stężenia tlenku węgla. Przystosowany do wewnątrz, w przestrzeniach szczególnie narażonych na zagrożenia mogące powstać w wyniku awarii lub braku odpowiedniej wentylacji.

Urządzenie posiada wyświetlacz LCD, który sygnalizuje poziom wykrytego zagrożenia (czadu), a także niski stan baterii oraz koniec okresu eksploatacji. Ma wbudowany czujnik elektrochemiczny, który bardzo

precyzyjnie wskazuje poziom tlenku węgla. Wyświetlacz pomaga także odczytać informacje dotyczące poziomu wilgotności i temperatury bez konieczności sięgania po dodatkowe urządzenia.

Produkt posiada podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika.

Detektor tlenku węgla powinien być umieszczony na wysokości oczu, w najczęściej używanym pomieszczeniu, np. kuchni, salonie czy korytarzu, by obiektywnie ocenić ilość cząsteczek czadu we wdychanym powietrzu.

Żywotność czujnika wynosi 10 lat. Model zasilany przez dwie baterie AA (dołączone do zestawu).

Zgodność z normą BS EN 50291-1:2018, potwierdzona przed jednostką certyfikującą BSI.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Zakres napięcia zasilającego [V]:	3
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Zasilanie:	2xAA (w zestawie)
Zawiera baterię:	Roztwór alkaliczny
Głośność [dB(A)]:	≥85db/3m
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy
Przenośny:	Tak
Długość [mm]:	120
Szerokość [mm]:	31
Wysokość [mm]:	74
Kolor:	Biały
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Z wyświetlaczem cyfrowym:	Tak
Spełnia normy:	EN 50291-1:2018+AC:2021-01; PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03

Jednostka certyfikująca:	BSI
Temperatura zadziałania [°C]:	-10°C ~ +45°C
Żywotność czujnika:	10 lat
Wyświetlany zakres stężeń:	10 550PPM
Prąd spoczynkowy [uA]:	<35
Prąd alarmu [mA]:	≤95
Rodzaj sensora:	Elektrochemiczny typ B