


Karta Katalogowa

KOD:	CZ-1240
NAZWA:	ZŁĄCZKA, M2, Fe, A, MUFA REDUKCYJNA KSZ.CZARNA
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – czarne. Typ: CZ przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

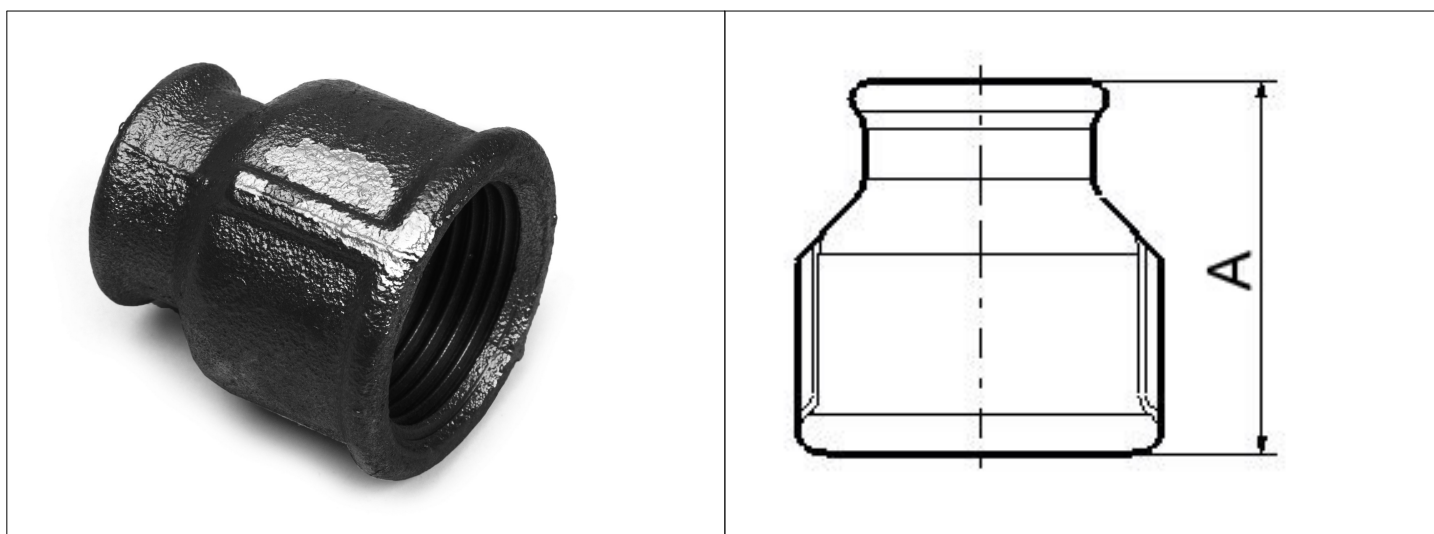

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
CZ-1240.MUF-RE.20-15	5907547674358	220	10
CZ-1240.MUF-RE.25-15	5907547674365	130	10
CZ-1240.MUF-RE.25-20	5907547674372	130	10
CZ-1240.MUF-RE.32-25	5907547674389	90	0
CZ-1240.MUF-RE.40-25	5907547674396	70	0
CZ-1240.MUF-RE.40-32	5907547603990	60	0
CZ-1240.MUF-RE.50-25	5907547682025	38	0
CZ-1240.MUF-RE.50-40	5907547682018	35	0

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]			
CZ-1240.MUF-RE.20-15	Rp 3/4 x Rp 1/2	39			
CZ-1240.MUF-RE.25-15	Rp 1 x Rp 1/2	45			
CZ-1240.MUF-RE.25-20	Rp 1 x Rp 3/4	45			
CZ-1240.MUF-RE.32-25	Rp 1 1/4 x Rp 1	50			

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
CZ-1240.MUF-RE.40-25	Rp 1 1/2 x Rp 1	55				
CZ-1240.MUF-RE.40-32	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/4	55				
CZ-1240.MUF-RE.50-25	Rp 2 x Rp 1	65				
CZ-1240.MUF-RE.50-40	Rp 2 x Rp 1 1/2	65				

WŁAŚCIWOŚCI:

Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C
MADE IN EU
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:
ELEMENT
MATERIAŁ

KORPUS

ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

NORMY:

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 69

TYP PRODUKTU:

CZ

GWARANCJA:

5 lat