


ECLISSE POJEDYNCZA OŚCIEŻNICOWA

DrzwiOknaBramy.eu

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

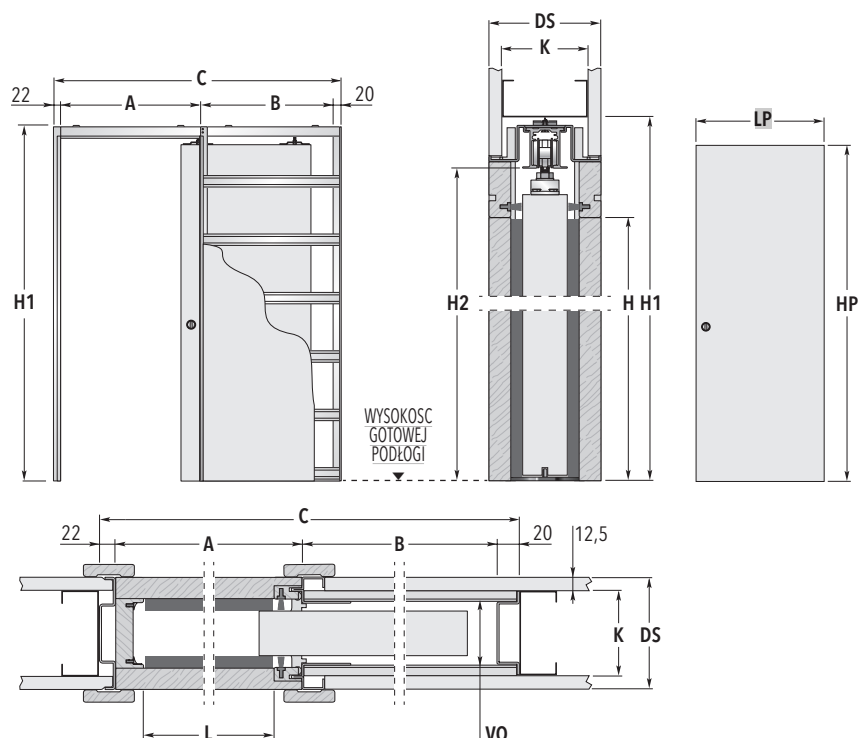

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
G60	590 x 2020	1307 x 2120	650	615	615 - 635	2030 - 2040
G60 Plus	610 x 2020	1352 x 2120	670	640	625 - 644	2030 - 2040
G70	690 x 2020	1507 x 2120	750	715	715 - 735	2030 - 2040
G70 Plus	710 x 2020	1552 x 2120	770	740	725 - 744	2030 - 2040
G80	790 x 2020	1707 x 2120	850	815	815 - 835	2030 - 2040
G80 Plus	810 x 2020	1752 x 2120	870	840	825 - 844	2030 - 2040
G90	890 x 2020	1907 x 2120	950	915	915 - 935	2030 - 2040
G90 Plus	910 x 2020	1952 x 2120	970	940	925 - 944	2030 - 2040
G100	990 x 2020	2107 x 2120	1050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040
G100 Plus	1010 x 2020	2152 x 2120	1070	1040	1025 - 1044	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO			PROFILE= K	
100		→ 54			75	
125		→ 79			100	

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
A Światło przejścia bez ościeżnic	► Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2775 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm od H1). Szerokości niestandardowe A=1150, 1250, 1350, 1450, 1550 mm. Na specjalne zamówienie wysokość niestandardowa kasety H1 do 3025 mm.	► Spowalniacz ECLISSE BIAS
B Wymiar kieszeni kasety	► Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm.	► Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
C Całkowita szerokość kasety	► Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.	► Samozamykacz
H Światło przejścia po założeniu ościeżnic	► Dla niestandardowej wysokości kaset zaleca się zastosowanie systemu na grubość ścianki 125 mm oraz podwójne opłytywanie płytą gips-karton.	► Motoryzacja EMOTION
H1 Całkowita wysokość kasety	► Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi.	► Profil ochronny drzwi
H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej	► Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.	► ECLISSE PUSH&PULL C
LP Szerokość skrzydła	* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.	
HP Wysokość skrzydła	* Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).	
L Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 lub 125 mm		
VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm		
K Profile g/k 75 lub 100 mm		



ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78
eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl