


AUTOIBO

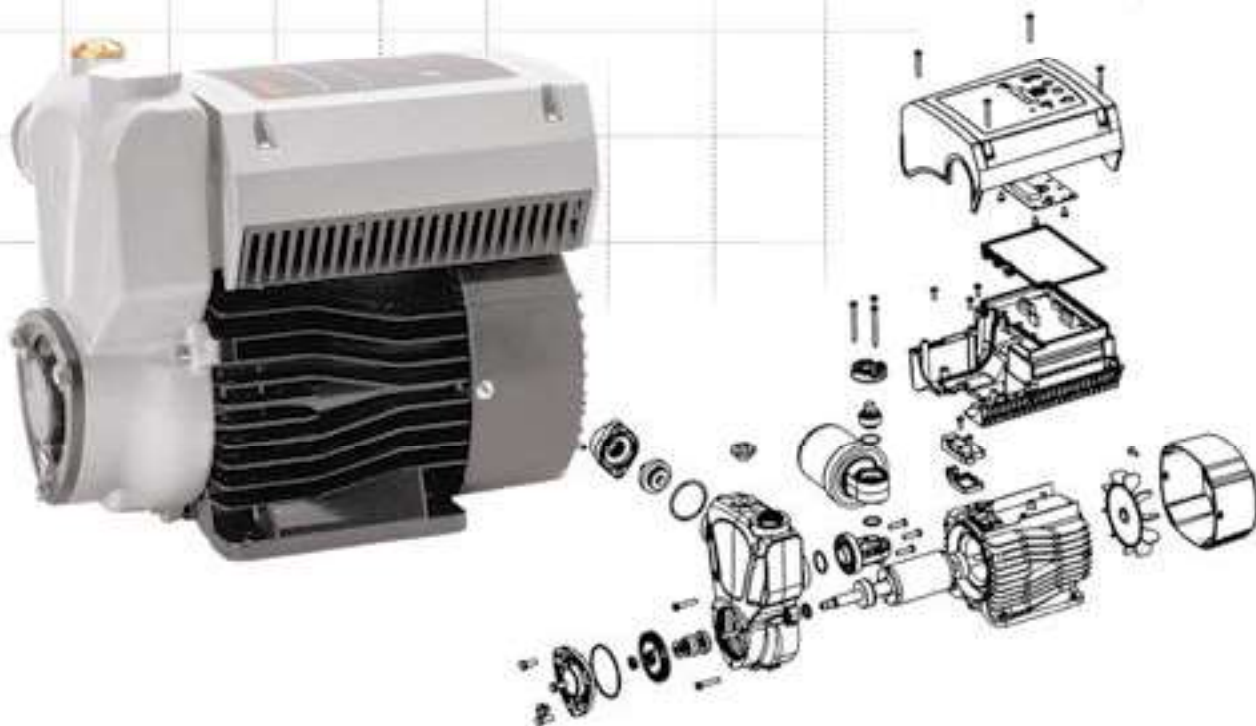


Pompy z serii AUTOIBO zostały wyposażone w wysokiej efektywności przemiennik częstotliwości, tworząc zestrojony system, pozwalający utrzymać na stałym poziomie wartość ciśnienia wody w instalacji niezależnie od jej poboru. Pompa uruchamia się automatycznie, gdy ciśnienie wody spada w instalacji (np. po dokręceniu kranu), wyłącza, gdy nie ma poboru wody (zakręcenie kranu).

Silnik, dzięki zastosowaniu magnesów trwałych oraz inwertera, posiada funkcję łagodnego startu, dzięki czemu zniwelowany zostaje negatywny efekt uderzenia hydraulicznego w instalacji. W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrzenia w wodę, pompa charakteryzuje się wysoką sprawnością i pozwala oszczędzić energię od 30% do 60%.

CECHY:

1. Cicha praca: możliwość instalacji w domu.
2. Prosta obsługa: wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcie przycisku.
3. Wbudowana funkcja soft-startu pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne w instalacji.
4. Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciovych, zablokowania wirników, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem bez konieczności instalacji sond/czujników w studni

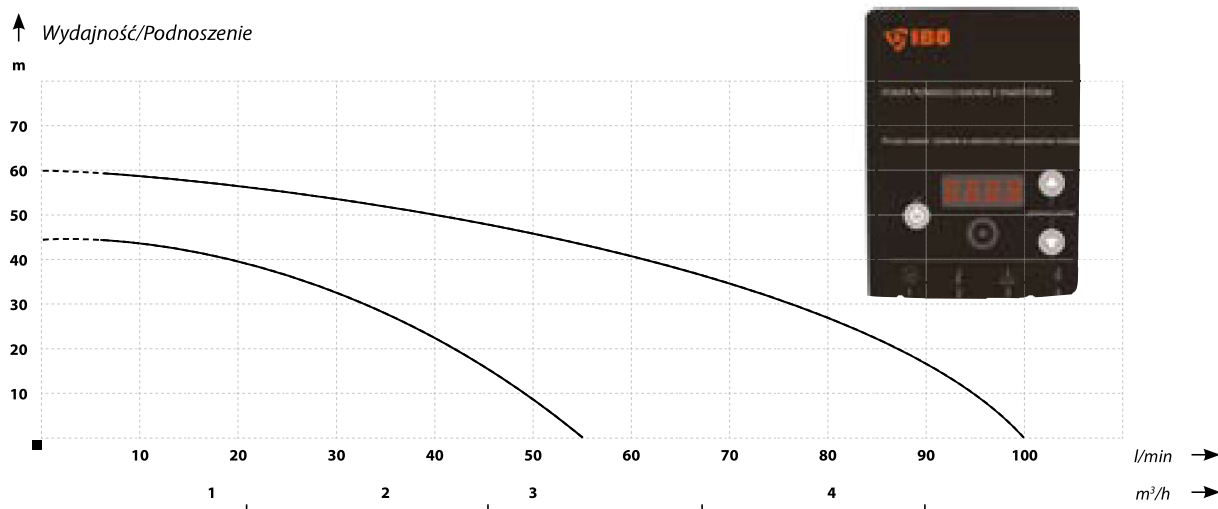

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m.)	Zakres prędkości obrotowej (obr/min)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AUTOIBO	45	55	800	230	3,6	8	0-3450	1 x 1	31,5 x 21 x 30,5	14
AUTOIBO 2	60	100	1500	230	10	8	0-3450	1 1/2 x 1 1/2	34,5 x 24 x 32	26