



Wylaz dachowy WGI-X SKYLIGHT

I. ZASTOSOWANIE

Wylaz drewniany przeznaczony do montażu na poddaszach nieogrzewanych.

Parametr	Wartość/Typ	Oznaczenie
Kąt nachylenia dachu	15° - 60°	
Rodzaj podłoża pokrycia	Blacha płaska, blacha profilowana, dachówka,	

II. ELEMENTY ZESTAWU OKIENNEGO

L.p.	Element	Ilość	Opis
1	Skrzydło wyposażone w szybę zespoloną,	1	Szyba zespolona 3-8-3, Skrzydło wykonane z profilu aluminiowego w kolorze RAL 7022
	ościeżnica okna, zintegrowany kołnierz uszczelniający uniwersalny, zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny	1	Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, Kołnierz paroprzepuszczalny wykonany z najwyższej jakości membrany EUROTOP
2	Kliny uszczelniające	2 lub 3	-
3	Zestaw montażowy	1	-

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C1/B1	EN 14351-1:2006+A2:2016
Odporność na obciążenie śniegiem	3-8-3	
Reakcja na ogień	npd (1)	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	3A	
Odporność na uderzenie	npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	
Właściwości akustyczne [dB]	npd	
Przenikalność ciepła okna Uw [W/m²K]	npd	
Właściwości związane z promieniowaniem: -współczynnik promieniowania słonecznego g -przenikalność światła	0,80 0,83	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 1	


(1) npd – właściwości użytkowe nieustalone

V. DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOW.

Norma zharmonizowana dla produktu	Znakowanie	Nr deklaracji właściwości użytkowych
EN 14351-1:2006+A2:2016	CE	Nr W50-SK/CPR/14351/21

III. ROZMIARY

Wylaz jest dostępny w rozmiarach 46x55, 46x75



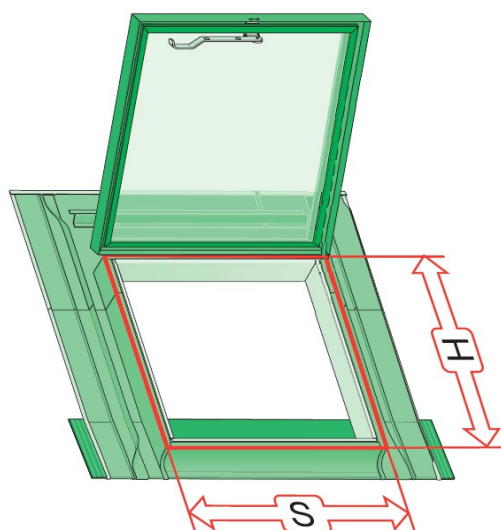


S=46 cm
S=46 cm

H=55 cm
H=75 cm

VI. INFORMACJE MONTAŻOWE.

Wymiar otworu na wylaz

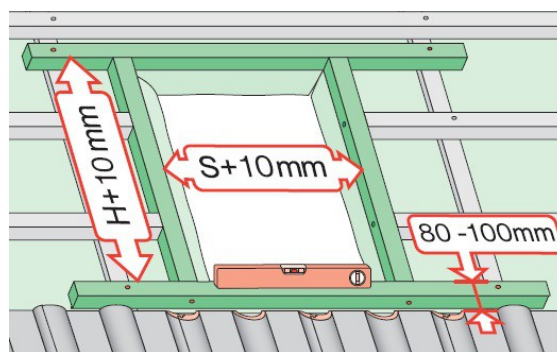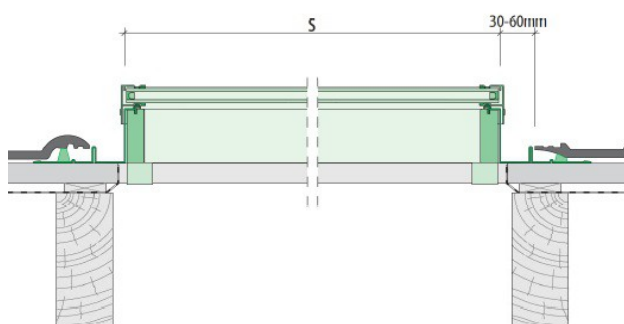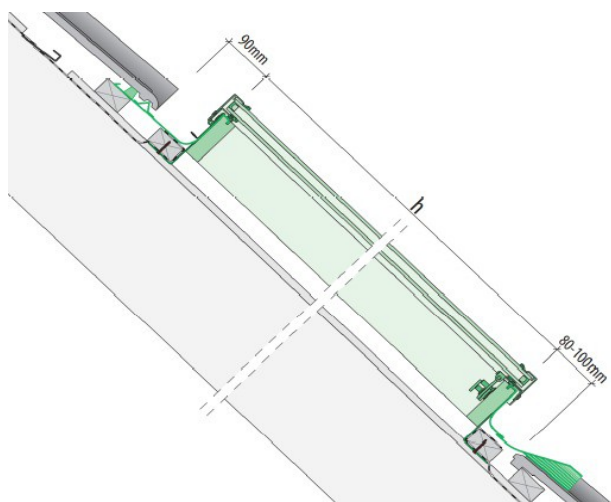

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

Rozmiar okna	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy	Rozmiar w świetle
	S x L	a x b
[cm]	[mm]	
46 x 55	460 x 550	420 x 510
46 x 75	460 x 750	420 x 710

