



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                            |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Podstawa-nasadka                             | E14                   |
| Nominalny okres eksploatacji                 | 15 000 h              |
| Cykl Przelączania                            | 50 000                |
| Lighting Technology                          | LED                   |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia      | Sphere                |
| Dane techniczne oświetlenia                  |                       |
| Kod barwy                                    | 865 [CCT of 6500K]    |
| Strumień Świetlny                            | 470 lm                |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 94,00 lm/W            |
| Oznaczenie koloru                            | Zimne światło dzienne |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)        | 6500 K                |
| Jednorodność barw                            | <6                    |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                    |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                  |
| Wartość migotania (PstLM)                    | 1                     |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)         | 0,4                   |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                   |


| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 5 W         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 44 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 40 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,51        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 81 °C       |
| Układy sterowania i ściemnianie                                       |             |
| Z możliwością przyciemniania                                          | Nie         |
| Mechanika i korpus                                                    |             |
| Wykończenie żarówki                                                   | Matowy      |

## CorePro LEDcandle

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Kształt bańki                                 | P45    |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>             |        |
| Klasa energooszczędności                      | F      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h     | 5 kWh  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                     | 453205 |
| Znak CE                                       | Tak    |
| Zgodność z normą UE RoHS                      | Tak    |
| EyeComfort                                    | Tak    |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>           |        |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No     |



|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dane techniczne produktu</b> |                                        |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR |
| Pełna nazwa produktu            | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR |
| Full EOC                        | 871951431272200                        |
| Kod zamówienia                  | 31272200                               |
| Materiał Nr (12NC)              | 929002970402                           |
| Waga netto (szt.)               | 0,020 kg                               |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8719514312722                          |
| Numerator – Packs per outer box | 10                                     |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8719514312739                          |

## Rysunki techniczne



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

## CorePro LEDcandle


### Dane fotometryczne

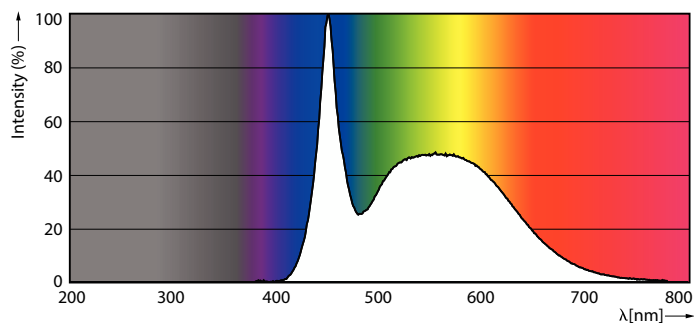


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45

FR

### Okres eksploatacji

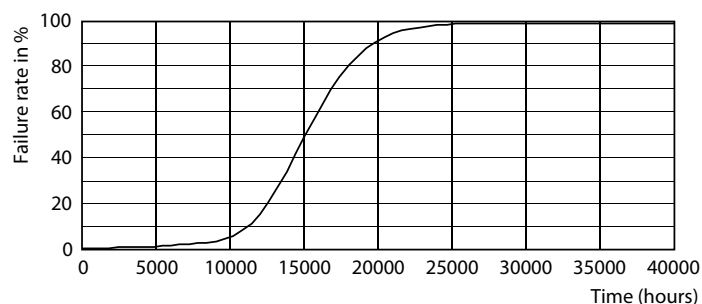

Life Expectancy Diagram

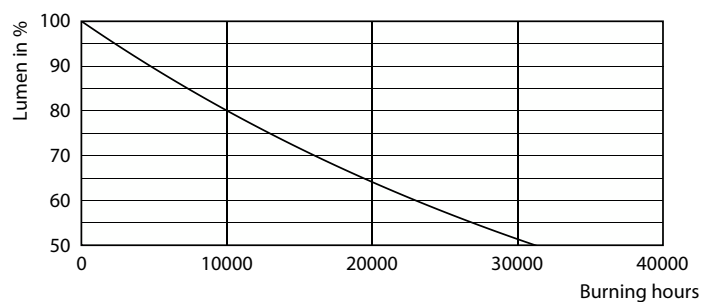

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

