



BASIC ADVANCED

Do stołów z oskrzynią zamkniętą

BASIC


ADVANCED

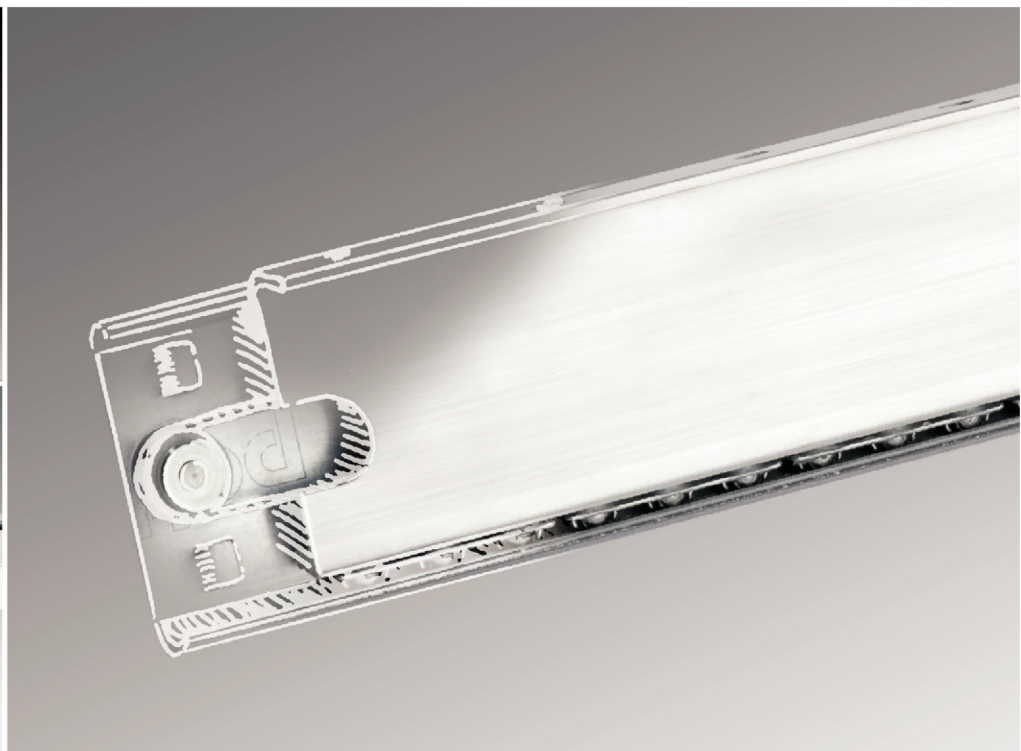

Prowadnice do stołów z zamkniętą oskrzynią.


Kombinacja zewnętrznego profilu ze stali i wewnętrznego z aluminium zapewnia wysoką odporność na obciążenia i cichy przesuw. Długość prowadnicy pozostaje niezmienna, zarówno w stanie zamkniętym jak i otwartym.

Dostępne w wersji standardowej, synchronicznej i z blokadą, na obciążenia 60 i 90 kg.

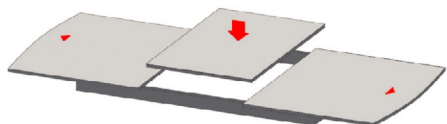



BASIC ADVANCED

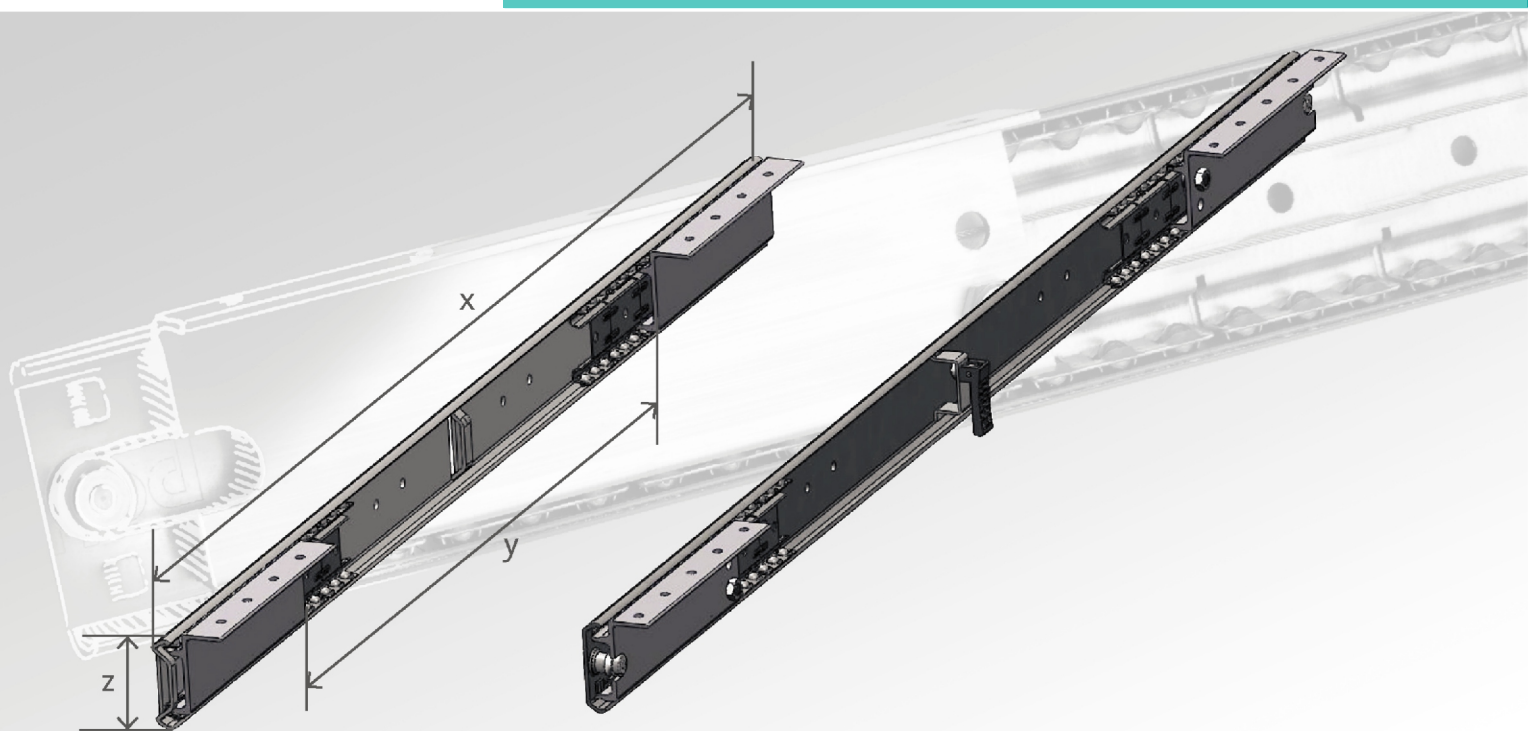

typ	długość	wkład	wysokość zabudowy	obciążenie
	x	y	z	
600/90/r	600 mm	400 mm	39 mm	60 kg
700/90/r	700 mm	500 mm	39 mm	60 kg
820.4/150.A/r	820 mm	500 mm	49 mm	90 kg
1150.4/150.A/r	1150 mm	2 x 400 mm	49 mm	90 kg
1250.4/150.A/r	1250 mm	2 x 450 mm	49 mm	90 kg
1350.4/150.A/r	1350 mm	2 x 500 mm	49 mm	90 kg

r = basic advanced

r/S -wersja synchroniczna

r/SB -wersja synchroniczna z blokadą