

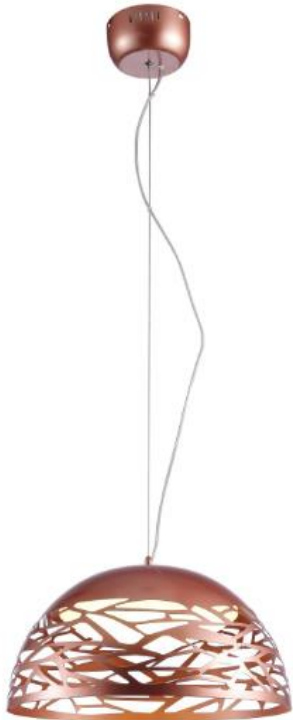
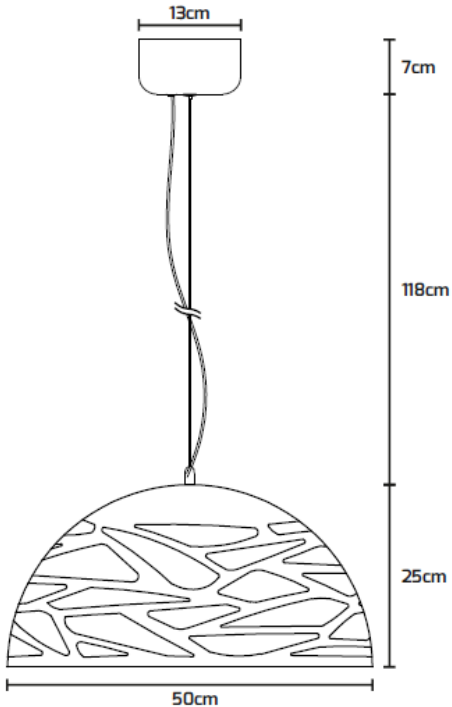


Rodzaj produktu <i>Product Type</i>	Oprawa oświetleniowa LED <i>LED luminaire</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	AC-TEJA-30W-40-BR
EAN	5903874872429

Zdjęcie: <i>Product photo:</i>	Wymiary [cm]: <i>Dimensions [cm]:</i>	Etykieta efektywności energetycznej: <i>Energy label:</i>
		

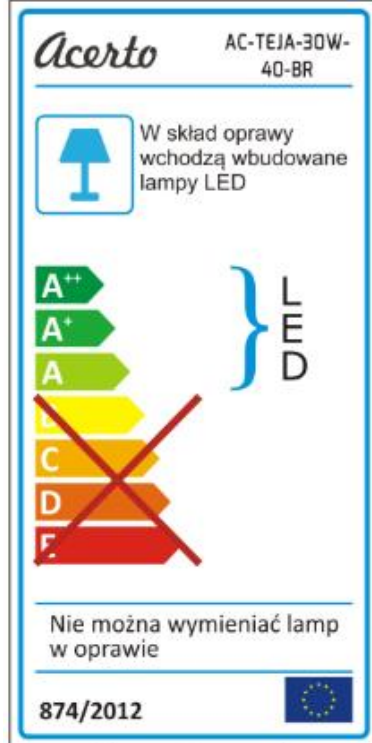

Dane techniczne: Technical data:	
Napięcie znamionowa (V) Rated voltage (V)	230V
Częstotliwość znamionowa (Hz) Rated frequency (Hz)	50Hz
Moc znamionowa (W) Rated power (W)	30W
Prąd znamionowy (A) Rated current (A)	0,5A
Znamionowy strumień świetlny (lm) Luminous flux (lm)	2400lm
Temperatura barwowa (K) Color temperature (K)	4000K
Barwa światła Light color	Neutralna biała Neutral white
Kąt rozsyłu (°) Nominal beam angle (°)	180°
Źródła światła Light source	LED
Trwałość (h) Life span (h)	25000h
Przewód przyłączeniowy Power supply cord	Przekrój: 2x0,75, Długość: 100cm, Materiał: miedź, kolor: bezbarwny Diameter: 2x0,75mm ² , Length: 100cm, Material: copper, color: transparent
Jednolitość barw Colour consistency	<6
Liczba cykli włącz / wyłącz Number of switching cycles on / off	15000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) Colour rendering Ra (CRI)	Ra>80
Znamionowa światłość szczytowa (cd) Rated peak intensity in candela (cd)	381.97cd
Współczynnik mocy lampy (cos) Power factor (cos)	PF>0,9
Czas zapłonu (s) Starting time (s)	<0,5s
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego Warm-up time up to 60 % of the full light output	<0,5s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości (%) Lumen maintenance factor at the end of the nominal life (%)	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	< 5% po 1000h
Zawartość rtęci w lampie (mg) Amount of mercury (mg)	0,0 mg
Materiał obudowy Housing material	Metal Metal
Materiał klosza Shade material	Metal / Akryl Metal / Acrylic
Kolor obudowy Housing colour	Brąz Bronze
Kolor klosza Shade colour	Brąz / biały Bronze / white
Klasa IP Protection rating	IP20
Odległość od oświetlanego przedmiotu (m) Distance from lighted objects (m)	0,5m
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Class of protection against electric shock	I
Temperatura pracy (°C) Working temperature (°C)	-20°C+40°C
Waga (kg) Weight (kg)	2,4 kg
Lampa nie przeznaczona do ściemniania Lamp is not dimmable	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego Lamp is not suitable for accent lighting	

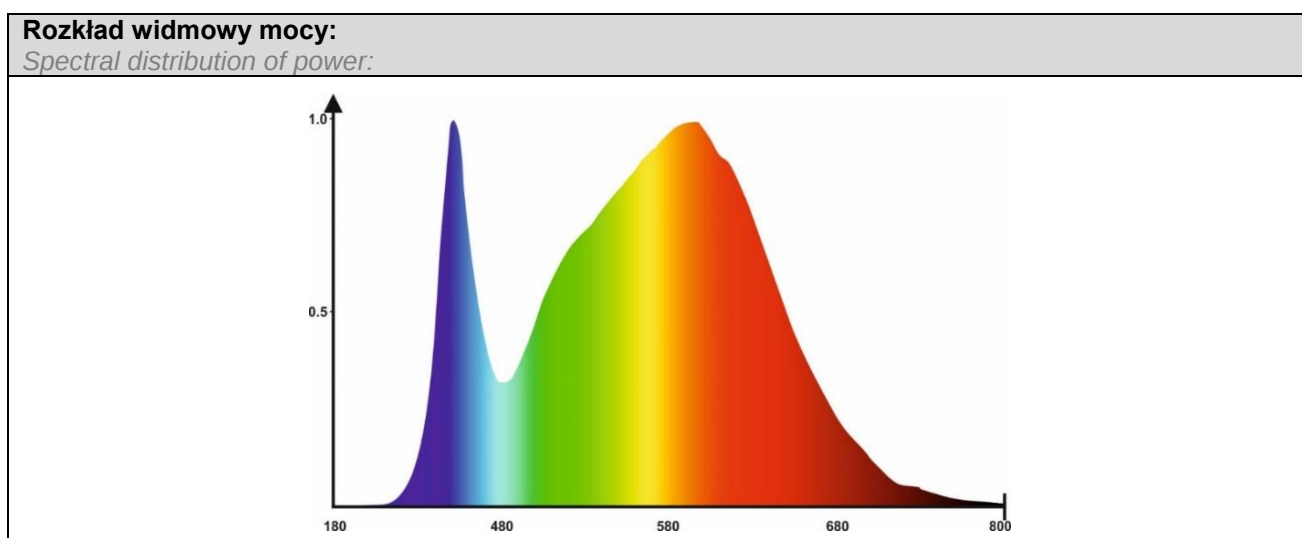