




CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	G1/8"
Ciśnienie różnicowe	0 do 35 bar*
Wykonanie	mosiądz
Uszczelnienie	VITON
Napięcie	230VAC "low power", 4VA 12VDC, 24VAC/DC, 110VAC, 230VAC"
Temperatura pracy	-20°C do +120°C
Media	powietrze, woda, olej, inne**
Max lepkość cieczy	21 mm ² /s
Parametry cewki	- klasa izolacji H - tolerancja napięcia ±10% - IP65 (z wtyczką) - ED 100%


* szczegóły w tabeli KODYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

** należy skonsultować z działem technicznym RECTUS Polska.

MATERIAŁY

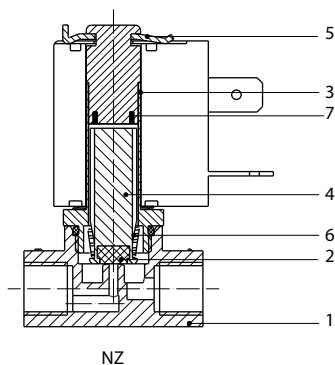

Lp.	Element	Materiał wykonania
1	Korpus	mosiądz
2	Uszczelnienie	VITON
3	Tuleja tłoka	304
4	Tłok	430F
5	Stoper	430F
6	Sprężyny	304
7	Pierścień	miedź

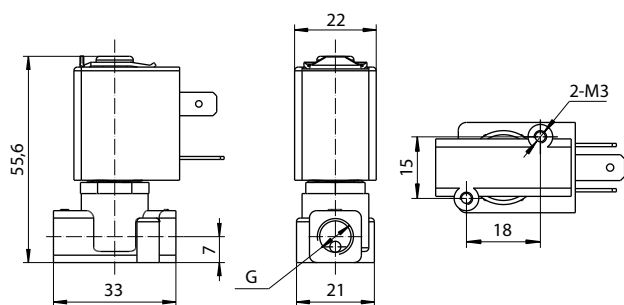

KODYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

Kod zaworu	Gwint	Średnica [mm]	Minimalne ciśnienie różnicowe [bar]	Maksymalne ciśnienie różnicowe [bar]		Kv [m ³ /h]	Kod cewki	Kod wtyczki
				DC	AC			
ED12 1.5 FG01 MSV	1/8"	1,5	0	-	7	0,06	CS41HF (low power)	D1
ED12 1.5 FG01 MSV	1/8"	1,5	0	35	28	0,06	CS41H*	D1

* napięcie cewki: B - 24VAC, D - 110VAC, E - 230VAC, F - 230VAC "low power", 0 - 12VDC, 1 - 24VDC

Przykładowy kod zaworu: RQE ED12 1.5 FG01 MSV_CS41HF_D1