




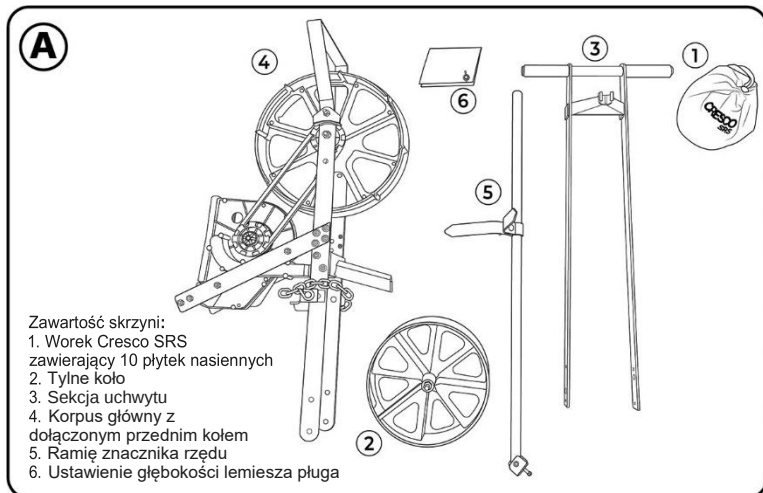


Otwórz skrzynię Cresco SRS i rozłóż całą zawartość na podłodze. Policz wszystkie elementy i upewnij się, że tam są.

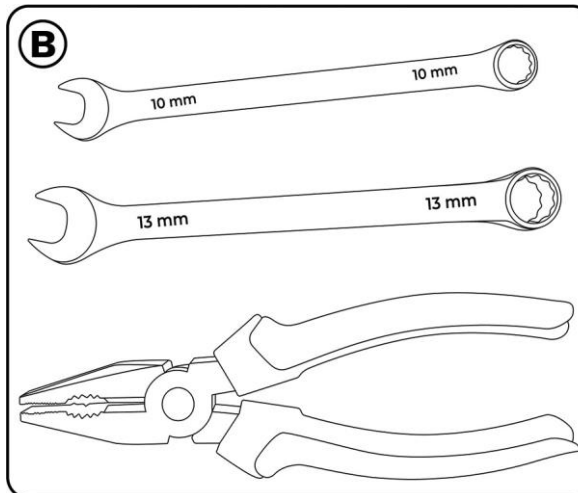


Będziesz potrzebować następujących narzędzi; klucz płaski 10 mm, klucz płaski 13 mm i obcęgi.

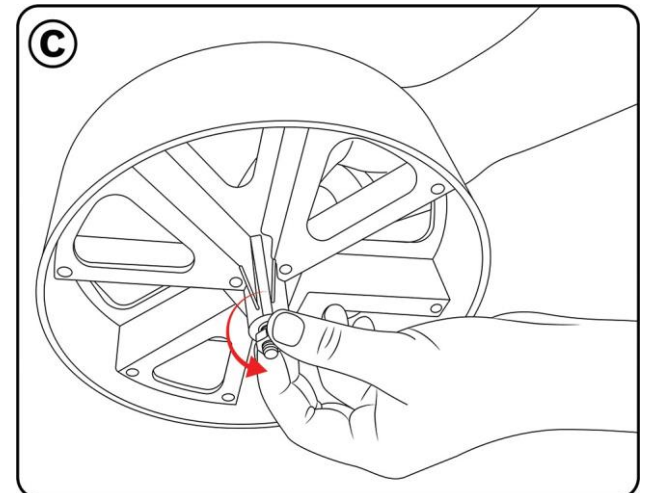


Usuń długą śrubę znajdującą się w środku elementu 2 (tylne koło).

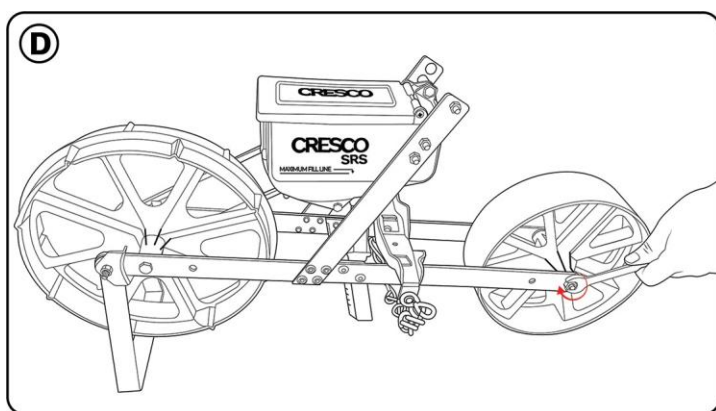


Dopasuj środkowy otwór elementu 2 (tylne koło) do tylnego otworu elementu 4 (rama korpusu głównego). Dokręć nakrętkę, aby zabezpieczyć element 2 (tylne koło).

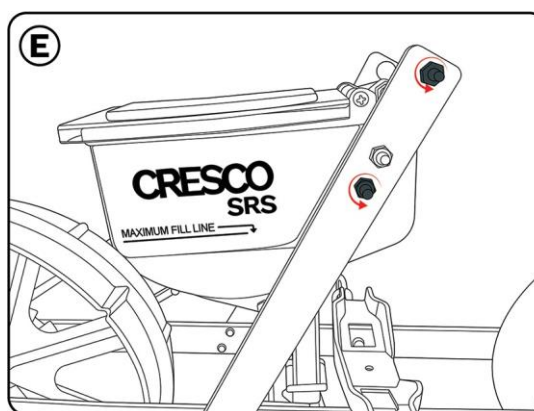


Zdejmij podświetlone nakrętki z pozycji 4 (rama korpusu głównego). Odkręć te same nakrętki na odwrotnej stronie.

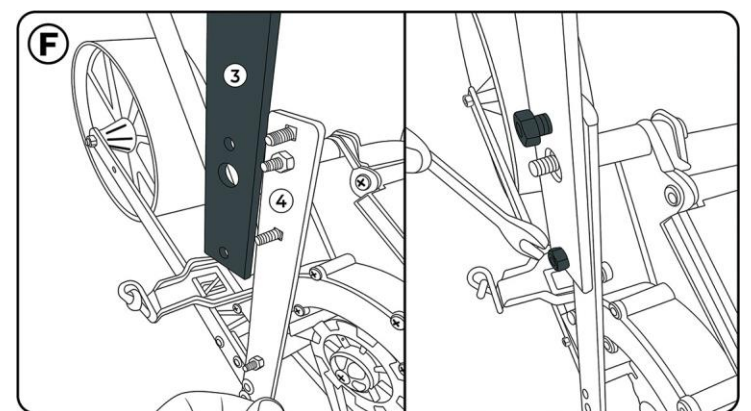


Dopasuj otwory elementu 3 (część klamki) do śrub wystających z elementu 4 (rama korpusu głównego). Umieść element 3 (część uchwyty) na elemencie 4 (rama korpusu głównego) i dokręć podświetlone nakrętki.

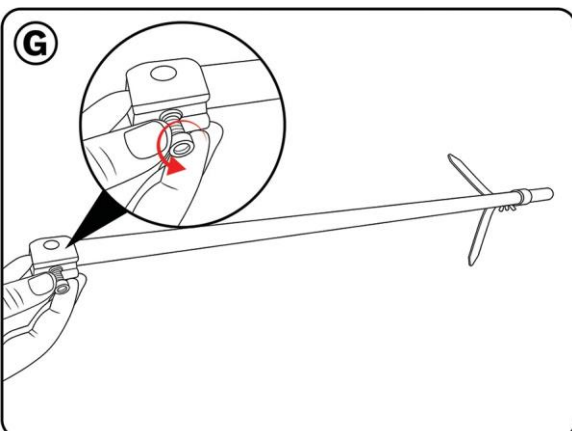


Weź element 5 (ramię znacznika rzędów) i odkręć nakrętkę znajdującą się na dolnym końcu.

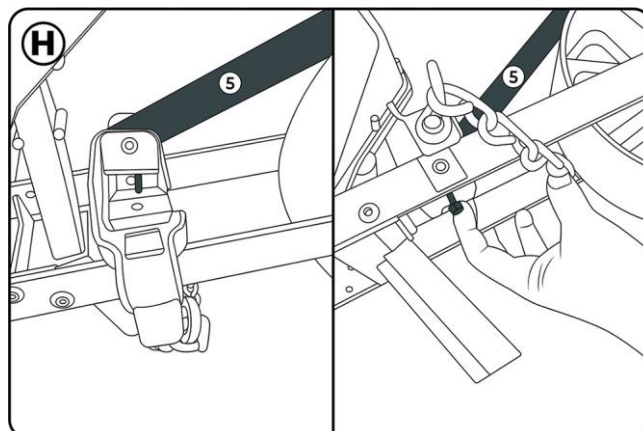

Umieść śrubę wystającą z elementu 5 (znacznik rzędu) w otworze pokazanym na elemencie 4 (rama korpusu głównego). Zabezpiecz element 5 (znacznik rzędu) nakrętką odkręconą w etapie G.

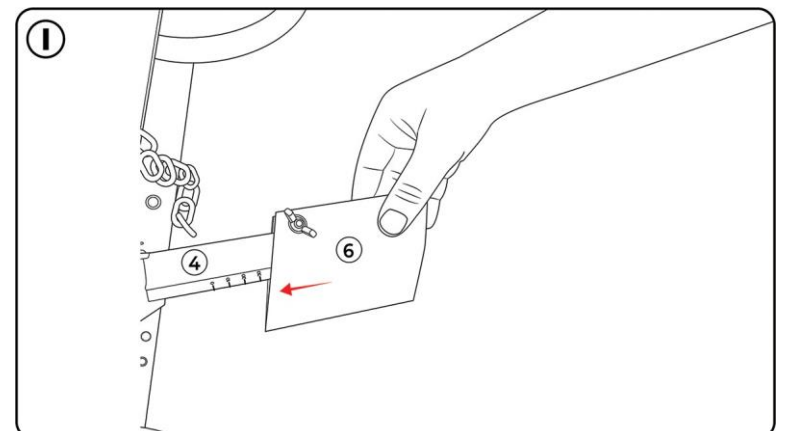

Weź element 6 (ostrze do ustawiania głębokości) i lekko poluzuj nakrętkę motylkową. Wsuń element 6 (ostrze do ustawiania głębokości) na znacznik głębokości wystający z dolnej części elementu 4 (rama korpusu głównego).

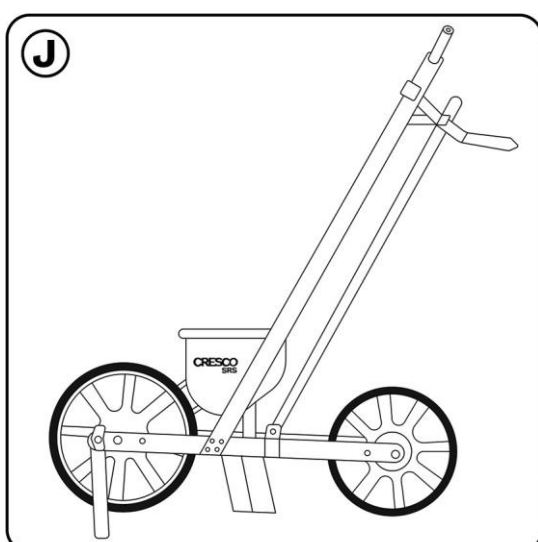

Twój siewnik Cresco SRS jest teraz gotowy i możesz włożyć płytkę nasenną.


W Cresco doceniamy wpływ, jaki nasza działalność wywiera na środowisko. W rezultacie następujące informacje można znaleźć w Internecie dzięki kodowi QR.

- Jak korzystać z mojego Cresco SRS
- Gwarancja
- Części zamienne
- Utrzymanie
- Video na temat montażu




Odwróć stronę, aby uzyskać instrukcje dotyczące płytki nasiennej!


Aby używać Cresco SRS, wykonaj następujące czynności;

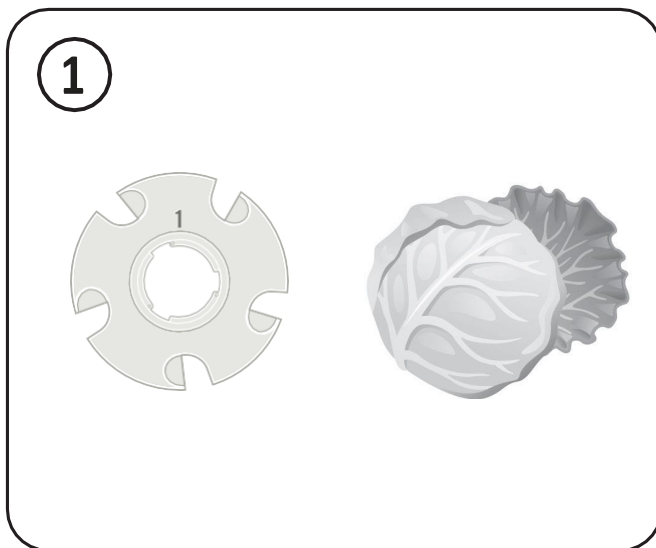


Aby znaleźć odpowiednią płytkę nasienną, spójrz na tył skrzyni produktu. Na potrzeby tego wyjaśnienia będziemy sadzić dużą kapustę, która wymaga płytki nasiennej numer jeden.

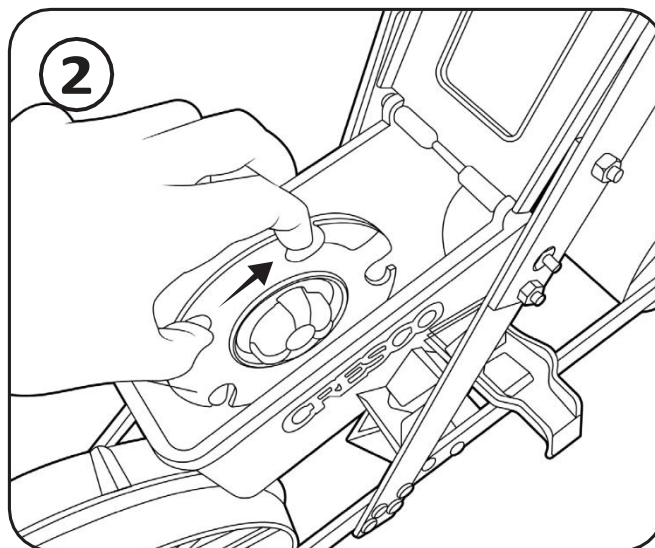


Włóż płytkę nasienną do zasobnika SRS, umieszczając ją na środku mocowania i obracając płytkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją we właściwej pozycji.

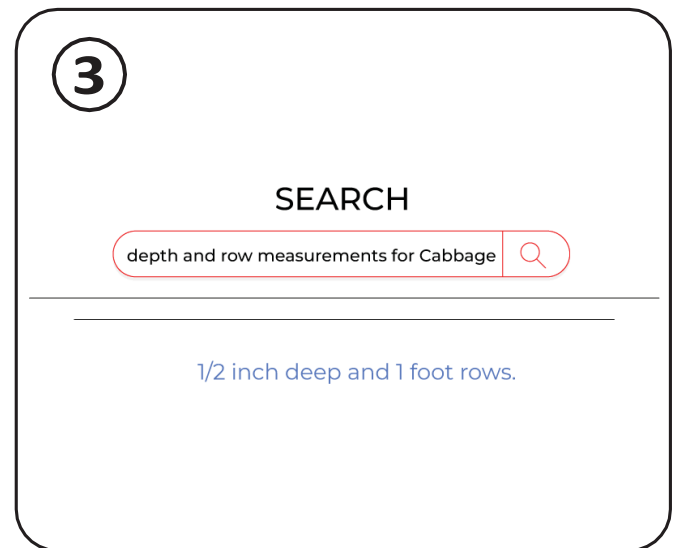


Wybierz ustawienie żądanej głębokości i długość rzędu. Te informacje powinny znajdować się na opakowaniu z nasionami, ale jeśli ich nie ma, po prostu należy poszukać ich w Internecie.

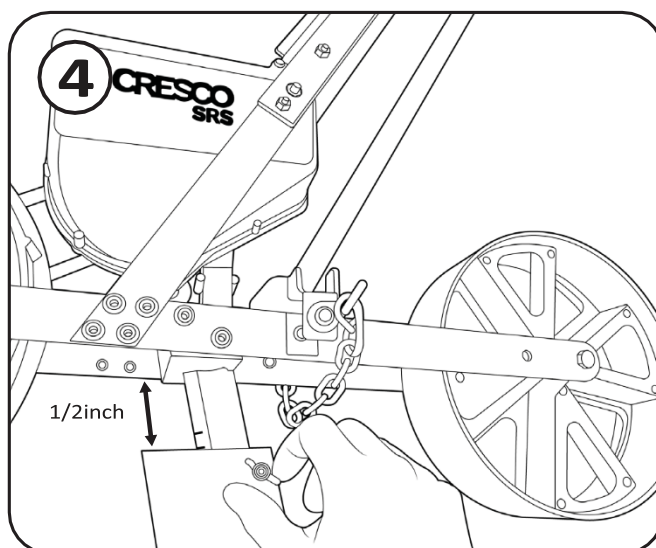


Dostosuj nastawnik głębokości do głębokości zalecanej dla danego owocu lub warzywa.

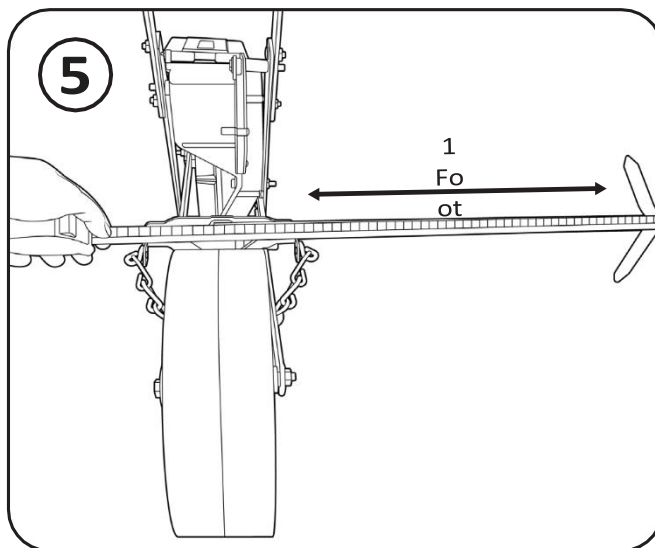


Dostosuj znacznik rzędu do prawidłowej odległości, jak pokazano na rysunku.

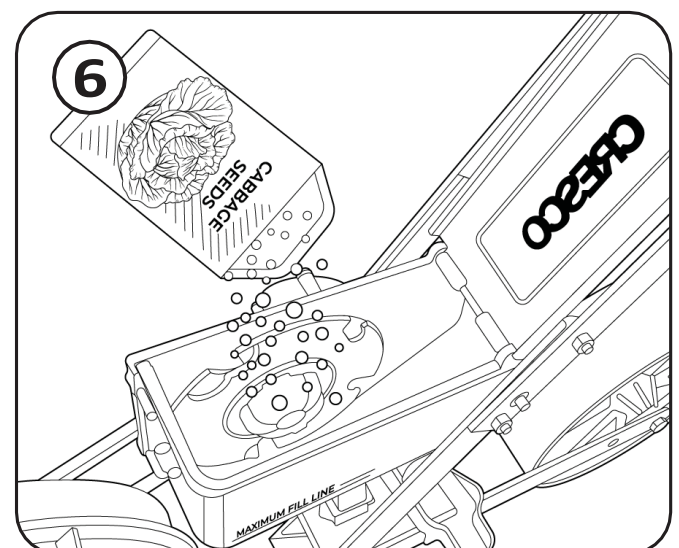


Wsyp nasiona do zasobnika, ale upewnij się, że nie przekraczasz linii maksymalnego napełnienia. Przepięlenie może skutkować przesadną aplikacją, która uszkodzi plony.

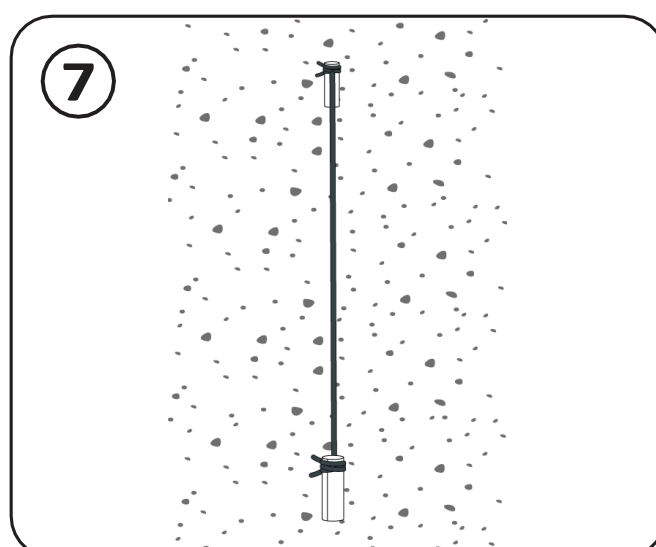

Cresco SRS jest teraz gotowy do użycia. Zawsze najlepiej wytyczyć linię prostą przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu. Prosty sposobem na zrobienie tego jest przymocowanie kawałka sznurka do kołków na obu końcach pola uprawnego.

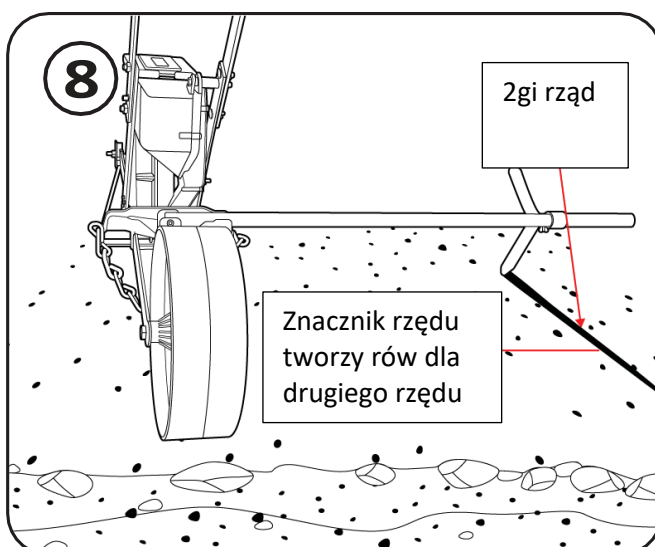

Włącz wstępnie ustawiony znacznik rzędu. Popchnij SRS do przodu z małą prędkością chodu, podążając za sznurkiem, którym wyznaczyłeś pierwszy rząd.

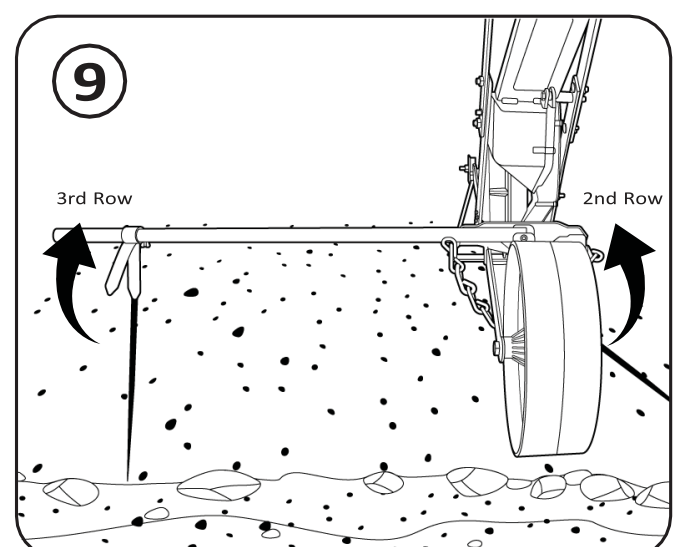

Zatrzymaj się na końcu pierwszego przejazdu i umieść znacznik z powrotem w uchwycie w pozycji pionowej. Znacznik będzie zostawiać ślad, którym należy podążać w następnym rzędzie siewu (2gi rząd). Teraz umieść znacznik po przeciwnej stronie (po lewej) i popchnij siewnik po torze wyznaczonym przez znacznik w pierwszym przejeździe (2gi rząd).

Po użyciu

Nie jest wymagana żadna znacząca konserwacja S.R.S. Pomiedzy kolejnymi zastosowaniami zaleca się wyjęcie płyty nasiennej w zasobniku. Aby wyjąć lub zmienić płytkę nasienną w zasobniku, po prostu przytrzymaj płytkę i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zwolnij. Nie należy przechowywać urządzenia z nasionami w zasobniku, zawsze należy go opróżnić, aby zapobiec rozkładowi nasion w zasobniku przez okres przechowywania. Wskazane jest, aby wyczyścić wnętrze zasobnika, aby było gotowe do następnego użycia. Przechowuj Cresco SRS i torebkę z płytkami nasennymi w bezpiecznym, suchym miejscu, gotowe do użycia w przyszłości.