




— KARTA PRODUKTU

P6R Core

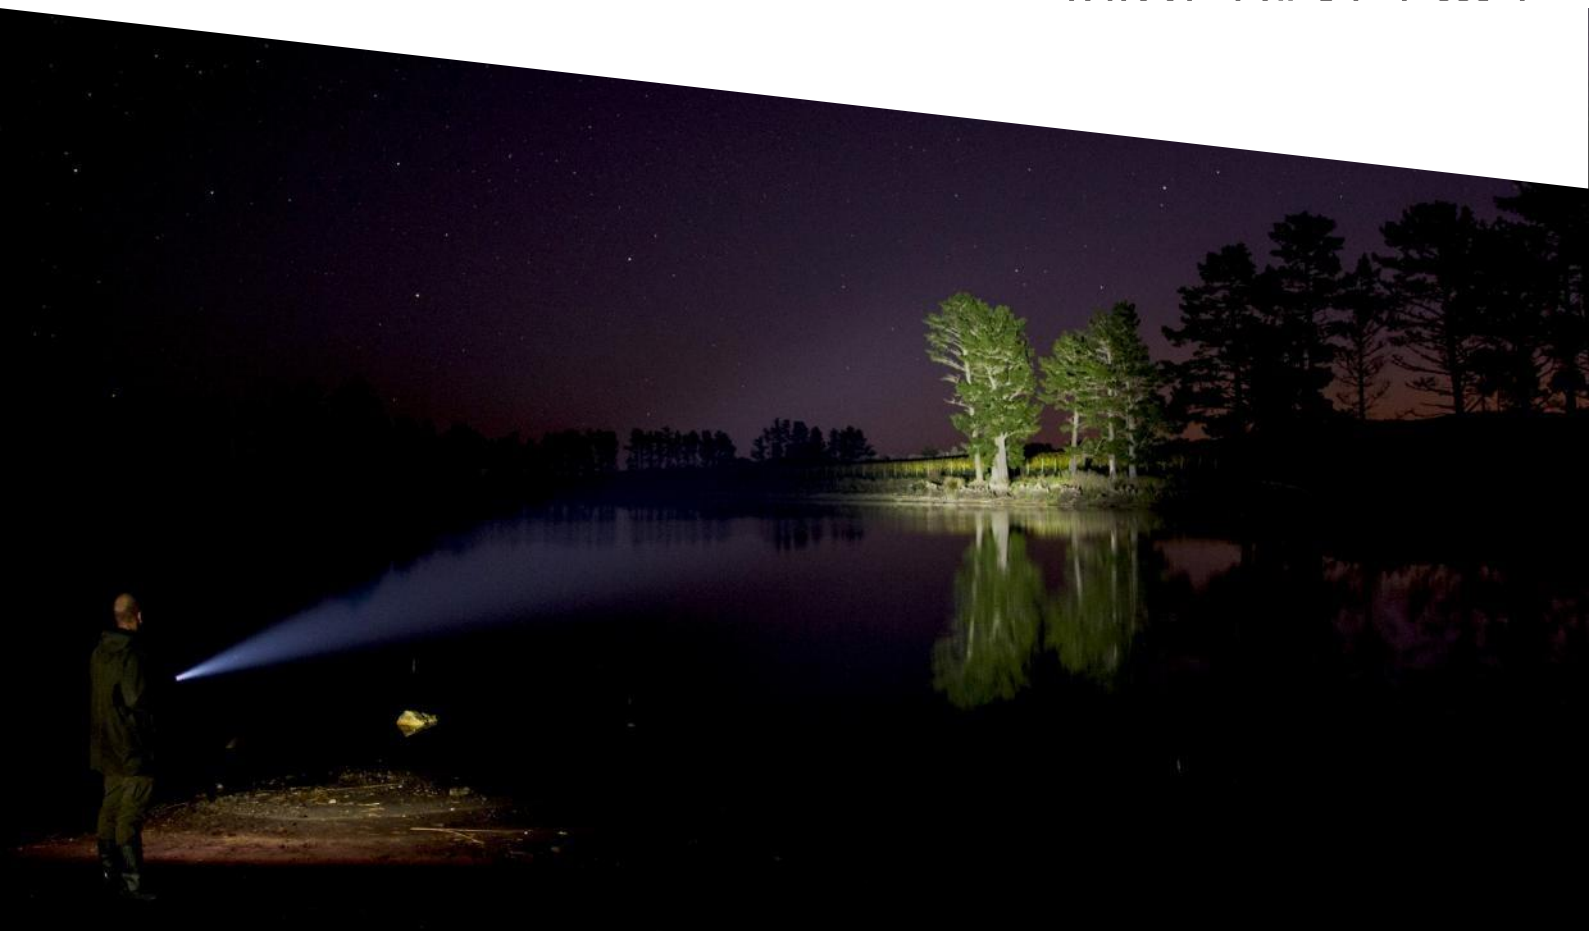

P6R Core

OPIS PRODUKTU

Świetnie zabezpieczona przed inwazją pyłów, kurzu i wody, wielofunkcyjna, o eleganckim design latarka Ledlenser, P6R Core. Płynne rozogniskowywanie i konfiguracja indywidualnych ustawień dzięki innowacyjnemu Smart Light Technology, do tego łatwe ładowanie akumulatora poprzez Magnetic Charge System. Naturalnie także opatentowany ³ Advanced Focus System zapewniający dzięki Multi-Core-Optics-Technologie typowy dla Ledlenser perfekcyjny strumień światła, także jeśli konieczne pod wodą! Chcesz mieć przy świeceniu wole ręce, postaw włączoną latarkę na sztorc aby rozświetlić niebo.

- Advanced Focus System służy emisji jednorodnego, mocnego światła ze zmienną ogniskową
- Zmienne tryby świecenia zapewnia Smart Light Technology tak aby każdy mógł dopasować sobie indywidualny
- Extremalnie wysoka klasa ochrony przed kurzem i wodą (IP68)
- Dzięki Flex Sealing Technology Constant Light zapewniony stały, mocny strumień światła
- Wygodny i prosty system ładowania akumulatora poprzez Magnetic Charge System

DANE TECHNICZNE

Długość (rozogniskowana) [mm]	151
Długość [mm]	158
Średnica głowicy [mm]	35
Średnica obudowy [mm]	25
Waga z bateriami [g]	170
Waga bez baterii [g]	123
Regulacja ogniskowej	Ja
Materiał głowicy latarki	Stop aluminium
Materiał obudowy	Stop aluminium
Optyka	Sztuczna soczewka (PMMA)
Pojemnik na baterie	Nein

ZASILANIE

Źródło światła	Akku
Ilość baterii	1
Typ baterii	Li-ion
Wymienny akumulator	Ja
Napięcie baterii [V]	3.7
Pojemność baterii [mAh]	2500
Energia baterii ² [Wh]	9.25
Możliwość ponownego ładowania	tak
Czas ładowania ³ [min]	300
Modus energii	Constant Light
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP	IP68
Test wytrzymałości (wysokość upuszczania) [m]	2
Zakres temperatury roboczej [°C]	-20 do +40

TRYBY ŚWIECENIA

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Ilość LED	1
Typ LED	Xtreme LED
Kolor	biały
Temperatura barwowa [K]	6000 do 7500
Współczynnik oddawania barw (CRI)	65

WARTOŚCI ŚWIATŁA

ANSI - Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Strumień światła ¹ [lm]	900	600	240	15
Zasięg światła ¹ [m]	240	190	120	25
Czas świecenia ¹ [h]		2	6	95

PRZELĄCZNIK

Front Switch

FUNKCJE

Dimmbar, zabezpieczenie w transporcie, Flicker Free, Memory Function, Back-Up Light

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics



P6R Core

OPAKOWANIE & LOGISTYKA



Exemplarische Verpackungsabbildung

INFORMACJE DOT.OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania	Box
Zawartość opakowania	1 akku set zawieszka na rękę, kabel magnetyczny do ładowania
NR. ART.	502179
Nr.taryfy celnej	8513100000
Kolor	czarny
CENA, RCDB (zł)	359.00

OPAKOWANIE POJEDYŃCZE

Wymiary S x W x G [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Waga brutto [g]	327
GTIN-13	4058205020459

KARTON EKSPORTOWY

Jednostka opakowaniowa	24
Wymiary S x G x W [cm]	45.5 x 29 x 34
Waga brutto [kg]	8.58
GTIN-13	4058205020473

P6R Core

AKCESORIA

KATEGORIA PRODUKTU	NR. ART.	NAZWA PRODUKTU	CENA
Filtr kolorowy / Nakładka sygnalizacyjna	502238	Color Filter Set 35.1mm	90,00 zł
Filtr kolorowy / Nakładka sygnalizacyjna	502237	Signal Cone 35.1mm	45,00 zł
Filtr kolorowy / Nakładka sygnalizacyjna	502243	Signal Cone W 35.1mm	45,00 zł
Taschen / Holster	0342	Pouch Type G	45,00 zł
Wspornik/uchwyt	502250	Lamp Adapter Type C	22,00 zł
Ładowarka / kabel	502257	Wall Mount Type A	45,00 zł
Ładowarka / kabel	502260	Charging Station Type B	58,00 zł
Batterie	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3200 mAh	112,00 zł
Powerbank Flex3	502126	Powerbank Flex3	159,00 zł
Powerbank Flex7	502125	Powerbank Flex7	239,00 zł
Batterie	502128	Batterybox	129,99 zł
Wspornik/uchwyt	7799-PT	Universal Mounting Bracket Type B	72,00 zł
Wspornik/uchwyt	0362	Universal Mounting System	67,00 zł
Ładowarka / kabel	0380	USB Car Charger	45,00 zł
Ładowarka / kabel	502265	Magnetic Charging Cable Type A	31,00 zł
Ładowarka / kabel	502271	USB Adapter 2.4A	67,00 zł

P6R Core

SERIA PRODUKTOWA

Wytrzymałe i godne zaufania latarki Ledlenser serii P oferują wyjątkową wydajność w stylowym wykonaniu. Zewnętrznie zredukowane do najważniejszych funkcji są wyposażone w najnowocześniejsze technologie jak na przykład opatentowany ³ Advanced Focus System lub wysoko zaawansowany Smart Light Technology System dedykowany do indywidualnego programowania. Prawie wszystkie produkty posiadają innowacyjną funkcję Flex Sealing Technology System perfekcyjnie chroniącą przed kurzem i wodą. Nowa seria jest pierwszą serią dedykowaną do stosowania we wszystkich obszarach zastosowań. Produkty typoszeręgów Core-, Work- oraz Signature posiadają różne stopnie wyposażenia w technologie i dzięki temu mają zastosowanie dla różnych grup docelowych.

Modele serii Core stanowią nowe „jądro”, serii P. Oferowane obecnie przez Ledlenser 7 różnych modeli latarek serii Core są początkiem całego nowego portfolio latarek typoszeręgu P. Są świetnie przystosowane do codziennych zadań w domu i w ogrodzie, dla rzemieślników i przemysłu, ale także wielu zastosowań outdoorowych. Latarki serii P-Core należą do najlepszych w swojej klasie cenowej pod kątem zastosowanych innowacyjnych funkcji i technologii.

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacje na temat zakresu dostawy, wyglądu, wydajności, wymiarów i wag odpowiadają posiadanej wiedzy w momencie publikacji tychże informacji. W ramach dalszego rozwoju produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian odnośnie do zakresu dostawy, wyglądu, designu i koloru - bez wcześniejszej zapowiedzi. Wygląd produktów na zdjęciach może odbiegać od wyglądu tychże produktów w rzeczywistości. Na zdjęciach mogą być widoczne dodatkowe akcesoria, które należy nabyć za dopłatą. Zastrzegamy prawo do wystąpienia omyłek i błędów drukarskich.

- 1) Wartości pomiarowe według ANSI FL1. Jeśli wyraźnie nie określono specyficznych ustawień, wtedy wartości dot. strumienia światła (Lumen/lm) i zasięgu światła (metr/m) odnoszą się do najjaśniejszego ustawienia, a wartości dot. czasu świecenia (godziny/h) do najniższej mocy świecenia. Funkcja Boost (o ile jest dostępna) może być stosowana wielokrotnie, za każdym razem jest jednak dostępna przez krótki czas. Jeśli latarka wyposażona jest w kolorowe diody LED, wartości pomiarowe odnoszą się do białego światła lub białej diody LED. Jeśli nie określono wyraźnie trybu energii, wtedy podstawą do pomiaru w danym ustawieniu jest „tryb energooszczędny”.
- 2) Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Obowiązuje ona w odniesieniu do baterii dostarczanych wraz z danym artykułem lub akumulatorów w przypadku latarek z akumulatorem - w stanie pełnego naładowania.
- 3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960
- 5) Czas ładowania zależny od zastosowanego hardware

Kolejne informacje znajdziecie Państwo pod:
jerzy.konecki@ledlenser.pl