

DREWUTNIA, WIATA NA DREWNO OPAŁOWE

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI (Zasady montażu)

Model: PM-1265

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


Montaż wymaga udziału dwóch osób i trwa około 2 godziny.

Dodatkowe wzmocnienie ścian

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Rozpocznij od dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi. Ważne informacje oraz użyteczne porady ułatwią pracę i uczynią ją mało skomplikowaną.

Zalecenia zawarte w instrukcji obsługi zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące tego modelu drewnutni. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi zasadami montażu. W trakcie montażu wykonuj czynności w prawidłowej kolejności, aby osiągnąć zadowalający wynik. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że produkt jest kompletny.


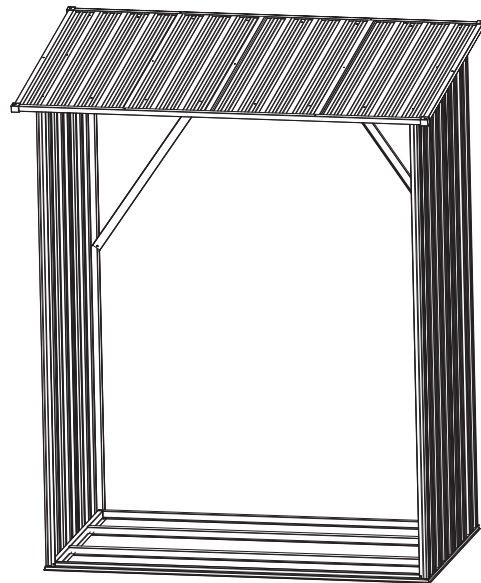


Element	Numer	Ilość
	1	2
	2	2
	3	2
	4	1
	5	1
	7	2
	8	2
	9	2
	10	2
	11	2

Element	Numer	Ilość
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	P4L	1
	P4R	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	GC	4

Element	Numer	Ilość
	W1	2
#8AB-18x 2/13	F1	96
#8-32 x 2/13	F2	10

W TRAKCIE MONTAŻU MOGĄ BYĆ POTRZEBNE NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA

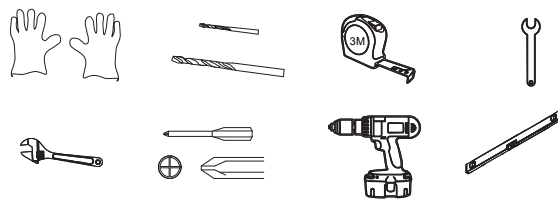

Podczas przekładania blach oraz, gdy istnieje możliwość kontaktu z ich krawędziami należy nosić mocne rękawice.

ROZPOCZYNAJMY OD PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁANIA

Obserwuj pogodę:

Upewnij się, że w dniu, w którym masz zamiar zbudować drewnutnię, nie prognozuje się opadów ani porywistego wiatru.

NIE WOLNO rozpoczynać montażu w trakcie wietrznej pogody ze względu na możliwość uszkodzenia paneli lub zranienia osób. Podczas montażu na mokrym i grząskim podłożu należy zachować szczególną ostrożność.

Praca zespołowa:

Montaż drewnutni powinien być przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby. Jedna z osób przytrzymuje elementy konstrukcji lub panele, a druga może wtedy za pomocą narzędzi skręcać elementy.

Wybór miejsca

Należy unikać sąsiedztwa zwisających elementów, ponieważ np. spadające połamane gałęzie mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Małe drzewka, krzewy lub płoty znajdujące się w okolicy mogą być pomocne i funkcjonować jako osłona przed wiatrem.

Przygotowanie miejsca

Miejsce należy przygotować tak, aby podstawa wiaty była ustawiona poziomo (sprawdź poziomą). Podstawa może być wykonana z impregnowanego drewna, kostek lub betonu, aby chronić konstrukcję wiaty przed wilgocią. Drewnutnia nie jest przeznaczona do ustawiania bezpośrednio na trawniku. Ważne jest, żeby krawędzie podstawy były uniesione nad ziemią, aby nie stały w wodzie. Przed zamontowaniem wiaty na podstawie należy odczekać do wyschnięcia betonu. Dolną część ramy należy przykręcić do podstawy.

Ostre krawędzie

Uważaj na ostre krawędzie. W trakcie montażu lub pracy z poszczególnymi elementami noś mocne rękawice, długie rękawy i okulary ochronne.

WAŻNE WSKAZÓWKI:


Poproś o pomoc dodatkowe osoby: Jdużo łatwiej jest przytrzymywać elementy, podawać narzędzia itd., gdy mamy kogoś do pomocy. Niektóre etapy montażu wymagają jednoczesnego podniesienia całej konstrukcji przez dwie osoby. Nie wymaga to dużego wysiłku, jednak wygodniej wykonuje się to większą ilością osób.

Zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu: częstym wynikiem pośpiechu są błędy i nieprawidłowy montaż. Jeżeli nigdy wcześniej nie montowałeś podobnej konstrukcji, postawienie tej wiaty może zająć większość dnia. Miej pod ręką odpowiednie narzędzia.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne elementy. Dobrze dociągnij wszystkie nakrętki i upewnij się, że wszystkie są dokręcone. Za pomocą poziomicy sprawdź, czy konstrukcja jest prawidłowo zmontowana.


Podczas montażu przejdź po kolei wszystkie etapy opisane poniżej.

Przygotuj wszystkie elementy konstrukcji (zob. rys. poniżej), materiały montażowe i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

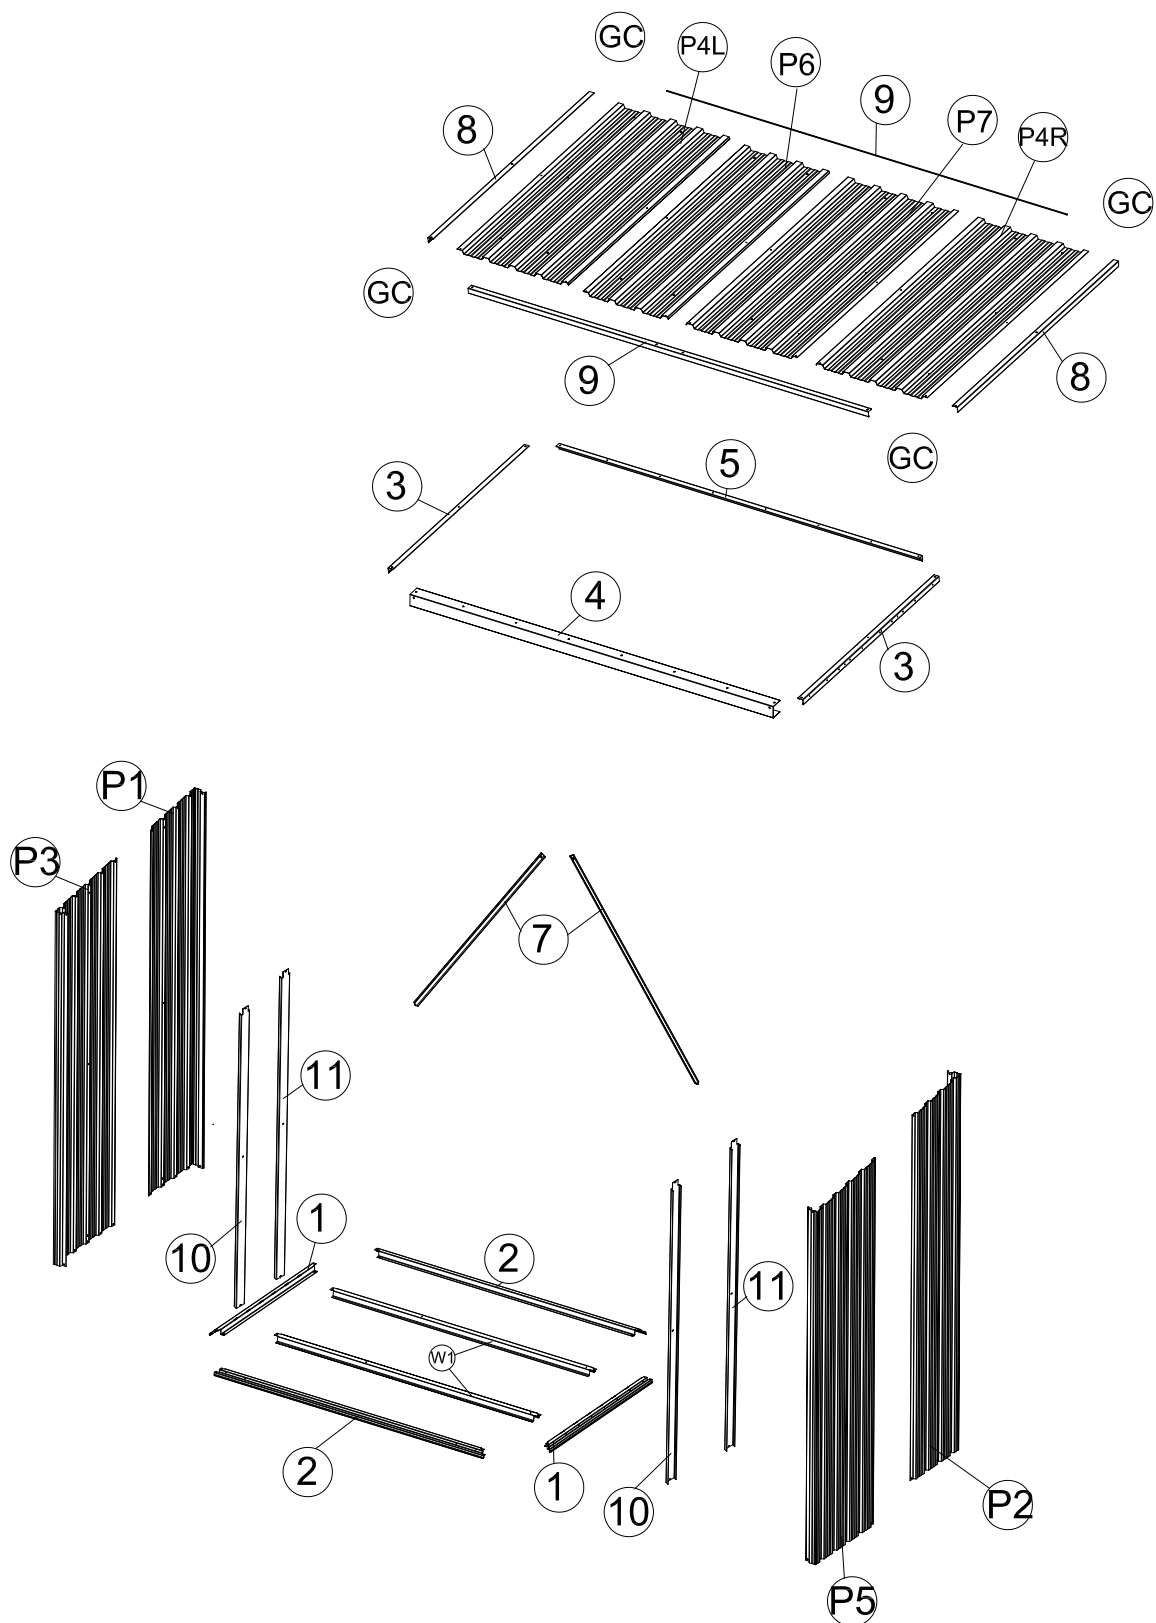


ETAP 1

Montaż podstawy


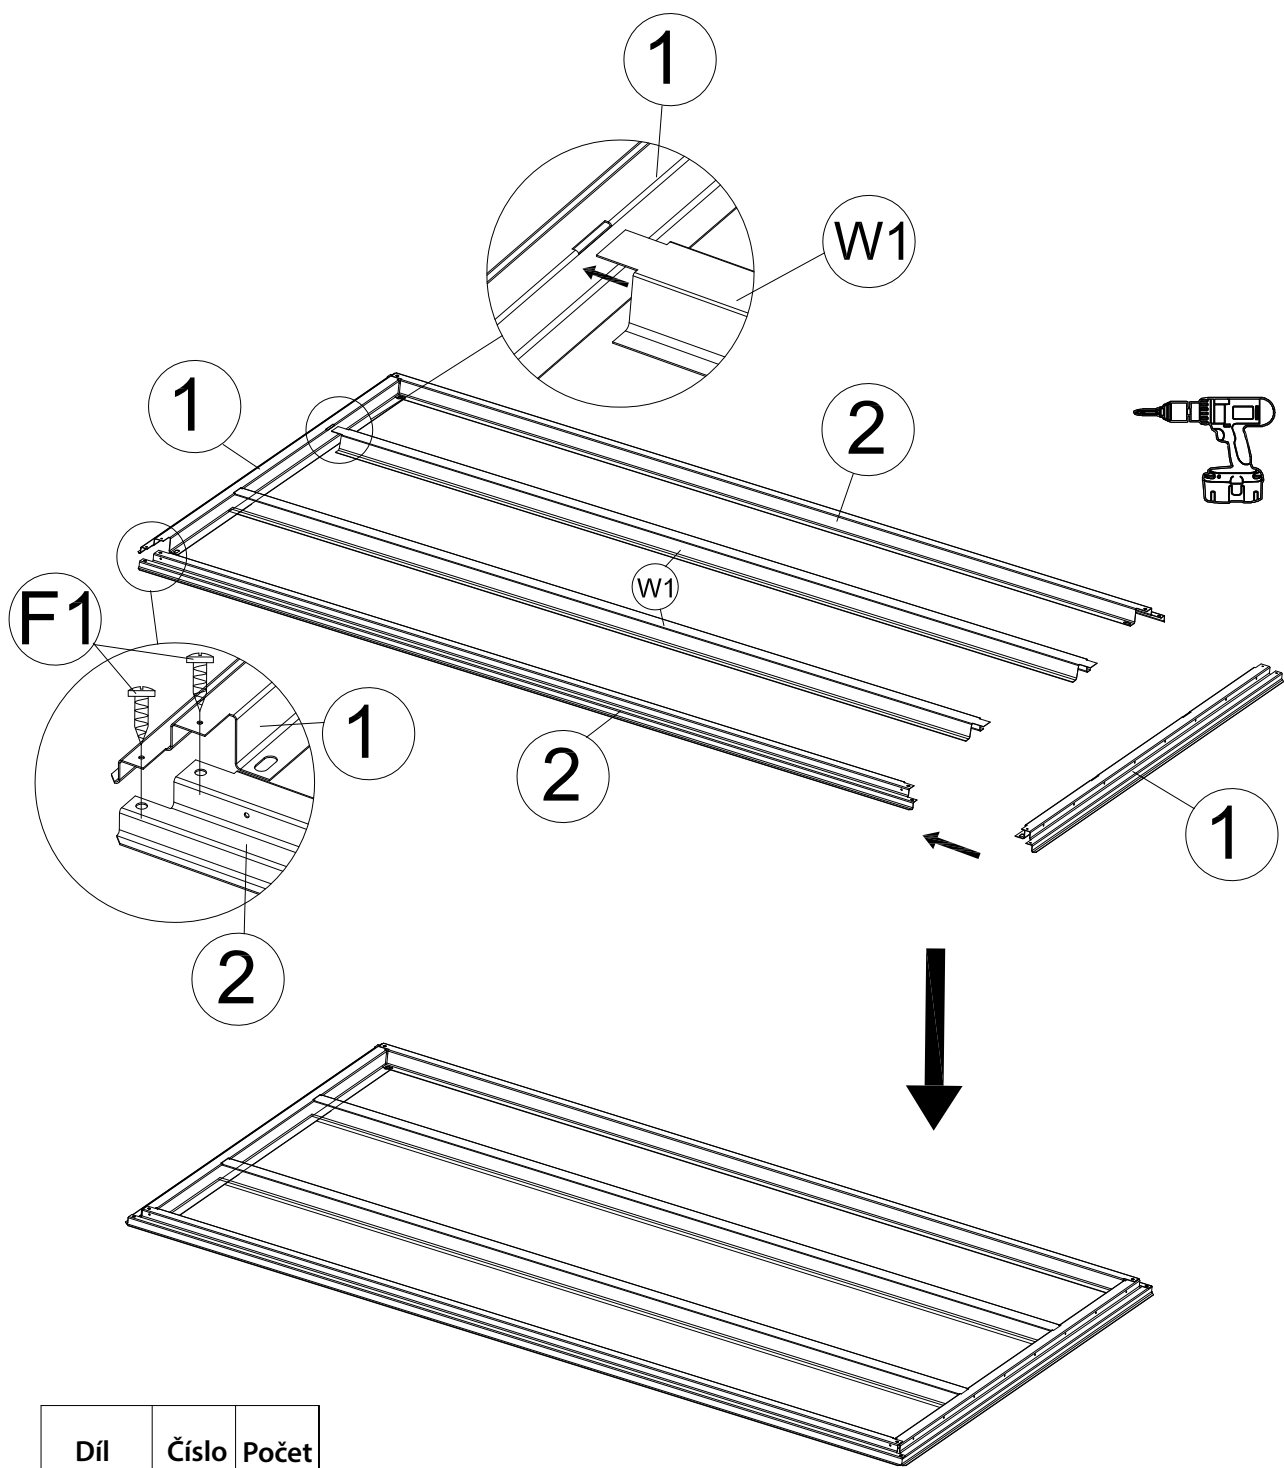


Díl	Číslo	Počet
	1	2
	2	2
	W1	2
	F1	8

ETAP 2
Montaż ram i paneli ściennych

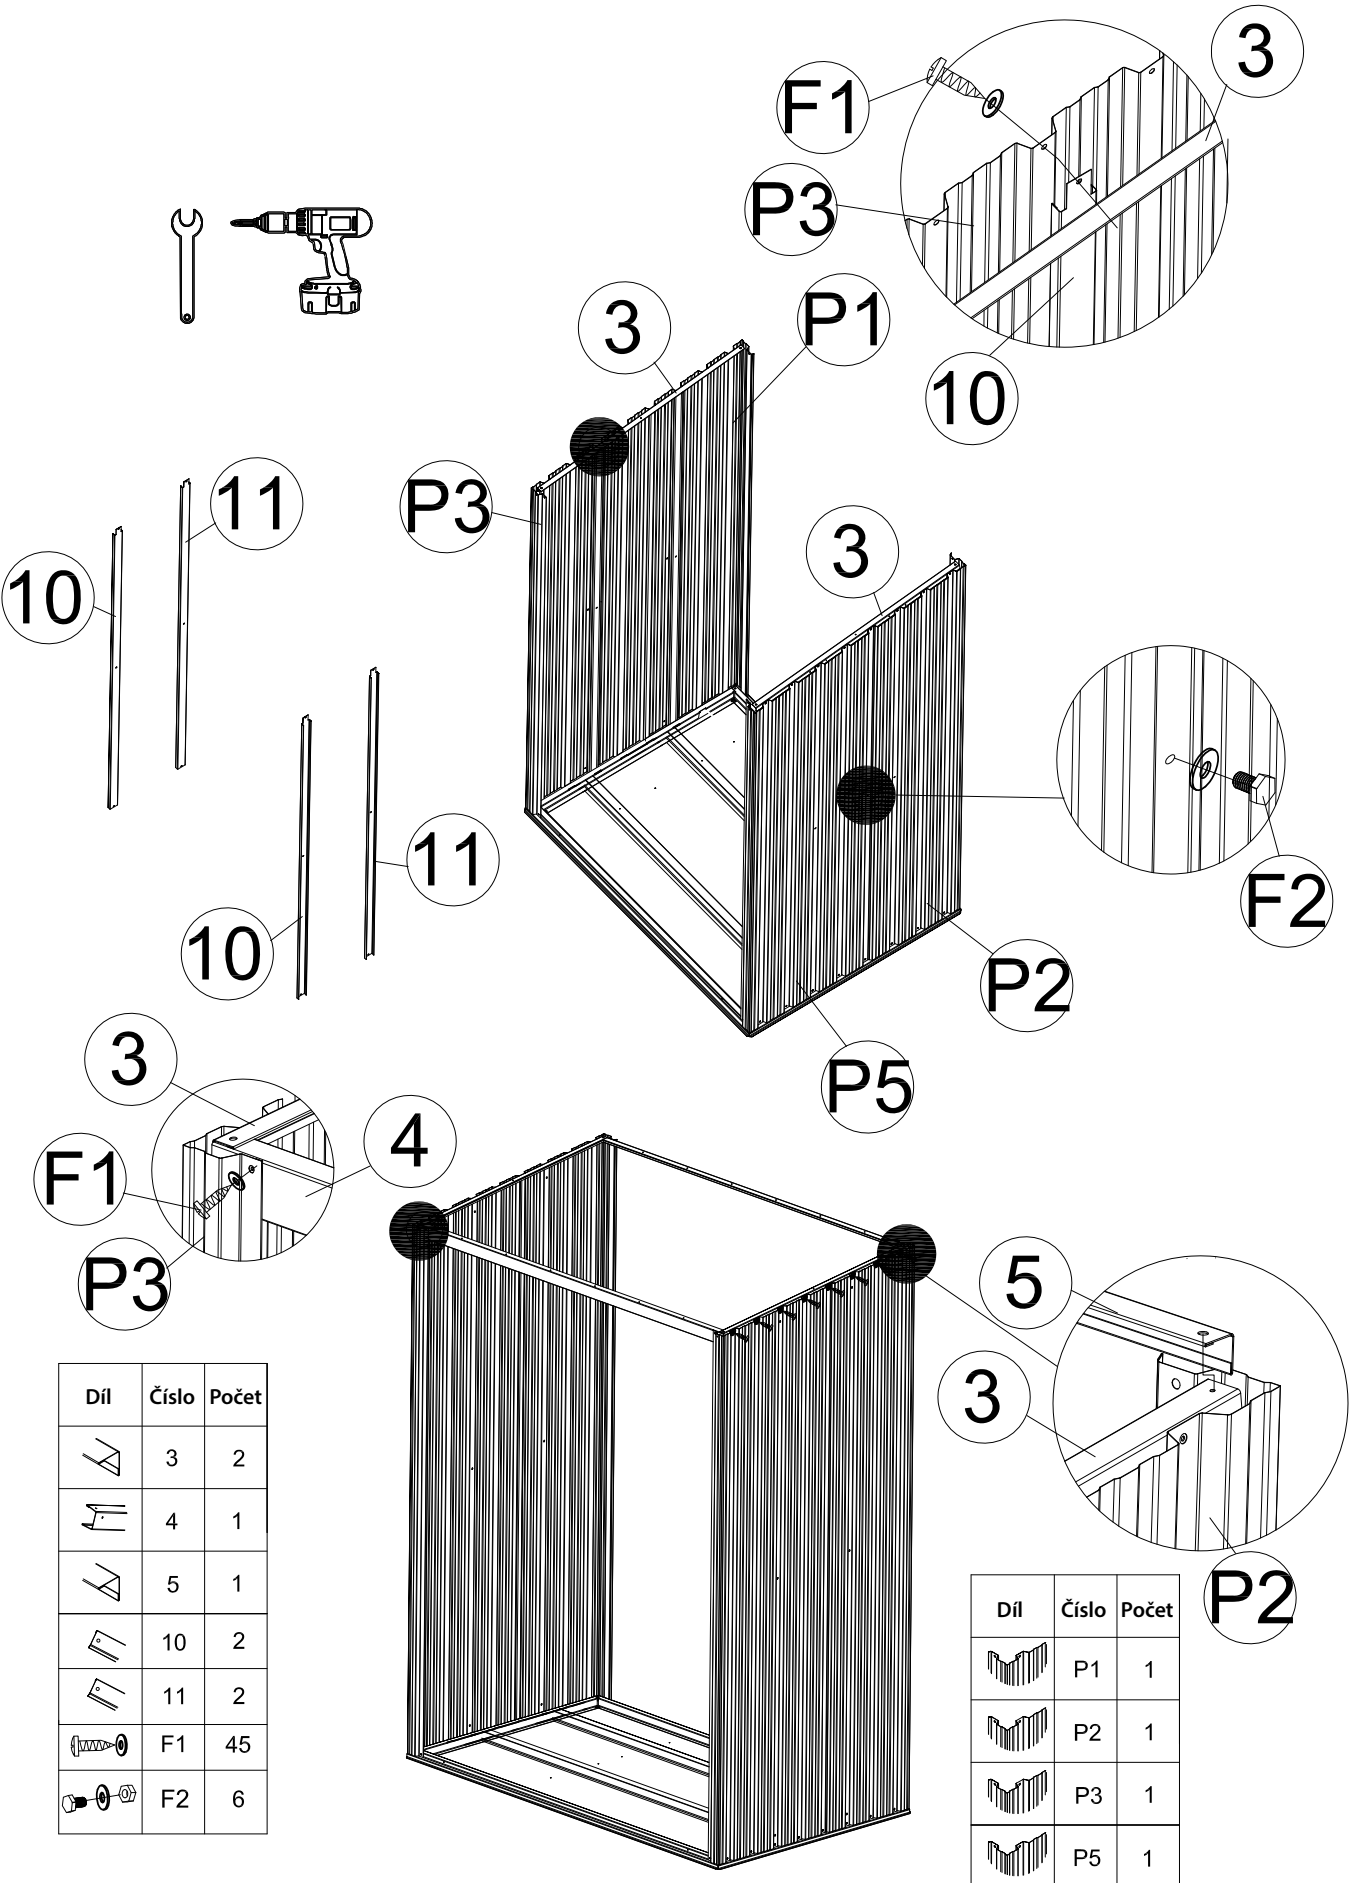



ETAP 3
Montaż wzmocnień

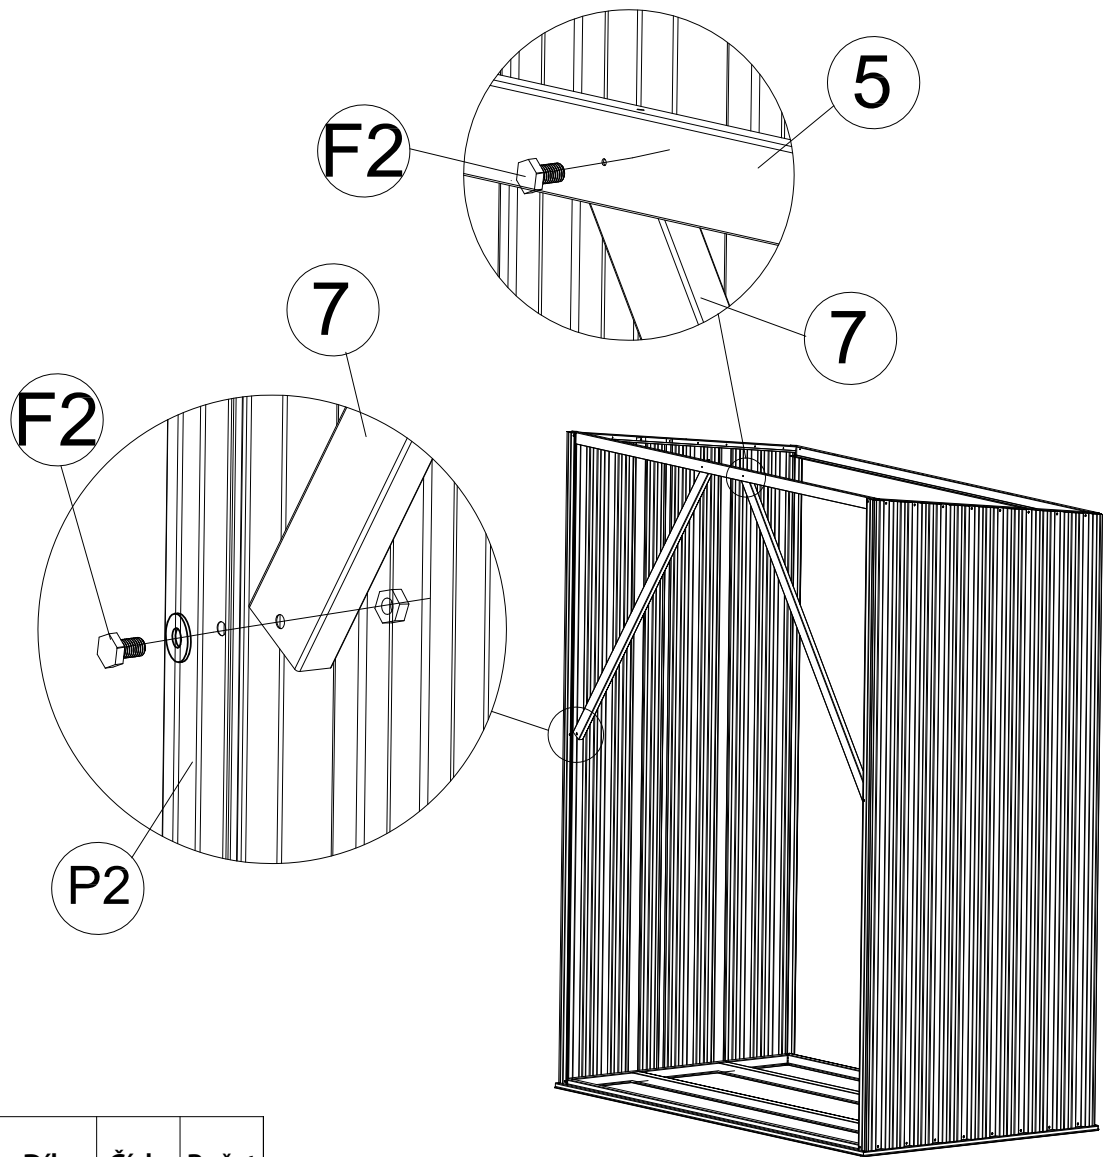

Díl	Číslo	Počet
	7	2
	F1	2
	F2	4

ETAP 4



Montaż dachu

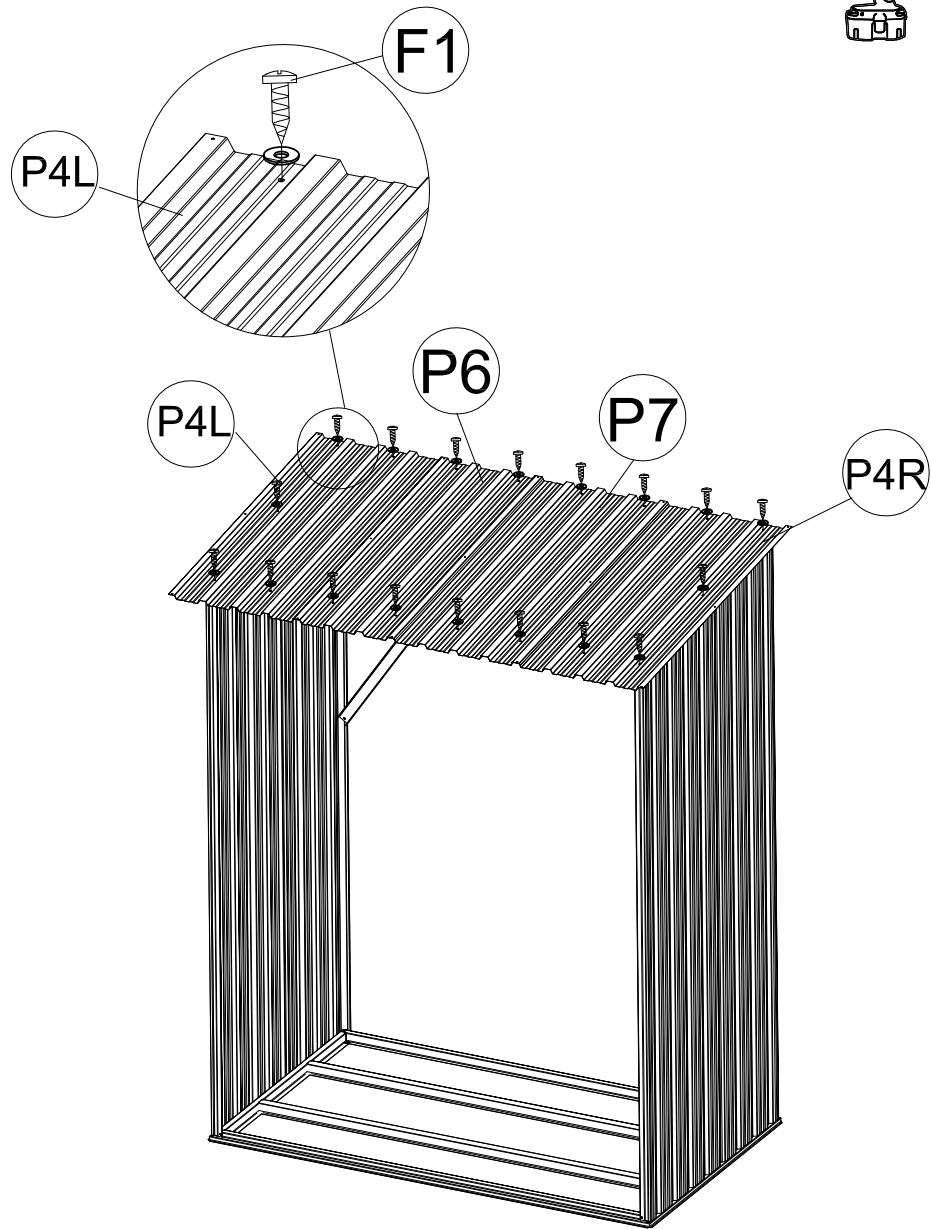

Díl	Číslo	Počet
	P4L	1
	P4R	1
	P6	1
	P7	1
	F1	31

ETAP 5

Prace wykończeniowe

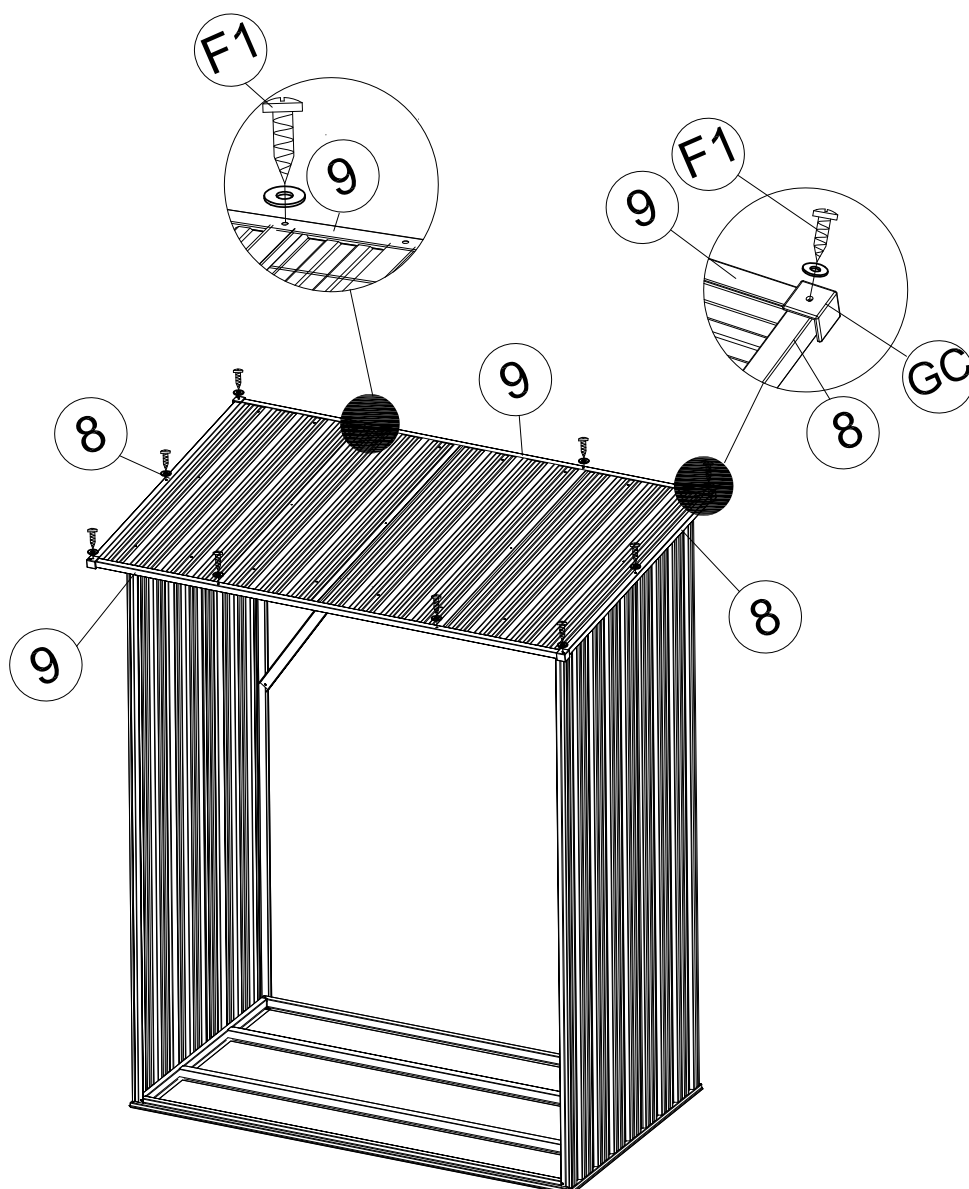

Díl	Číslo	Počet
	8	2
	9	2
	GC	4
	F1	10

Parametry techniczne:

Wymiary: 163 x 154 x 88 cm

Masa: 17,4 kg

Pojemność wiaty: 1,6 m³

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.